

义乌市志江机械设备有限公司

YIWU ZHIJIANG MACHINE & EQUIPMENT CO., LTD.



软管接头 Hose Fitting



软管接头代号说明
How to order hose fitting

A

套筒
Socket

B

标准芯
Standard hose fitting

C

剥内外胶芯
Interlock hose fitting

D

可拆式芯
Reusable hose fitting

E

插入芯
Socketless hose fitting

F

旋转接头芯
Swivel hose fitting


G

附加资料
Information

H

软管接头代号说明 How to order hose fitting

软管接头代号说明 How to order hose fitting

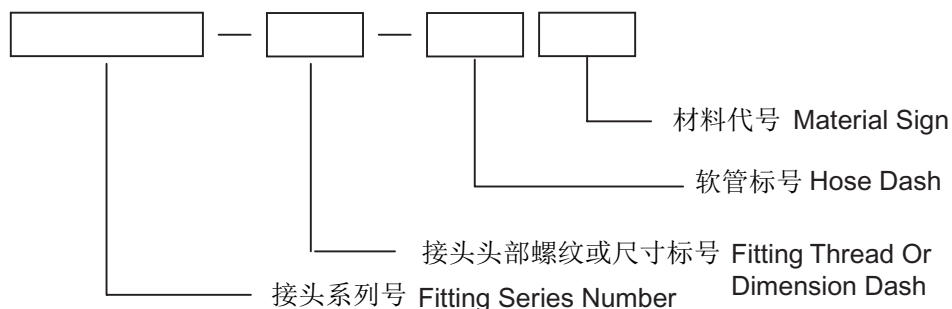

材料 MATERIAL	碳钢 CARBON STEEL	铜 COPPER	不锈钢 STAINLESS STEEL
代号 SIGN	-----	BR	SS-表示接头材料为不锈钢1Cr18Ni9Ti SR-表示材料为不锈钢304 SU-表示材料为不锈钢316

软管公称内径 HOSE DN	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32	40	45	50	64
软管标号 HOSE DASH	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-28	-32	-40

英管螺纹 BSP THREAD	G1/8" x28	G1/4" x19	--	G3/8" x19	G1/2" x14	G5/8" x14	G3/4" x14	G1"x11	G1.1/4" x11	G1.1/2" x11	G2"x11
英锥管螺纹 BSPT THREAD	R1/8" x28	R1/4" x19	--	R3/8" x19	R1/2" x14	--	R3/4" x14	R1"x11	R1.1/4" x11	R1.1/2" x11	R2"x11
布锥管螺纹 NPT THREAD	Z1/8" x27	Z1/4" x18	--	Z3/8" x18	Z1/2" x14	--	Z3/4" x14	Z1" x11.5	Z1.1/4" x11.5	Z1.1/2" x11.5	Z2" x11.5
美制 JIC 螺纹 JIC THREAD	--	7/16" x20	1/2" x20	9/16" x18	3/4" x16	7/8" x14	1.1/16" x12	1.5/16" x12	1.5/8" x12	1.7/8" x12	2.1/2" x12
美制 ORFS 螺纹 ORFS THREAD	--	9/16" x18	--	11/16" x16	13/16" x16	1" x14	1.3/16" x12	1.7/16" x12	1.11/16" x12	2" x12	--
美制 SAE 螺纹 SAE THREAD	--	--	--	5/8" x18	--	--	1.1/16" x14	--	--	--	--
法兰规格 FLANGE SIZE	--	--	--	--	1/2"	--	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
标号 DASH	-02	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32

注：公制螺纹标号与螺纹外径一致。 Note: The dash of metric thread accords with the O.D. of thread.

标注示例：15611系列，接头螺纹为Z1/2"X14，配用软管内径为12MM，用碳钢制作的接头，代号为 15611-08-08，如用不锈钢1Cr18Ni9Ti制作，代号为 15611-08-08SS。

软管接头代号说明 How to order hose fitting

软管接头编号规则

一 芯子编号规则：

第一位 芯头类型	第二位 螺纹制度	第三位 连接面	第四位 弯曲度	第五位 芯尾类型
外螺纹 1	公制 0	无含义 0	直芯 1	编织（1层和2层）芯尾 1
扣帽 2		球面 1	45度弯芯 4	缠绕（4层）芯尾 2
	英管螺纹 2	平面 2	90度弯芯 9	剥内胶（6层）芯尾 3
串钢丝帽 4	英锥管螺纹 3	平面带 O 型圈 3		
	美制 ORFS 螺纹 4	24度锥面 / 底座, 轻型 4		
	美制锥管螺纹 5	24度锥面 / 底座, 重型 5		
	美制 JIC 螺纹 6	60度锥面 / 底座 6		
	美制 SAE 螺纹 7	74度锥面 / 底座 7		
	日式公制螺纹 8	90度锥面 / 底座 8		
	日式英管螺纹 9			
B 型卡套式 5	DIN 0	0	同上	同上
B 型卡套式 5	国标公制 1	0		
B 型卡套式 5	英制 2	0		
K 型插装式 6	煤炭部 0	0	同上	同上
K 型插装式 6	英制 2	0		
O 型铰接式 7	DIN 0	0	同上	同上
O 型铰接式 7	国标公制 1	0		
O 型铰接式 7	英制 2			
F 型法兰芯 8	美制 SAE 7	3000PSI 3	同上	同上
F 型法兰芯 8	美制 SAE 7	6000PSI 6		
F 型法兰芯 8	日制 8	圆型 1		
F 型法兰芯 8	日制 8	方型 3		

- 1. 型号最后加T表示套螺母。
- 2. 对第一位为2、4的芯子须在整個代号后加X，如不加X则表示芯子与螺母的组合件。
如22611-08-08 表示英管螺纹60°外锥面带扣压螺母的编织直芯。
22611-08-08X 表示配英管螺纹扣压螺母的60°外锥面编织直芯。
- 3. 对标准设计为圆形的芯子，如需改为六角芯，则在整個代号后加D。
- 4. 对标准设计为24°加O-RING的芯子，如需改为与24°密封的球形，则在代号后加C。
- 5. 对英锥管外螺纹的芯子，如需加60°内锥，则在整個代号后加SP。













二 套筒编号规则：

第一位 套筒	第二位 胶管来源	第三位 加强层	第四位 剥胶形式	第五位 特殊规格
所有套筒 0	进口胶管 0	纤维编织 0	剥外胶 0	R7/R8 树脂管 8
	国产胶管 1	一层编织 1	不剥外胶 1	无含义 0
		二层编织 2	剥内外胶 2	无含义 0
		三层编织 3		无含义 0
		二层钢丝缠绕 5		进口 4SP 0 进口 4SH 1
		四层钢丝缠绕 4		
		六层钢丝缠绕 6		

套筒 Socket


套筒 Socket

型号索引 Part NO. Index

 00110-A PB1	 00210 PB1	 03310 PB2	 00400 PB2	 00401 PB3	 00402 PB3
 00403 PB4	 00018 PB4	 00TF0 PB5	 00500 PB5	 00421 PB6	 00621 PB6

B

套筒 Socket




00110-A (No-Skive, 1-Wire)

SAE100R1AT/DIN20022 1SN软管套筒
FERRULE FOR SAE100R1AT/DIN20022 1SN HOSE

B

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00110-03A	5	03			23	
00110-04A	6	04			27.5	
00110-05A	8	05			28	
00110-06A	10	06			30	
00110-08A	12	08			34	
00110-10A	16	10			37	
00110-12A	20	12			42	
00110-16A	25	16			51	




00210 (No-Skive, 2-Wire)

SAE100R2AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100R2AT/EN 853 2SN HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00210-03	5	03			27	
00210-04	6	04			30	
00210-05	8	05			31	
00210-06	10	06			32	
00210-08	12	08			34	
00210-10	16	10			37	
00210-12	20	12			43	
00210-16	25	16			50	
00210-20	32	20			59	
00210-24	40	24			74	
00210-32	50	32			78	

注：不推荐用于工程机械。 Note: Not Recommend For Engineering Machines


套筒 Socket

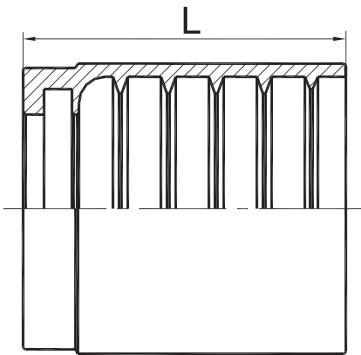

03310 (No-Skive, 2-Wire)

SAE 100 R2AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2AT/EN 853 2SN HOSE


代号 PART NO.		软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH			L	
03310-03		5	03			23	
03310-04		6	04			30.5	
03310-05		8	05			30	
03310-06		10	06			32	
03310-08		12	08			34	
03310-10		16	10			37	
03310-12		19	12			42	
03310-16		25	16			51	

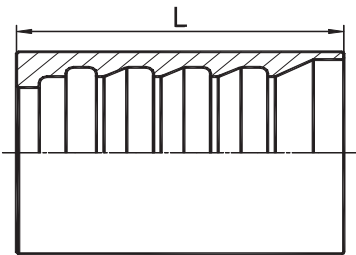

00400-D (External-Skive, 4-Wire Spiral)

4SP、4SH/12-16 软管套筒
FERRULE FOR 4SP、4SH/12-16 HOSE


代号 PART NO.		软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH			L	
00400-06D		10	06			34	
00400-08D		12	08			37	
00400-10D		16	10			39	
00400-12D		20	12			45	
00400-16D		25	16			56	

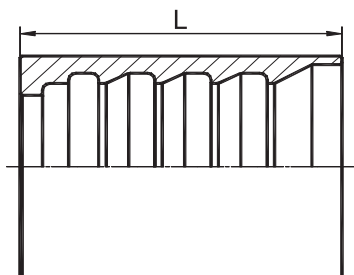

00401 (External-Skive, 4-Wire Spiral)

4SH软管套筒
FERRULE FOR 4SH HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00401-20	32	20			66	
00401-24	40	24			70	
00401-32	50	32			77	

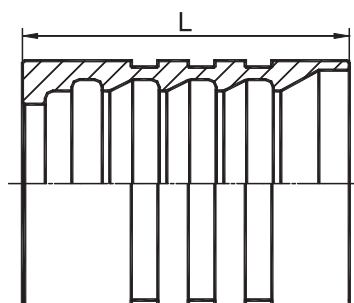


00402 (External-Skive, 4-Wire Spiral)

SAE 100 R9AT-R12,EN 856-4SP/04-16软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R9AT-R12,
EN 856-4SP/04-16 HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00402-04	6	04			30	
00402-06	10	06			33	
00402-08	12	08			34	
00402-10	16	10			39	
00402-12	20	12			40	
00402-16	25	16			51	
00402-20	32	20			60	
00402-24	40	24			70	
00402-32	50	32			72	

套筒 Socket

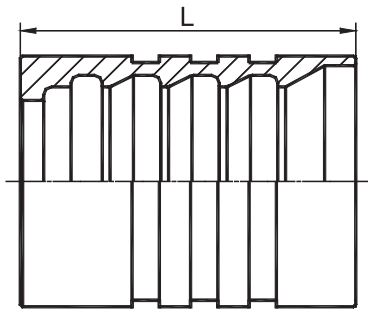


00403 (External-Skive, 4-Wire Spiral)

EN 856-4SP软管套筒
FERRULE FOR EN 856-4SP HOSE

代 号 PART NO.	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00403-20	32	20			60	
00403-24	40	24			70	
00403-32	50	32			72	

注：使用前需向指定分销商查询扣压参数

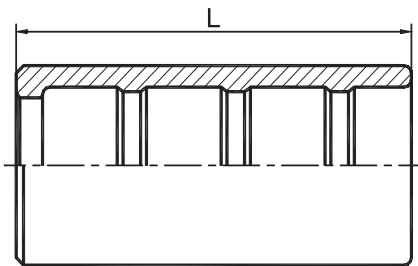


00018 (No-Skive, Textile Braid)

Ferrule for Thermoplastic Hose
SAE 100 R7软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R7 HOSE

代 号 PART NO.	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00018-03	5	03			27	
00018-04	6	04			29	
00018-05	8	05			31	
00018-06	10	06			31	
00018-08	12	08			34	
00018-10	16	10			36	
00018-12	20	12			43	

套筒 Socket

B

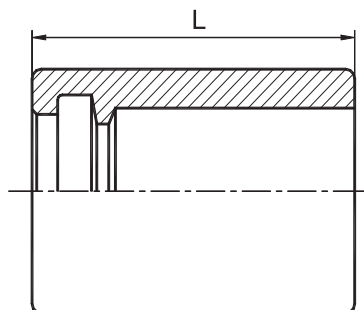


00TF0

铁氟龙套筒

FERRULE FOR TEFLON HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00TF0-03	4	03			27.5	
00TF0-04	6	04			30.7	
00TF0-05	8	05			30.6	
00TF0-06	10	06			32.1	
00TF0-08	12	08			34.3	
00TF0-10	16	10			37	
00TF0-12	20	12			42.8	
00TF0-14	22	14			42.7	
00TF0-16	25	16			50.8	

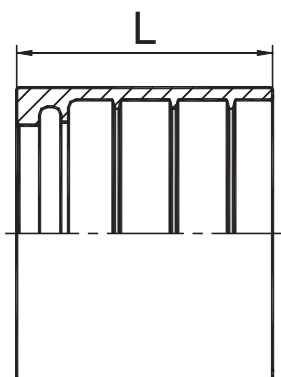


00500 (External-Skive, 2-Wire Spiral)

SAE 100 R5 胶管套筒

FERRULE FOR SAE100R5 HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE				尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH	SAE 标号 SAE DASH			L	
00500-03	4	03	04			22.6	
00500-04	6	04	05			25.7	
00500-05	8	05	06			22.4	
00500-07	11	07	08			26.2	
00500-08	12	08	10			27.7	
00500-10	16	10	12			29.7	
00500-14	22	14	16			33.5	
00500-18	28	18	20			42.7	
00500-22	35	22	24			47.0	
00500-29	46	29	32			50.8	
00500-38	60	38	40			63.0	

套筒 Socket

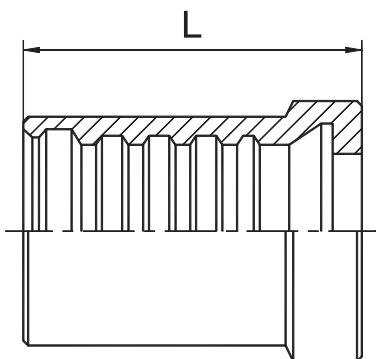


00421 (Double-Skive, 4-Wire Spiral)

DIN20023 4SH 软管剥内外胶套筒
INTERLOCK FERRULE FOR DIN20023 4SH HOSE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00421-20	32	20			88	
00421-24	40	24			102	
00421-32	50	32			108	

注：4SH-12、-16 软管剥内胶时，分别配用 00621-12、00621-12 套筒。

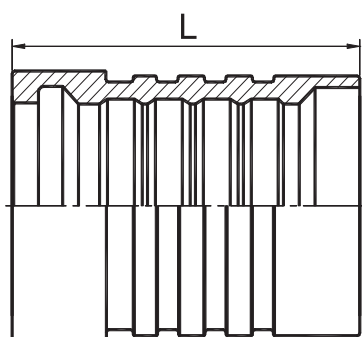

00621 (Double-Skive, 6-Wire Spiral)

GB/T 10544 R13 / SAE 100 R13 / EN 856 R13
软管剥内外胶套筒
INTERLOCK FERRULE FOR GB/T 10544 R13 /
SAE 100 R13 / EN856 R13 HOSE


代号 PART NO.	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
	公称内径 DN	标号 DASH			L	
00621-12	20	12			53	
00621-16	25	15			66	
00621-20	32	20			88.5	
00621-24	40	24			102	
00621-32	50	32			108	

标准芯 Standard hose fitting

C

扣压式软管接头 Swaged hose fitting








型号索引 Part NO. Index

扣 压 式 软 管 接 头 Swaged Hose Fitting	公制螺纹 平面密封 Flat Seal					
	公制螺纹24°锥 密封轻系列 24° Cone O- Ring Seal L.T.					
						
	公制螺纹24°锥 密封重系列 24° Cone O- Ring Seal H.T.					
						
	公制螺纹 60°锥密封 60° Cone Seal					
	公制螺纹 74°锥密封 74° Cone Seal					
	公制螺纹 90°锥密封 90° Cone Seal					
	公制螺纹 球面密封 Multiseal					
	公制卡套直管 Standpipe Straight					 NL, NS PC27
	英管螺纹 O形圈密封 BSP O-Ring Seal					 RL, RS PC28
	英管螺纹 60°锥密封 BSP 60° Cone Seal					 22611D-SM PC32

C


扣压式软管接头 Swaged hose fitting

型号索引 Part NO. Index


扣 压 式 软 管 接 头 Swaged Hose Fitting	英管螺纹 60°锥密封 BSP 60° Cone Seal	 22641 PC33	 22691 PC34	 22691K PC34	
	英管螺纹 球面密封 BSP Multiseal	 22111 PC35	 22141 PC35	 22191 PC36	
	英锥管螺纹 BSPT	 13011-SP PC36			
	美制 ORFS 螺纹 平面密封存 ORFS Flat Seal	 14211 PC37	 24291 PC37	 24211 PC38	
	美制锥螺纹 NPT	 15611 PC39			
	美制SAE螺纹 O形圈密封 SAE O-Ring Seal	 16011 PC39			
	美制JIC螺纹 74°锥密封 JIC 74° Cone Seal	 16711 PC40	 16711L PC41	 26711 PC42	 26741 PC43
		 26791 PC44	 26791K PC45		
	美制SAE螺纹 90°锥密封 SAE 90° Cone Seal	 17811 PC45	 27811 PC46		
	美制NPSM螺纹 60°锥面密封 NPSM 60° Cone Seal	 21611 PC46			
SAE 法兰 轻系列 SAE Flange L.T.	 87311 PC47	 87341 PC47	 87391 PC48	 87391-H PC48	 FL、FS PC49
	SAE 法兰式 重系列 SAE Flange H.T.	 87611 PC49	 87641 PC50	 87691 PC50	

扣压式软管接头 Swaged hose fitting

型号索引 Part NO. Index

扣 压 式 软 管 接 头 Swaged Hose Fitting	日式公制螺纹 60°锥密封 Metric 60° Cone Seal	 18611 PC51	 28611 PC51	 28691 PC52			
	日式英制螺纹 60°锥密封 GAS 60° Cone Seal	 19611 PC52	 29611 PC53	 29691 PC53			
	日制法兰 Flange	 88111 PC54	 88141 PC54	 88191 PC54			
	公制螺纹 水管接头 Metric Waterwash	 20011-ST PC55					
	铰接接头 Banjo	 70011 PC55	 700M PC56	 71011 PC56	 710M PC57	 72011 PC57	 720B PC58
	双面连接接头 Double Connection	 90011 PC59	 90012 PC59				



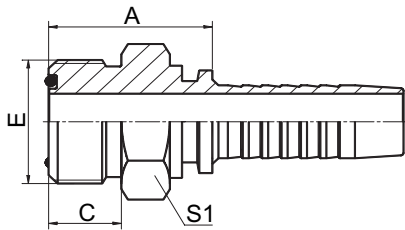


10311

公制外螺纹平面O形圈密封
JB O-RING METRIC MALE FLAT SEAL
参考REF. JB/T 966


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10311-12-04	M12X1.25	6	04	22.5	10	14
10311-12-04D	M12X1.5	6	04	23.5	11	14
10311-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	11	14
10311-16-04	M16X1.5	6	04	23.5	11	17
10311-16-05	M16X1.5	8	05	23.5	11	17
10311-16-06	M16X1.5	10	06	23.5	11	17
10311-18-06	M18X1.5	10	06	23.5	11	19
10311-22-05	M22X1.5	8	5	27	12	24
10311-22-06	M22X1.5	10	06	27	12	24
10311-22-08	M22X1.5	12	08	27	12	24
10311-27-10	M27X1.5	16	10	31.5	13	30
10311-30-12	M30X1.5	20	12	33.5	14	32
10311-36-12	M36X2	20	12	35.5	16	38
10311-36-14	M36X2	22	14	35.5	16	38
10311-39-16	M39X2	25	16	39	16	41
10311-45-20	M45X2	32	20	44.5	20	46
10311-52-24	M52X2	40	24	47.5	22	55
10311-64-32	M64X2	50	32	52.5	27	65

注： 1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10312-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10312-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

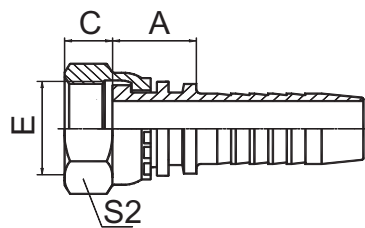

20211




20211-T

国标公制内螺纹平面
GB METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF. GB/T 9065.3

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20211-10-02	M10X1	4	02		14	6	14
20211-12-03	M12X1.25	5	03		14	8	17
20211-12-04D	M12X1.5	6	04		15	8	17
20211-14-04	M14X1.5	6	04		15.5	8.5	19
20211-14-05	M14X1.5	8	05		15.5	8.5	19
20211-16-04	M16X1.5	6	04		16.5	8	22
20211-16-05	M16X1.5	8	05		16.5	8	22
20211-16-06	M16X1.5	10	06		16.5	8	22
20211-18-05T	M18X1.5	8	05		15	8	24
20211-18-06	M18X1.5	10	06		17.5	8	24
20211-20-06T	M20X1.5	10	06		16	10	24
20211-20-08	M20X1.5	12	08		18.5	10	27
20211-22-06T	M22X1.5	10	06		16	10	27
20211-22-08	M22X1.5	12	08		18.5	10	27
20211-22-10	M22X1.5	16	10		19	10	27
20211-24-08T	M24X1.5	12	08		16.5	11	30
20211-24-10	M24X1.5	16	10		20	10.5	30
20211-27-08T	M27X1.5	12	08		18.5	10	32
20211-27-10T	M27X1.5	16	10		19.5	10	32
20211-30-12	M30X1.5	20	12		21.5	11	36
20211-33-14	M33X2	22	14		21.5	13	41
20211-36-12T	M36X2	20	12		20	13	41
20211-36-14T	M36X2	22	14		20	13	41
20211-39-16T	M39X2	25	16		23.5	13	46
20211-42-20W	M42X2	32	20		25	15	50
20211-45-20T	M45X2	32	20		25	15	55
20211-52-24T	M52X2	40	24		25	17	60
20211-60-28T	M60X2	45	28		26	20	70
20211-64-32T	M64X2	50	32		26	23	75

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20212-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20212-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

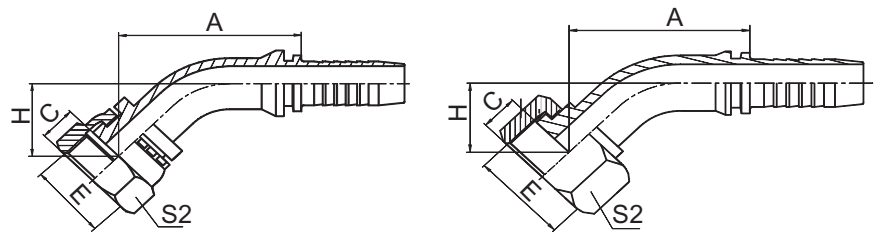

20241


20241-T

45°公制内螺纹平面
45° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF. GB/T 9065.3


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20241-14-04	M14X1.5	6	04		40.5	8.5	18.5	19
20241-14-05	M14X1.5	8	05		42.7	8.5	19.3	19
20241-16-05	M16X1.5	8	05		43.4	8.5	20	22
20241-18-06	M18X1.5	10	06		45.7	8	21.4	24
20241-22-08	M22X1.5	12	08		58.9	10	24	27
20241-27-10T	M27X1.5	16	10		68.6	10	24.3	32
20241-30-12	M30X1.5	20	12		77.4	11	30	36
20241-36-12T	M36X2	20	12		75	13	27.5	41
20241-36-14T	M36X2	22	14		77.3	13	27	41
20241-36-16	M36X2	25	16		85.7	13	31.5	41
20241-39-16T	M39X2	25	16		83.9	13	29.7	46
20241-42-20W	M42X2	32	20		95.9	15	35.2	50
20241-45-20T	M45X2	32	20		94.5	15	33.8	55
20241-52-20T	M52X2	32	20		94.5	17	33.8	60
20241-52-24T	M52X2	40	24		108.5	17	37.7	60
20241-60-28T	M60X2	45	28		118.7	20	43.6	70
20241-64-32T	M64X2	50	32		127.8	23	45.6	75

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20242-xx-xx。
 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20242-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

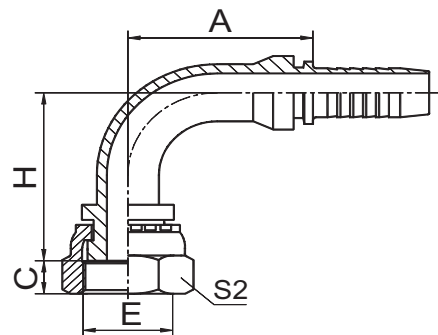

20291

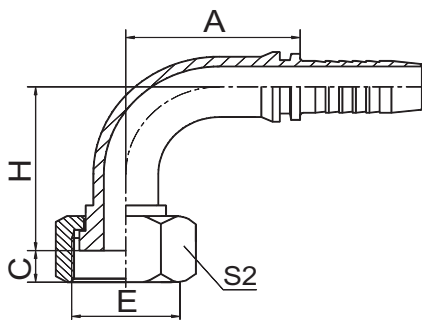


20291-T

90°公制内螺纹平面
90° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF. GB/T 9065.3

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20291-12-02	M12X1.25	4	02		26.5	8	30.5	17
20291-12-04	M12X1.25	6	04		30	8	33.5	17
20291-14-04	M14X1.5	6	04		30	8.5	34	19
20291-14-05	M14X1.5	8	05		33	8.5	37	19
20291-16-04	M16X1.5	6	04		30	8	35	22
20291-16-05	M16X1.5	8	05		33	8	38	22
20291-16-06	M16X1.5	10	06		35.3	8	40.3	22
20291-18-05T	M18X1.5	8	05		33	8	39	24
20291-18-06	M18X1.5	10	06		35.25	8	41.3	24
20291-22-08	M22X1.5	12	08		41	10	48	27
20291-22-10	M22X1.5	16	10		56	10	53	27
20291-24-08T	M24X1.5	12	08		41	11	45.5	30
20291-27-04T	M27X1.5	6	04		30	10	35.5	32
20291-27-08T	M27X1.5	12	08		41	10	46	32
20291-27-10T	M27X1.5	16	10		56	10	51	32
20291-30-12	M30X1.5	20	12		65.5	11	63.5	36
20291-33-14	M33X2	22	14		71.2	13	65	41
20291-36-14T	M36X2	22	14		71.2	13	61	41
20291-36-16	M36X2	25	16		76.7	13	70	41
20291-39-16T	M39X2	25	16		76.7	13	67.5	46
20291-42-20W	M42X2	32	20		91.5	15	80.5	50
20291-45-20T	M45X2	32	20		91.5	15	78.5	55
20291-52-20T	M52X2	32	20		91.5	17	78.5	60
20291-52-24T	M52X2	40	24		109.4	17	92	60
20291-60-28T	M60X2	45	28		119.9	20	106.5	70
20291-64-32T	M64X2	50	32		130.95	23	113.3	75

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20292-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20292-xx-xx.

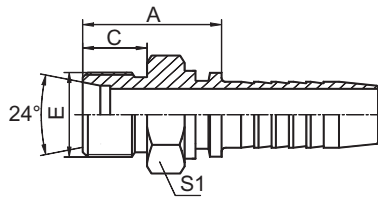


10411

公制外螺纹 24°内锥面轻系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T.
ISO 8434-1--DIN 3861


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10411-12-04	M12X1.5	6	04	6	20.5	10	12
10411-14-04	M14X1.5	6	04	8	20.5	10	14
10411-14-05	M14X1.5	8	05	8	21.5	10	14
10411-16-04	M16X1.5	6	04	10	22.5	11	17
10411-16-05	M16X1.5	8	05	10	22.5	11	17
10411-16-06	M16X1.5	10	06	10	22.5	11	17
10411-18-05	M18X1.5	8	05	12	23.5	11	19
10411-18-06	M18X1.5	10	06	12	22.5	11	19
10411-22-06	M22X1.5	10	06	15	24.5	12	24
10411-22-08	M22X1.5	12	08	15	26	12	24
10411-26-08	M26X1.5	12	08	18	26.5	12	27
10411-26-10	M26X1.5	16	10	18	26.5	12	27
10411-27-10	M27X1.5	16	10	18	29.5	14	30
10411-30-10	M30X2	16	10	22	29.5	14	32
10411-30-12	M30X2	20	12	22	30	14	32
10411-36-16	M36X2	25	16	28	31.5	14	38
10411-45-20	M45X2	32	20	35	37	16	46
10411-52-24	M52X2	40	24	42	38	16	55

注： 1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10412-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10412-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

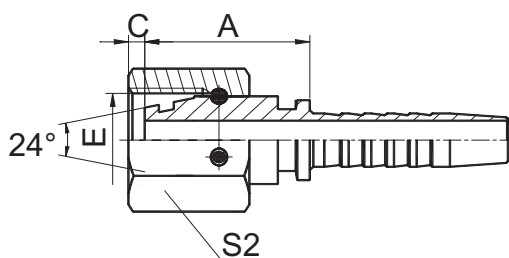

20411-W

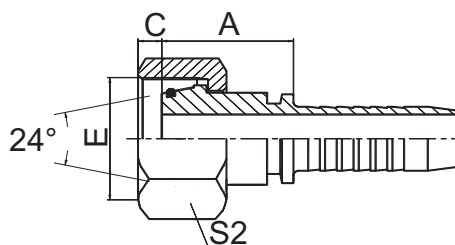

20411-T

公制内螺纹 24°锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.DIN3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20411-12-04W	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	22.5	1.4	17
20411-14-04W	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	22.5	1.6	17
20411-14-06W	M14X1.5	10	06	8	O06.5X1.5	23	1.6	17
20411-16-04T	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	20.5	2	19
20411-16-05W	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	22	2	19
20411-16-06W	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	23.5	2	19
20411-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	24.5	1.5	22
20411-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	27.5	1.5	22
20411-18-08W	M18X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	24.5	1.5	22
20411-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	26.5	3	27
20411-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	26.5	3	27
20411-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	29	3	27
20411-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	30	2	32
20411-26-12W	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	27.5	2	32
20411-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	31	4	36
20411-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	34	4	36
20411-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	33	4.5	41
20411-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	33	4.5	41
20411-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	37	4	50
20411-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	37.5	4	50
20411-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	38.5	4	60
20411-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	38.5	4	60

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20412-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20412-xx-xx.

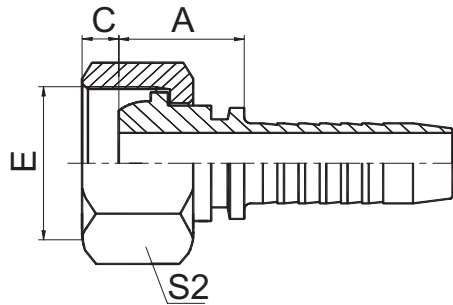

20411C

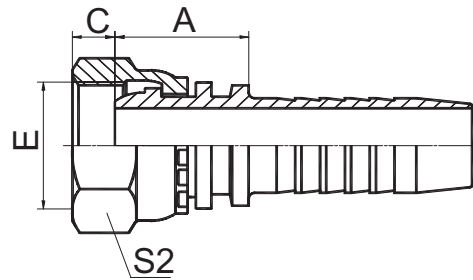


20411C-T

公制内螺纹 24°球面轻系列
METRIC FEMALE MULTISEAL L.T.


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
20411C-12-04	M12X1.5	6	04	6	19.5	3.5	17
20411C-14-04	M14X1.5	6	04	8	20.5	3.5	19
20411C-16-04T	M16X1.5	6	04	10	20.5	3.5	19
20411C-16-05	M16X1.5	8	05	10	21	3.5	22
20411C-16-06	M16X1.5	10	06	10	21	3.5	22
20411C-18-06T	M18X1.5	10	06	12	23.5	3	22
20411C-22-06T	M22X1.5	10	06	15	23.5	4.5	27
20411C-22-08T	M22X1.5	12	08	15	24.5	4.5	27
20411C-26-10T	M26X1.5	16	10	18	26.5	4	32
20411C-30-10T	M30X2	16	10	22	26.5	7	36
20411C-30-12T	M30X2	20	12	22	27.5	7	36
20411C-30-14	M30X2	22	14	22	27	7	36
20411C-36-16	M36X2	25	16	28	29	6.5	41
20411C-45-20T	M45X2	32	20	35	33	7	55
20411C-52-24T	M52X2	40	24	42	34	8	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20412C-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20412C-xx-xx.

C

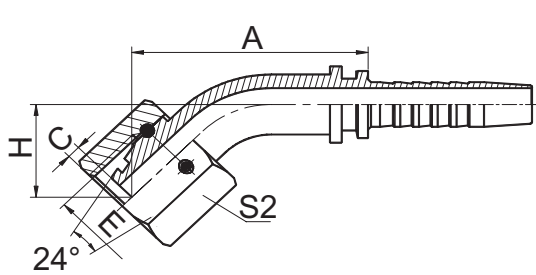

20441-W

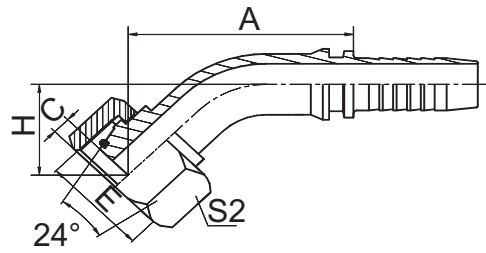


20441-T


45°公制内螺纹 24°锥带O形圈轻系列
45°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T.DIN3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20441-14-04W	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	38.1	1.6	16	17
20441-16-04T	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	38.1	2	16	19
20441-16-05W	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	40.3	2	17	19
20441-16-06W	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	40.3	2	17	19
20441-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	40.3	1.5	17	22
20441-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	45	1.5	18.5	22
20441-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	40.9	3	18	27
20441-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	42	3	18	27
20441-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	48.8	3	20	27
20441-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	47.3	2	21	32
20441-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	58	2	23.5	32
20441-26-12W	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	61.4	2	24.6	32
20441-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	56.4	4	24.1	36
20441-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	63.2	4	25.6	36
20441-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	61.5	4.5	25.6	41
20441-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	67.9	4.5	31.6	41
20441-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	88.7	4	38	50
20441-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	90.3	4	38	60
20441-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	114.5	4	43.7	60

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20442-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20442-xx-xx.

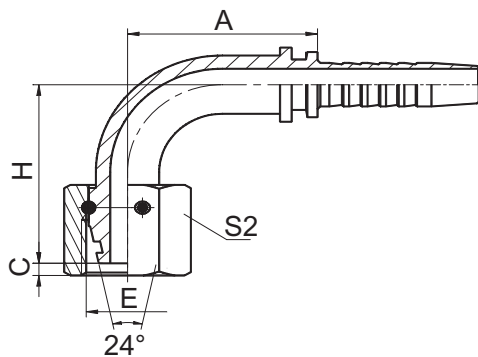

20491 W

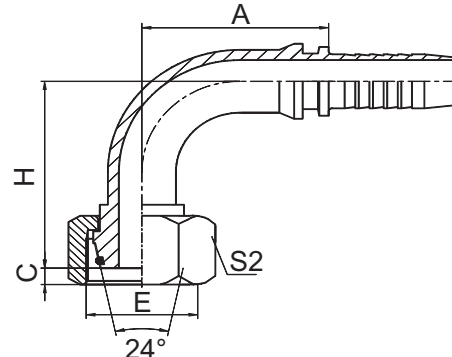


20491-T

90° 公制内螺纹 24° 锥带O形圈轻系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2--DIN 3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20491-12-03W	M12X1.5	5	03	6	O04.5X1.5	26.5	1.4	30	17
20491-12-04W	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	27	1.4	30	17
20491-14-04W	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	30	1.6	30.5	17
20491-16-04T	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	30	2	30.5	19
20491-16-05W	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	2	33	19
20491-16-06W	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35	2	33	19
20491-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	33	1.5	33.5	22
20491-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	37	1.5	36	22
20491-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	34.5	3	36	27
20491-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	42	3	41.5	27
20491-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	39.5	2	42.9	32
20491-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	51.2	2	51.5	32
20491-26-12W	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	55.5	2	51.5	32
20491-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	49	4	51.5	36
20491-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	57	4	56	36
20491-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	55.3	4.5	56	41
20491-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	64.2	4.5	66.5	41
20491-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	71	4	69.5	50
20491-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	81.5	4	78.5	50
20491-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	83	4	81	60
20491-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	109.4	4	101	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20492-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20492-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting



20491C




20491C-T

90°公制内螺纹 24°球面轻系列 DIN 3868
90°METRIC FEMALE 24°MULTISEAL L.T.DIN 3868

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20491C-14-04	M14X1.5	6	04	8	30	3.5	28.5	19
20491C-16-04T	M16X1.5	6	04	10	30	3.5	29	19
20491C-16-05	M16X1.5	8	05	10	33	3.5	32	22
20491C-16-06	M16X1.5	10	06	10	35	3.5	32	22
20491C-18-06T	M18X1.5	10	06	12	37	3	35	22
20491C-22-08T	M22X1.5	12	08	15	42	4.5	42	27
20491C-26-10T	M26X1.5	16	10	18	51.2	4	51.5	32
20491C-30-12T	M30X2	20	12	22	57	7	55.5	36
20491C-36-12T	M36X2	20	12	28	55.3	6.5	55.5	41

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20492C-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20492C-xx-xx.

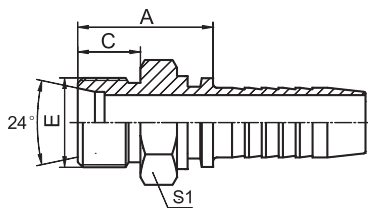


10511

公制外螺纹 24°内锥面轻系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 8434-1--DIN 3861


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
10511-14-04	M14X1.5	6	04	6	24.5	12	14	
10511-16-04	M16X1.5	6	04	8	26.5	12	17	
10511-18-04	M18X1.5	6	04	10	26.5	12	19	
10511-20-05	M20X1.5	8	05	12	27	12	22	
10511-20-06	M20X1.5	10	06	12	26.5	12	22	
10511-22-05	M22X1.5	8	05	14	30.5	14	24	
10511-22-06	M22X1.5	10	06	14	30.5	14	24	
10511-22-08	M22X1.5	12	08	14	31	14	24	
10511-24-08	M24X1.5	12	08	16	31.5	14	27	
10511-30-10	M30X2	16	10	20	34.5	16	32	
10511-30-12	M30X2	20	12	20	36	16	32	
10511-36-12	M36X2	20	12	25	40.5	18	41	
10511-36-16	M36X2	25	16	25	41.5	18	38	
10511-42-16	M42X2	25	16	30	44	20	46	
10511-42-20	M42X2	32	20	30	45	20	46	
10511-52-20	M52X2	32	20	38	50	22	55	

注：1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10512-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10512-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

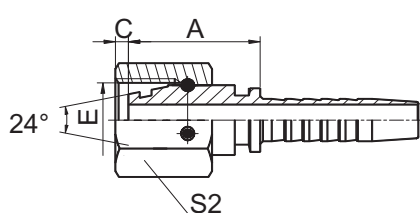

20511-W



20511-T

公制内螺纹 24°锥带O形圈重系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.DIN3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20511-14-04W	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	23	1.1	17
20511-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	21	1.5	19
20511-16-05W	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	23	1.5	19
20511-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	25.5	1.5	22
20511-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	26	1.5	22
20511-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	28.5	2.5	24
20511-20-08W	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	26	2.5	24
20511-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	26.5	2.5	27
20511-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	28	2.5	27
20511-24-06T	M24X1.5	10	06	16	O13.0X2.0	27	3	30
20511-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	27.5	3	30
20511-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	33	2.5	36
20511-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	35	2.5	36
20511-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	35	3	46
20511-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	34	3	46
20511-36-16W	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	34	3	46
20511-42-12T	M42X2	20	12	30	O25.3X2.4	37.5	4	50
20511-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	38.5	4	50
20511-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	41.5	4.5	60
20511-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	41.5	4.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20512-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20512-xx-xx.

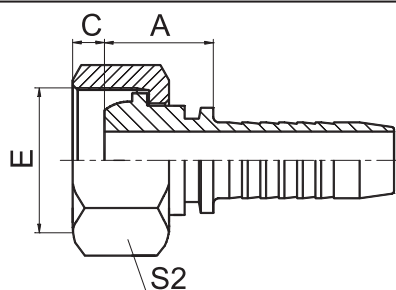

20511C

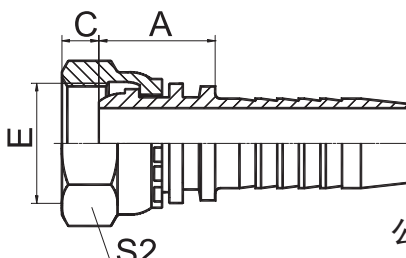

20511C-T

公制内螺纹 24°球面重系列

METRIC FEMALE

24° MULTISEAL H.T.DIN3868

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20511C-18-04T	M18X1.5	6	04	10	21	3	22
20511C-20-05T	M20X1.5	8	05	12	21.5	4.5	24
20511C-20-06T	M20X1.5	10	06	12	21.5	4.5	24
20511C-22-06T	M22X1.5	10	06	14	21.5	4.5	27
20511C-24-08T	M24X1.5	12	08	16	23	5	30
20511C-30-10T	M30X2	16	10	20	26.5	7	36
20511C-36-12T	M36X2	20	12	25	27	6.5	41
20511C-42-16T	M42X2	25	16	30	29.5	9	50
20511C-52-20T	M52X2	32	20	38	34	8	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20512C-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20512C-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

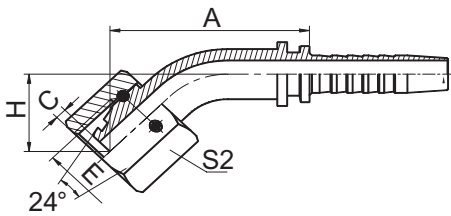

20541-W

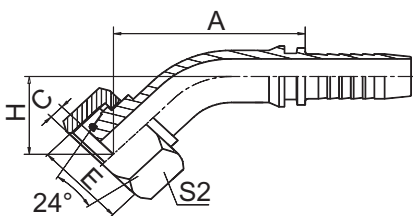

20541-T


45°公制内螺纹 24°锥带O形圈重系列

45°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.DIN3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20541-14-04W	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	38.1	1.1	16	17
20541-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	38.4	1.5	16.3	19
20541-16-05W	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	38.4	1.5	16.3	19
20541-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	39.1	1.5	17	22
20541-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	43.8	1.5	17.3	22
20541-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	42.5	2.5	18.5	24
20541-20-08W	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	44.8	2.5	19	24
20541-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	42	2.5	18	27
20541-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	49.6	2.5	20.7	27
20541-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	47.3	3	21	30
20541-24-10W	M24X1.5	16	10	16	O13.0X2.0	49.7	3	22.9	30
20541-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	57.3	2.5	25	36
20541-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	65.8	2.5	26.7	36
20541-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	67.1	3	30.5	46
20541-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	69.6	3	30.5	46
20541-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	81	4	35.5	50
20541-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	94.2	4.5	42	60
20541-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	114.1	4.5	43.4	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20542-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20542-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

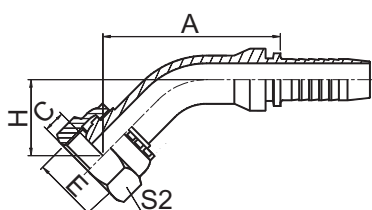

20541C

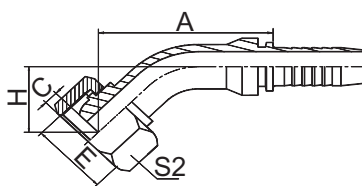

20541C-T

45°公制内螺纹24°球面系列 DIN 3868

45°METRIC FEMALE MULTISEAL H.T.DIN 3868


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20541C-16-04T	M16X1.5	6	04	8		37.4	3.5	15.3	19
20541C-18-04T	M18X1.5	6	04	10		38.1	3	16	22
20541C-20-06T	M20X1.5	10	06	12		41.6	4.5	17.6	24
20541C-24-08T	M24X1.5	12	08	16		47.7	5	21.5	30

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20542C-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20542C-xx-xx.



20591-W



20591-T

90°公制内螺纹24°锥带O形圈重系列

90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20591-14-04W	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	30	1.1	30.5	17
20591-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	30	1.5	31	19
20591-16-05W	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	30	1.5	31	19
20591-18-05T	M18X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	1.5	33.5	22
20591-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	37	1.5	35	22
20591-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	34.5	2.5	35.5	24
20591-20-08W	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	37.5	2.5	36.5	24
20591-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	34.5	2.5	36	27
20591-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	42	2.5	42.5	27
20591-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	39.5	3	43	30
20591-24-10W	M24X1.5	16	10	16	O13.0X2.0	45	3	45.5	30
20591-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	49	2.5	49.5	36
20591-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	55.8	2.5	54.5	36
20591-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	56	3	59	46
20591-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	58	3	59	46
20591-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	71	4	70	50
20591-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	83	4.5	87	60
20591-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	109.4	4.5	100	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20592-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20592-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting



20591C




20591C-T

90°公制内螺纹
24°球面重系列DIN3868
90°METRIC FEMALE
MULTISEAL H.T.DIN3868

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2	
20591C-16-04T	M16X1.5	6	04	8	30	3.5	29.5	19	
20591C-18-04T	M18X1.5	6	04	10	30	3	30.5	22	
20591C-20-05T	M20X1.5	8	05	12	33	4.5	34	24	
20591C-20-06T	M20X1.5	10	06	12	34.5	4.5	35.5	24	
20591C-22-06T	M22X1.5	10	06	14	34.5	4.5	36	27	
20591C-24-08T	M24X1.5	12	08	16	39.5	5	43.5	30	
20591C-30-10T	M30X2	16	10	20	49	7	50.5	36	
20591C-36-12T	M36X2	20	12	25	56	6.5	55.5	41	
20591C-42-16T	M42X2	25	16	30	71	9	68.4	50	
20591C-52-20T	M52X2	32	20	38	83	8	81.5	60	

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20592-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20592-xx-xx.

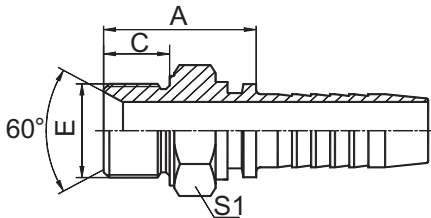


10611

公制外螺纹 60°内锥面或六角端面
用组合垫密封的双用接头
METRIC MALE DOUBLE USE FOR
60°CONE SEAT OR BONDED SEAL


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10611-14-04	M14X1.5	6	04		23.5	11	19
10611-14-06	M14X1.5	10	06		25	11	19
10611-16-04	M16X1.5	6	04		27.5	12	22
10611-16-05	M16X1.5	8	05		27.5	12	22
10611-18-06	M18X1.5	10	06		27.5	12	24
10611-22-06	M22X1.5	10	06		30.5	14	27
10611-22-08	M22X1.5	12	08		31	14	27
10611-24-10	M24X1.5	16	10		35	14	30
10611-26-10	M26X1.5	16	10		34.5	16	32
10611-27-10D	M27X1.5	16	10		34.5	16	32
10611-27-10	M27X2	16	10		37	18	32
10611-30-12D	M30X1.5	20	12		38	18	36
10611-30-12	M30X2	20	12		38	18	36
10611-33-16	M33X2	25	16		43	20	46
10611-42-20	M42X2	32	20		46	20	50
10611-45-20	M45X2	32	20		46	20	55
10611-48-24	M48X2	40	24		46	20	55
10611-52-24	M52X2	40	24		46	20	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

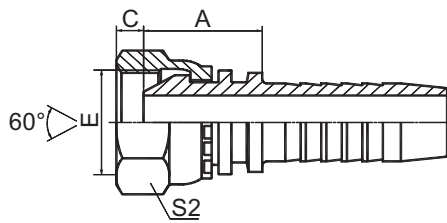

20611

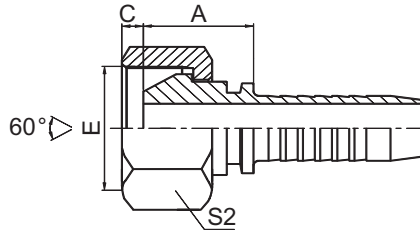

20611-T

公制内螺纹 60°外锥面
METRIC FEMALE 60° CONE


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20611-14-04	M14X1.5	6	04	18	5.5	19
20611-16-05	M16X1.5	8	05	18.5	5.5	22
20611-16-06	M16X1.5	10	06	19	5.5	22
20611-18-06	M18X1.5	10	06	20	5.5	24
20611-20-08	M20X1.5	12	08	22	6.5	27
20611-22-08	M22X1.5	12	08	22.5	6	27
20611-24-10	M24X1.5	16	10	24.5	6.5	30
20611-26-10	M26X1.5	16	10	24.5	6	32
20611-27-10DT	M27X1.5	16	10	25.5	6	32
20611-27-10T	M27X2	16	10	23.5	6	32
20611-30-10D	M30X1.5	16	10	26.5	6	36
20611-30-12D	M30X1.5	20	12	26.5	6	36
20611-30-12	M30X2	20	12	26.5	6	36
20611-36-16	M36X2	25	16	30	6.5	41
20611-39-16T	M39X2	25	16	30	6.5	46
20611-45-20T	M45X2	32	20	31	8.5	55
20611-52-24T	M52X2	40	24	32	10	60

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20612-xx-xx.



20691



20691-T

90°公制内螺纹 60°外锥面
90° METRIC FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20691-14-04	M14X1.5	6	04	30	5.5	37	19
20691-16-05	M16X1.5	8	05	33	5.5	40.5	22
20691-18-06	M18X1.5	10	06	35.3	5.5	43.8	24
20691-22-08	M22X1.5	12	08	41	6	52	27
20691-27-10DT	M27X1.5	16	10	56	6	55	32
20691-30-12D	M30X1.5	20	12	66.2	6	68.5	36
20691-36-16	M36X2	25	16	78	6.5	76.5	41
20691-36-14T	M36X2	22	14	71.2	6.5	67.5	41
20691-39-16T	M39X2	25	16	76.7	6.5	74	46
20691-45-20T	M45X2	32	20	91.5	8.5	85	55
20691-52-24T	M52X2	40	24	109.4	10	99	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20692-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20692-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

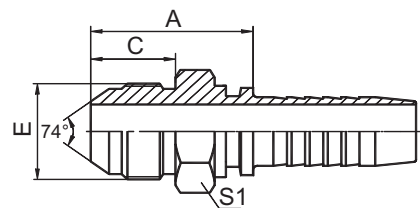


10711


国标公制外螺纹 74°外锥面
GB METRIC MALE 74° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
10711-10-02	M10X1	4	02		23	12.5	14		
10711-10-03	M10X1	5	03		23	12.5	14		
10711-12-03	M12X1.5	5	03		26.5	15.7	14		
10711-12-03C	M12X1.25	5	03		24.5	14	14		
10711-14-04	M14X1.5	6	04		29.5	17	17		
10711-14-06	M14X1.5	10	06		30.5	18	17		
10711-16-05	M16X1.5	8	05		30.5	18	17		
10711-16-06	M16X1.5	10	06		30.5	18	17		
10711-18-06	M18X1.5	10	06		30.5	18	19		
10711-22-08	M22X1.5	12	08		35	19.5	24		
10711-24-08	M24X1.5	12	08		35.5	20	27		
10711-27-10	M27X1.5	16	10		38	20	30		
10711-30-12	M30X1.5	20	12		42.5	23	32		
10711-30-12E	M30X2	20	12		45.5	26	32		
10711-33-12	M33X2	20	12		46	26	36		
10711-36-14	M36X2	22	14		45	26	38		
10711-39-16	M39X2	25	16		48	27.5	41		
10711-42-20	M42X2	32	20		52	28.5	46		
10711-45-20	M45X2	32	20		52	28.5	46		

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10712-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10712-xx-xx.

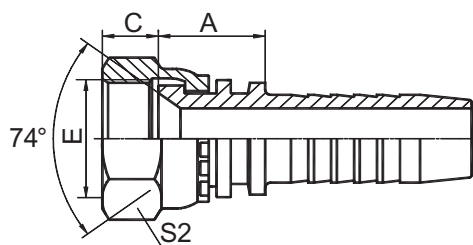

20711

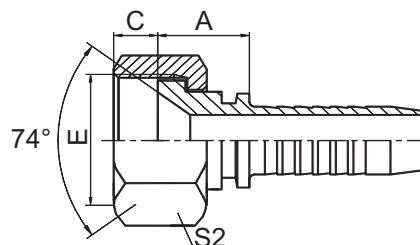

20711-T

国标公制内螺纹 74°内锥面
GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT
参考 REF. GB/T 9065.1

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20711-10-02	M10X1	4	02		14	7.5	14
20711-12-03C	M12X1.25	5	03		14	9	17
20711-12-03	M12X1.5	5	03		14	10	17
20711-12-04	M12X1.5	6	04		14.5	10	17
20711-14-04	M14X1.5	6	04		15.5	8.5	19
20711-14-05	M14X1.5	8	05		15.5	8.5	19
20711-14-06	M14X1.5	10	06		15	8.5	19
20711-16-04	M16X1.5	6	04		16.5	8	22
20711-16-05	M16X1.5	8	05		16	8	22
20711-16-06	M16X1.5	10	06		16	8	22
20711-18-05T	M18X1.5	8	05		16	8	22
20711-18-06	M18X1.5	10	06		17.5	10	24
20711-20-06T	M20X1.5	10	06		16	10	24
20711-20-08	M20X1.5	12	08		18.5	10	27
20711-22-06T	M22X1.5	10	06		16	10	27
20711-22-08	M22X1.5	12	08		18.5	10	27
20711-22-10	M22X1.5	16	10		19	10	27
20711-24-08T	M24X1.5	12	08		17.5	11	30
20711-27-08T	M27X1.5	12	08		18.5	11	32
20711-27-10T	M27X1.5	16	10		19.5	11	32
20711-27-12	M27X1.5	20	12		21.5	11	32
20711-30-10T	M30X1.5	16	10		18	11	36
20711-30-12	M30X1.5	20	12		21.5	11	36
20711-33-10T	M33X2	16	10		19.5	13	41
20711-33-12T	M33X2	20	12		20	13	41
20711-33-14	M33X2	22	14		21.5	13	41
20711-36-12T	M36X2	20	12		20	14	41
20711-36-14T	M36X2	22	14		20	14	41
20711-36-16	M36X2	25	16		22.5	14	41
20711-39-16T	M39X2	25	16		23.5	14	46
20711-42-16T	M42X2	25	16		23.5	15	50
20711-42-20W	M42X2	32	20		24.5	15	50
20711-45-20T	M45X2	32	20		25	15	55
20711-52-24T	M52X2	40	24		25	17	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20712-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20712-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

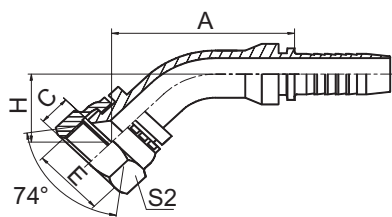

20741

45°国标公制内螺纹 74°内锥面
45° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

参考 REF. GB/T 9065.1


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20741-14-04	M14X1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20741-16-05	M16X1.5	8	05	43.4	8	20	22
20741-18-06	M18X1.5	10	06	45.7	10	21.4	24
20741-22-08	M22X1.5	12	08	58.9	10	24	27
20741-27-10	M27X1.5	16	10	70.7	11	26.4	32
20741-30-12	M30X1.5	20	12	77.4	11	30	36
20741-33-12	M33X2	20	12	77.4	13	30	41
20741-33-16	M33X2	25	16	85	13	30.8	41
20741-36-14	M36X2	22	14	79.8	14	29.5	41
20741-36-16	M36X2	25	16	85.7	14	31.5	41
20741-39-16	M39X2	25	16	87	14	31.8	46
20741-45-20W	M45X2	32	20	100.2	15	39.4	55
20741-52-24W	M52X2	40	24	115.3	17	40.9	60

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20742-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20742-xx-xx.



20791

90°国标公制内螺纹 74°内锥面
90° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

参考 REF. GB/T 9065.1


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20791-12-04C	M12X1.25	6	04	30	9	33.5	17
20791-12-04	M12X1.5	6	04	30	10	33.5	17
20791-14-04	M14X1.5	6	04	30	8.5	34	19
20791-16-04	M16X1.5	6	04	30	8	35	22
20791-16-05	M16X1.5	8	05	33	8	38	22
20791-18-06	M18X1.5	10	06	35.3	10	41.3	24
20791-22-08	M22X1.5	12	08	41	10	48	27
20791-22-10	M22X1.5	16	10	56	10	52.5	27
20791-27-10	M27X1.5	16	10	56	11	54	32
20791-30-12	M30X1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20791-33-12	M33X2	20	12	65.5	13	63.5	41
20791-33-16	M33X2	25	16	76.7	13	69	41
20791-36-12	M36X2	20	12	65.5	14	63.5	41
20791-36-14	M36X2	22	14	71.2	14	64.5	41
20791-39-16	M39X2	25	16	78	14	70.5	46
20791-45-20W	M45X2	32	20	91.5	15	86.5	55
20791-52-20W	M52X2	32	20	93	17	83.3	60
20791-52-24W	M52X2	40	24	109.4	17	100.3	60

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20792-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20792-xx-xx.

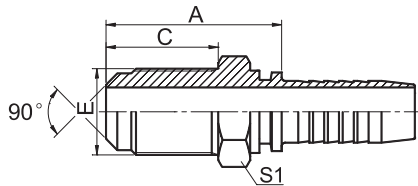

10811L

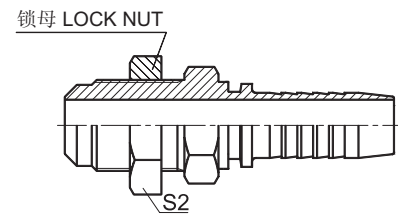

10811L-LN


公制外螺纹 90°外锥面
METRIC MALE 90° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
10811L-12-04	M12X1.5	6	04	46	34	17	17
10811L-12-04A	M12X1	6	04	44.5	32.5	17	17
10811L-14-04	M14X1.5	6	04	46	34	17	19
10811L-14-06	M14X1.5	10	06	46.5	34	17	19
10811L-16-04	M16X1.5	6	04	46.5	34	19	22
10811L-16-06	M16X1.5	10	06	46.5	34	22	22
10811L-20-06	M20X1.5	10	06	57	40	27	27
10811L-20-08	M20X1.5	12	08	57.5	40	27	27
10811L-22-08	M22X1.5	12	08	62.5	45	27	27


注：如需带锁母订货，则请在代号后加"LN"，如10811L-12-04LN。

Note: if you are interested to order the fitting with lock nut, please insert suffix "LN" after our part no. for example 10811L-12-04LN.

标准芯 Standard hose fitting

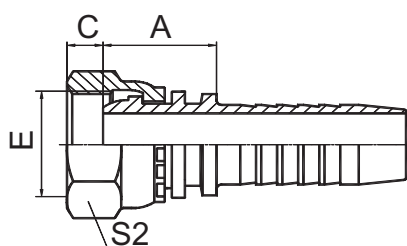

20111

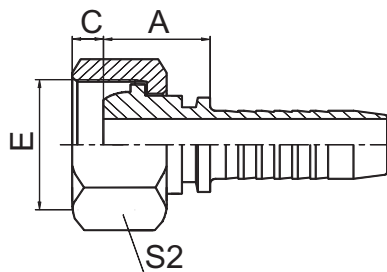

20111-T

公制内螺纹球面
METRIC FEMALE MULTISEAL


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
20111-10-03	M10X1	5	03		18	2.5	14	
20111-10-04	M10X1	6	04		18	2.5	14	
20111-12-04	M12X1.5	6	04		18.5	4	17	
20111-12-05	M12X1.5	8	05		18.5	4	17	
20111-14-04	M14X1.5	6	04		19.5	4.5	19	
20111-14-05	M14X1.5	8	05		19.5	4.5	19	
20111-16-04	M16X1.5	6	04		19.5	4.5	22	
20111-16-05	M16X1.5	8	05		20	4.5	22	
20111-16-06	M16X1.5	10	06		20	4.5	22	
20111-18-05T	M18X1.5	8	05		21.5	4	24	
20111-18-06	M18X1.5	10	06		21.5	4	24	
20111-18-08	M18X1.5	12	08		22	4	24	
20111-20-06T	M20X1.5	10	06		20.5	5.5	24	
20111-20-08	M20X1.5	12	08		23	5.5	27	
20111-22-06T	M22X1.5	10	06		21	5	27	
20111-22-08	M22X1.5	12	08		23.5	5	27	
20111-22-10	M22X1.5	16	10		24	5	27	
20111-24-08T	M24X1.5	12	08		22	5.5	30	
20111-24-10	M24X1.5	16	10		25.5	5	30	
20111-27-08DT	M27X1.5	12	08		23	5.5	32	
20111-27-10DT	M27X1.5	16	10		26	5.5	32	
20111-27-12D	M27X1.5	20	12		26	5.5	32	
20111-27-10T	M27X2	16	10		24	7	32	
20111-30-12D	M30X1.5	20	12		26.5	6	36	
20111-30-12	M30X2	20	12		26.5	7	36	
20111-36-12T	M36X2	20	12		26	7	41	
20111-36-14T	M36X2	22	14		26	7	41	
20111-39-14T	M39X2	22	14		28.5	7	46	
20111-39-16T	M39X2	25	16		29.5	7	46	
20111-42-16T	M42X2	25	16		30	8.5	50	
20111-45-20T	M45X2	32	20		31.5	8.5	55	
20111-52-20T	M52X2	32	20		33	9	60	
20111-52-24T	M52X2	40	24		33	9	60	
20111-64-32T	M64X2	50	32		35	14	75	

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20112-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20112-xx-xx.

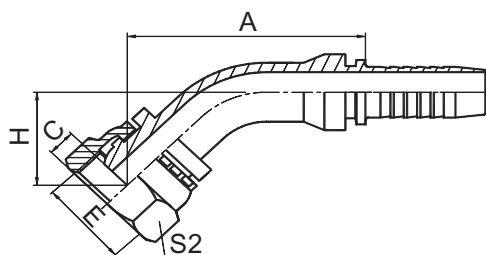

20141

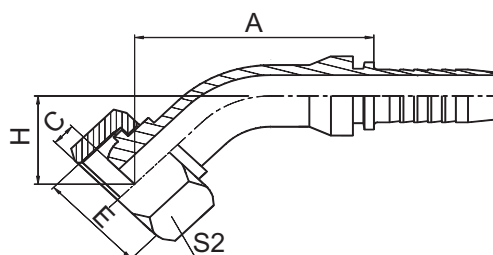

20141-T

45°公制内螺纹球面
45°METRIC FEMALE MULTISEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20141-10-03	M10X1	5	03		41.1	2.5	20.7	14
20141-10-04	M10X1	6	04		43.2	2.5	21.5	14
20141-12-03	M12X1.5	5	03		40.9	4	21.2	17
20141-12-04	M12X1.5	6	04		43	4	20.9	17
20141-14-04	M14X1.5	6	04		43.4	4.5	21.3	19
20141-14-05	M14X1.5	8	05		45.5	4.5	22.2	19
20141-16-04	M16X1.5	6	04		43.7	4.5	21.6	22
20141-16-05	M16X1.5	8	05		45.8	4.5	22.5	22
20141-16-06	M16X1.5	10	06		47.4	4.5	23.2	22
20141-18-05T	M18X1.5	8	05		46.8	4	22.6	24
20141-18-06	M18X1.5	10	06		48.5	4	24.2	24
20141-18-08	M18X1.5	12	08		52.2	4	25.7	24
20141-20-06T	M20X1.5	10	06		47.4	5.5	23.2	27
20141-20-08	M20X1.5	12	08		45	5.5	18.3	27
20141-22-06T	M22X1.5	10	06		47.8	5	23.5	27
20141-22-08	M22X1.5	12	08		62.5	5	27.5	27
20141-24-08T	M24X1.5	12	08		61.1	5.5	26.1	30
20141-24-10	M24X1.5	16	10		75.4	5	29.6	30
20141-27-10DT	M27X1.5	16	10		74.4	5.5	29.6	32
20141-27-10T	M27X2	16	10		72.1	5.5	27.8	32
20141-30-12D	M30X1.5	20	12		80.9	6	33.5	36
20141-30-12	M30X2	20	12		81.7	6	33.6	36
20141-36-14T	M36X2	22	14		83	7	32.64	41
20141-39-16T	M39X2	25	16		89.5	7	34	46
20141-45-20T	M45X2	32	20		99.1	8.5	38.4	55
20141-52-24T	M52X2	40	24		114.1	9	43.4	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20142-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20142-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

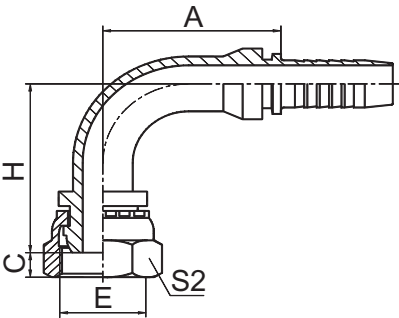

20191

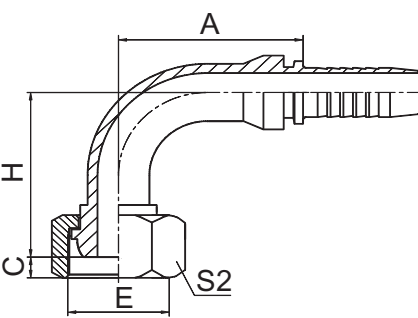


20191-T

90°公制内螺纹球面
90° METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20191-10-03	M10X1	5	03		27	2.5	35.5	14
20191-12-04	M12X1.5	6	04		30	4	37.5	17
20191-14-04	M14X1.5	6	04		30	4.5	38	19
20191-14-05	M14X1.5	8	05		30	4.5	38	19
20191-16-04	M16X1.5	6	04		30	4.5	38.5	19
20191-16-05	M16X1.5	8	05		33	4.5	41.5	22
20191-16-06	M16X1.5	10	06		35.3	4.5	43.8	22
20191-18-05T	M18X1.5	8	05		33	4	43	24
20191-18-06	M18X1.5	10	06		35.3	4	45.3	24
20191-18-08	M18X1.5	12	08		40.5	4	50.5	24
20191-20-06T	M20X1.5	10	06		35.3	5.5	43.8	24
20191-20-08	M20X1.5	12	08		39.5	5.5	39	27
20191-22-06T	M22X1.5	10	06		35.3	5	44.3	27
20191-22-08	M22X1.5	12	08		41	5	53	27
20191-24-08T	M24X1.5	12	08		41	5.5	51	30
20191-24-10	M24X1.5	16	10		58	5	58.5	30
20191-27-10DT	M27X1.5	16	10		56	5.5	55.5	32
20191-27-10T	M27X2	16	10		56	5.5	55.5	32
20191-30-12D	M30X1.5	20	12		67.5	6	68.5	36
20191-30-12	M30X2	20	12		66.2	6	68.5	36
20191-36-12T	M36X2	20	12		65.5	7	67	41
20191-36-14T	M36X2	22	14		71.2	7	69	41
20191-39-16T	M39X2	25	16		78	7	73.5	46
20191-45-20T	M45X2	32	20		91.5	8.5	85	55
20191-52-24T	M52X2	40	24		109.4	9	100	60
20191-64-32T	M64X2	50	32		131	14	122.3	75

注：1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20192-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20192-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

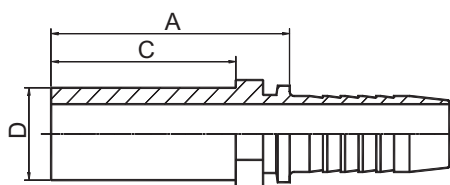

50011


公制卡套式直管

METRIC STANDPIPE STRAIGHT DIN 2353

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			备 注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C		
50011-06-03	6	5	03	28.5	22		轻系列 L
50011-06-04	6	6	04	29	22		
50011-10-05	10	8	05	31	23		
50011-10-06	10	10	06	32	23		
50011-12-06	12	10	06	33.5	23		
50011-12-08	12	12	08	33	23		
50011-15-06	15	10	06	35	25		
50011-15-08	15	12	08	35.5	25		
50011-18-08	18	12	08	36.5	26		
50011-18-10	18	16	10	40.5	26		
50011-22-10	22	16	10	44.5	28		
50011-22-12	22	20	12	44	28		
50011-22-16	22	25	16	46	28		
50011-28-16	28	25	16	49	30		
50011-35-20	35	32	20	56	36		
50011-42-24	42	40	24	62	40		
50011-08-04	8	6	04	31	24		重系列 S
50011-08-05	8	8	05	33	24		
50011-08-06	8	10	06	33	24		
50011-10-04	10	6	04	34	26		
50011-12-04	12	6	04	34.5	26		
50011-12-05	12	8	05	35.5	26		
50011-14-06	14	10	06	39.5	29		
50011-14-08	14	12	08	40	29		
50011-14-12	14	20	12	45.5	29		
50011-16-08	16	12	08	41	30		
50011-16-10	16	16	10	45	30		
50011-20-10	20	16	10	52	36		
50011-20-12	20	20	12	52.5	36		
50011-25-12	25	20	12	56	40		
50011-25-16	25	25	16	57	40		
50011-30-16	30	25	16	63	44		
50011-30-20	30	32	20	64	44		
50011-38-16	38	25	16	69	50		
50011-38-20	38	32	20	70	50		

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为50012-xx-xx。
 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 50012-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting



50091


90°公制卡套式直管

90° METRIC STANDPIPE STRAIGHT DIN 2353

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			备 注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
50091-06-03	6	05	03	26.5	22	42.5	轻系列 L
50091-06-04	6	6	04	30	22	45.5	
50091-08-05	8	8	05	33	24	50.5	
50091-08-06	8	10	06	35.3	24	52.8	
50091-10-05	10	8	05	33	23	49.5	
50091-10-06	10	10	06	35.3	23	51.8	
50091-12-06	12	10	06	35.3	25	53.8	
50091-12-08	12	12	08	41	25	59	
50091-15-06	15	10	06	35.3	25	53.8	
50091-15-08	15	12	08	41	25	59	
50091-18-08	18	12	08	41	26	60	
50091-18-10	18	16	10	56	26	64.5	
50091-22-10	22	16	10	56	28	66.5	
50091-22-12	22	20	12	65.5	28	76	
50091-22-16	22	25	16	76.7	28	81.5	
50091-28-16	28	25	16	76.7	30	83.5	
50091-35-20	35	32	20	93	36	100.5	
50091-08-04	8	6	04	30	24	47.5	重系列 S
50091-10-04	10	6	04	30	26	49.5	
50091-12-04	12	6	04	30	26	49.5	
50091-12-05	12	8	05	33	26	52.5	
50091-14-06	14	10	06	35.3	29	57.8	
50091-14-08	14	12	08	41	29	63	
50091-16-08	16	12	08	41	30	64	
50091-16-10	16	16	10	56.5	30	68.5	
50091-20-10	20	16	10	56	36	74.5	
50091-20-12	20	20	12	65.5	36	84	
50091-25-12	25	20	12	65.5	40	88	
50091-25-16	25	25	16	76.7	40	93.5	
50091-30-16	30	25	16	78	40	109.5	
50091-30-20	30	32	20	91.5	44	108.5	
50091-38-16	38	25	16	76.7	50	115.5	
50091-38-20	38	32	20	91.5	50	114.5	

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为50092-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 50092-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

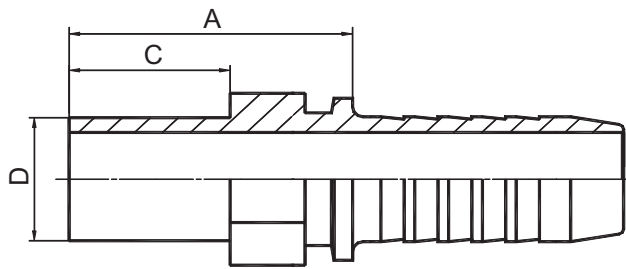


51011

国标卡套式直管
GB METRIC STANDPIPE

C

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	
51011-04-03	4	5	03		27	17	
51011-06-03	6	5	03		30.5	19	
51011-06-04	6	6	04		31	19	
51011-08-04	8	6	04		31	19	
51011-08-05	8	8	05		31.5	19	
51011-08-06	8	10	06		31.5	19	
51011-10-04	10	6	04		35	22	
51011-10-05	10	8	05		35	22	
51011-10-06	10	10	06		35	22	
51011-12-05	12	8	05		35	22	
51011-12-06	12	10	06		35	22	
51011-14-06	14	10	06		35	22	
51011-14-08	14	12	08		35.5	22	
51011-16-06	16	10	06		35	22	
51011-16-08	16	12	08		36	22	
51011-16-10	16	16	10		36.5	22	
51011-16-12	16	20	12		38	22	
51011-18-12	18	20	12		40.5	24	
51011-22-12	22	20	12		45	28	
51011-22-14	22	22	14		45	28	
51011-28-16	28	25	16		49	30	
51011-34-20	34	32	20		53	33	
51011-42-24	42	40	24		57	35	

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为51012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 51012-xx-xx.




51091

国标卡套式 90°弯管
GB METRIC 90° STANDPIPE

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
51091-06-04	6	6	04	30.5	19	42.5	
51091-06-06	6	10	06	35.3	19	47.8	
51091-08-04	8	6	04	30	19	42.5	
51091-08-05	8	8	05	33	19	45.5	
51091-10-04	10	6	04	30	22	45.5	
51091-10-06	10	10	06	35.3	22	50.8	
51091-12-06	12	10	06	35.3	22	50.8	
51091-12-08	12	12	08	41	22	56	
51091-14-06	14	10	06	35.3	22	50.8	
51091-14-08	14	12	08	41	22	56	
51091-15-10	15	16	10	56.5	26	64.5	
51091-16-08	16	12	08	41	22	56	
51091-16-10	16	16	10	56	22	60.5	
51091-18-10	18	16	10	56.5	24	62.5	
51091-18-12	18	20	12	64.9	24	72	
51091-22-14	22	22	14	71.2	28	77	
51091-28-16	28	25	16	76.7	30	83.5	
51091-34-20	34	32	20	91.5	33	97.5	
51091-42-24	42	40	24	109.4	35	113	

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为51092-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 51092-xx-xx.

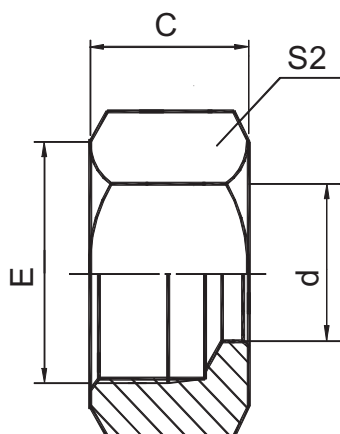


NL
NS

卡套螺母
RETAINING NUTS

C

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS						压力等级 MPa
	E			C	d	S2				
NL-12	M12X1.5		6	14.5	6	14				轻系列 L
NL-14	M14X1.5		8	14.5	8	17				
NL-16	M16X1.5		10	15.5	10	19				
NL-18	M18X1.5		12	15.5	12	22				
NL-22	M22X1.5		15	17	15	27				
NL-26	M26X1.5		18	18	18	32				
NL-30	M30X2		22	20	22	36				
NL-30D	M30X1.5		22	20	22	36				
NL-36	M36X2		28	21	28	41				
NL-36D	M36X1.5		28	21	28	41				
NL-45	M45X2		35	24	35	50				
NL-45D	M45X1.5		35	25	35	50				
NL-52	M52X2		42	24	42	60				重系列 S
NS-14	M14X1.5		6	16.5	6	17				
NS-16	M16X1.5		8	16.5	8	19				
NS-18	M18X1.5		10	17.5	10	22				
NS-20	M20X1.5		12	17.5	12	24				
NS-22	M22X1.5		14	20.5	14	27				
NS-24	M24X1.5		16	20.5	16	30				
NS-30	M30X2		20	24	20	36				
NS-36	M36X2		25	27	25	46				
NS-42	M42X2		30	29	30	50				
NS-52	M52X2		38	32.5	38	60				


标准芯 Standard hose fitting



RL
RS
卡套
CUTTING RING

代 号 PART NO.			管子外径 D TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS				备 注 NOTE
RL-06			6		与重系列相应规格一致				轻系列 L
RL-08			8						
RL-10			10						
RL-12			12						
RL-15			15						
RL-18			18						
RL-22			22						
RL-28			28						
RL-35			35						重系列 S
RL-42			42						
RS-06			6						
RS-08			8						
RS-10			10						
RS-12			12						
RS-14			14						
RS-16			16						
RS-20			20						
RS-25			25						
RS-30			30						
RS-38			38						

标准芯 Standard hose fitting

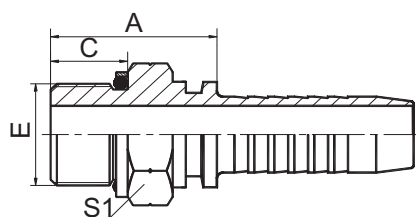

12211

英管外螺纹 O 形圈密封
BSP MALE O-RING SEAL


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
12211-04-04	G1/4"X19	6	04	O111	25	11	19
12211-04-06	G1/4"X19	10	06	O111	23.5	11	19
12211-06-06	G3/8"X19	10	06	O113	26	11.5	24
12211-08-04	G1/2"X14	6	04	O115	30	14	27
12211-08-06	G1/2"X14	10	06	O115	32	14	27
12211-08-08	G1/2"X14	12	08	O115	32.5	14	27
12211-10-10	G5/8"X14	16	10	O910	33	15.5	30
12211-12-10	G3/4"X14	16	10	O119	33	15.5	36
12211-12-12	G3/4"X14	20	12	O119	35.5	15.5	36
12211-12-16	G3/4"X14	25	16	O119	36.5	15.5	36
12211-16-16	G1"X11	25	16	O217	42.5	18	41
12211-20-20	G1.1/4"X11	32	20	O222	46	20	50

注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为12212-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12212-xx-xx.

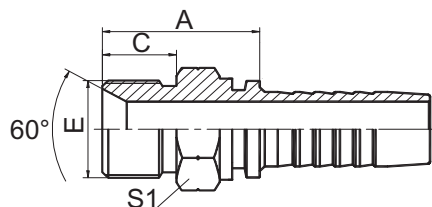

12611

英管外螺纹 60° 内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
12611-02-03	G1/8"X28	5	03		22	10	12
12611-04-04	G1/4"X19	6	04		24.5	12	14
12611-06-05	G3/8"X19	8	05		26	13.5	17
12611-06-06	G3/8"X19	10	06		26	13.5	17
12611-06-08	G3/8"X19	12	08		26.5	13.5	19
12611-08-06	G1/2"X14	10	06		30.5	16	22
12611-08-08	G1/2"X14	12	08		31	16	22
12611-10-08	G5/8"X14	12	08		32.5	17.5	24
12611-10-10	G5/8"X14	16	10		33.5	17.5	24
12611-12-08	G3/4"X14	12	08		35.5	18.5	27
12611-12-10	G3/4"X14	16	10		36.5	18.5	27
12611-12-12	G3/4"X14	20	12		36.5	18.5	27
12611-16-12	G1"X11	20	12		40.5	20.5	36
12611-16-16	G1"X11	25	16		41.5	20.5	36
12611-20-16	G1.1/4"X11	25	16		43.5	20.5	46
12611-20-20	G1.1/4"X11	32	20		46.5	20.5	46
12611-24-20	G. 1/2"X11	32	20		49	23	50
12611-24-24	G. 1/2"X11	40	24		49	23	50
12611-32-32	G2"X11	50	32		53.5	25.5	65

注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为12612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12612-xx-xx.

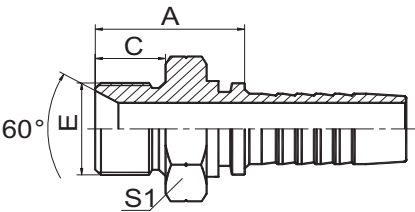

12611A


英管外螺纹 60°内锥面或六角端面
用组合垫密封的双用接头

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611A-02-03	G1/8"X28	5	03	22	10	14
12611A-04-04	G1/4"X19	6	04	24.5	12	19
12611A-04-05	G1/4"X19	8	05	24.5	12	19
12611A-06-05	G3/8"X19	8	05	26	13.5	22
12611A-06-06	G3/8"X19	10	06	28	13.5	22
12611A-06-08	G3/8"X19	12	08	28.5	13.5	22
12611A-08-06	G1/2"X14	10	06	33	16	27
12611A-08-08	G1/2"X14	12	08	33	16	27
12611A-08-10	G1/2"X14	16	10	34	16	27
12611A-10-08	G5/8"X14	12	08	35	17.5	30
12611A-10-10	G5/8"X14	16	10	35.5	17.5	30
12611A-12-08	G3/4"X14	12	08	36.5	18.5	32
12611A-12-10	G3/4"X14	16	10	37.5	18.5	32
12611A-12-12	G3/4"X14	20	12	37.5	18.5	32
12611A-16-12	G1"X11	20	12	42.5	20.5	41
12611A-16-16	G1"X11	25	16	43.5	20.5	41
12611A-20-16	G1.1/4"X11	25	16	45.5	20.5	50
12611A-20-20	G1.1/4"X11	32	20	46.5	20.5	50
12611A-24-24	G.1/2"X11	40	24	49	23	55
12611A-32-32	G2"X11	50	32	54.5	25.5	70

注： 1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为12612A-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12612A-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting



22611



22611-T



22611-W

英管内螺纹 60°外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

C

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
22611-02-03	G1/8"X28	5	03		15	5.5	14
22611-02-04	G1/8"X28	6	04		15.5	5.5	14
22611-04-03	G1/4"X19	5	03		17.5	5.5	19
22611-04-04	G1/4"X19	6	04		18	5.5	19
22611-04-05	G1/4"X19	8	05		18	5.5	19
22611-04-06	G1/4"X19	10	06		18	5.5	19
22611-06-04	G3/8"X19	6	04		19	6.3	22
22611-06-05	G3/8"X19	8	05		19	6.3	22
22611-06-06	G3/8"X19	10	06		19.5	6.3	22
22611-06-08	G3/8"X19	12	08		19.5	6.3	22
22611-08-06T	G1/2"X14	10	06		18.5	7.5	27
22611-08-08	G1/2"X14	12	08		21.5	7.5	27
22611-10-08	G5/8"X14	12	08		22	9.5	30
22611-10-10	G5/8"X14	16	10		23	9.5	30
22611-12-08T	G3/4"X14	12	08		20	10.9	32
22611-12-10	G3/4"X14	16	10		24	10.9	32
22611-12-12	G3/4"X14	20	12		23.5	10.9	32
22611-16-12T	G1"X11	20	12		23	11.7	41
22611-16-14	G1"X11	22	14		26	11.7	41
22611-16-16	G1"X11	25	16		27	11.7	41
22611-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		27	11	50
22611-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		30.5	11	50
22611-24-20T	G1.1/2"X11	32	20		29.5	13	55
22611-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		32	13	55
22611-32-24T	G2"X11	40	24		30	16	70
22611-32-32W	G2"X11	50	32		31	16	70


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

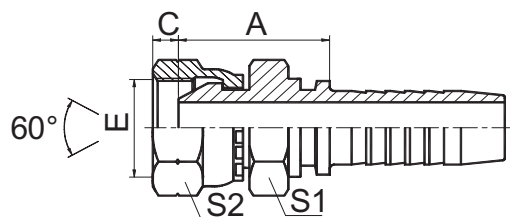


22611D

英管内螺纹 60° 外锥面双六角
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04	G1/4"X19	6	04	23.5	5.5	19	19
22611D-06-06	G3/8"X19	10	06	26.5	6.3	22	22
22611D-08-08	G1/2"X14	12	08	31	7.5	27	27
22611D-10-08	G5/8"X14	12	08	31	9.5	30	30
22611D-12-08	G3/4"X14	12	08	31.5	10.9	32	32
22611D-12-12	G3/4"X14	20	12	33.5	10.9	32	32
22611D-16-16	G1"X11	25	16	35.5	11.7	41	41
22611D-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	46	11	50	50

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612D-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612D-xx-xx.

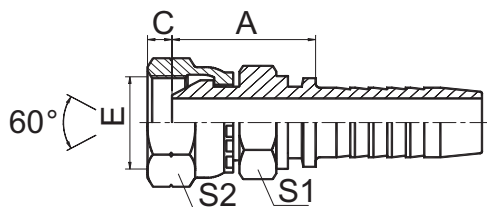


22611D-SM

英管内螺纹 60° 外锥面双六角
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6	04	23.5	5.5	12	19
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10	06	24.5	6.3	17	22
22611D-08-08SM	G1/2"X14	12	08	29	7.5	22	27
22611D-10-08SM	G5/8"X14	12	08	29	9.5	22	30
22611D-12-08SM	G3/4"X14	12	08	31.5	10.9	27	32
22611D-12-12SM	G3/4"X14	20	12	33.5	10.9	27	32
22611D-16-16SM	G1"X11	25	16	35.5	11.7	32	41
22611D-20-20WSM	G1.1/4"X11	32	20	42	11	41	50

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612D-xx-xxSM。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612D-xx-xxSM.


标准芯 Standard hose fitting

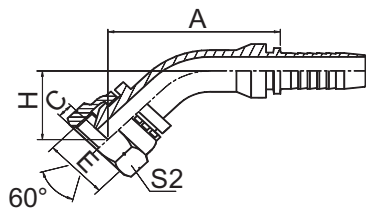

22641

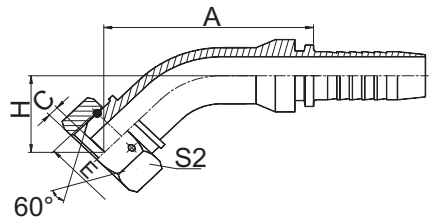

22641-W

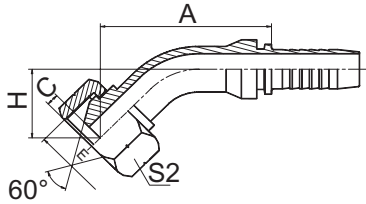

22641-T

45° 英管内螺纹 60° 外锥面
45° BSP FEMALE 60° CONE


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22641-04-04	G1/4"X19	6	04	42.3	5.5	20.2	19
22641-06-04	G3/8"X19	6	04	43.2	6.3	21	22
22641-06-05	G3/8"X19	8	05	45.3	6.3	22	22
22641-06-06	G3/8"X19	10	06	46.9	6.3	22.6	22
22641-08-06T	G1/2"X14	10	06	46.7	7.5	22.5	27
22641-08-08	G1/2"X14	12	08	61.1	7.5	26.1	27
22641-10-08	G5/8"X14	12	08	61.4	9.5	26.5	30
22641-10-10	G5/8"X14	16	10	72	9.5	27.8	30
22641-12-08T	G3/4"X14	12	08	59.4	10.9	24.4	32
22641-12-10	G3/4"X14	16	10	73	10.9	28.2	32
22641-12-12	G3/4"X14	20	12	78.6	10.9	31.8	32
22641-16-12T	G1"X11	20	12	77.6	11.7	30.2	41
22641-16-16	G1"X11	25	16	88.4	11.7	34.2	41
22641-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	86.8	11	32.5	50
22641-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	98.8	11	38	50
22641-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	116.2	13	45.5	55
22641-32-32W	G2"X11	50	32	135.7	16	52.7	70

注： 1.表中代号用于编织软管。
Note: 1.For use with braided hoses.

2.如需用于缠绕软管代号改为22642-xx-xx。
2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22642-xx-xx.



标准芯 Standard hose fitting

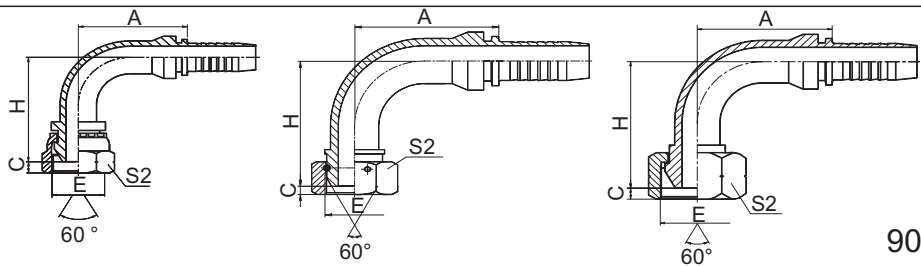

22691


22691-W

22691-T

90°英制内螺纹 60°外锥面
90°BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22691-02-03	G1/8"X28	5	03	26.5	5.5	31.5	14
22691-02-04	G1/8"X28	6	04	30	5.5	34.5	14
22691-04-03	G1/4"X19	5	03	26.5	5.5	33.5	19
22691-04-04	G1/4"X19	6	04	30	5.5	36.5	19
22691-04-05	G1/4"X19	8	05	33	5.5	39.5	19
22691-04-06	G1/4"X19	10	06	30	5.5	36.5	19
22691-06-04	G3/8"X19	6	04	30	6.3	37.7	22
22691-06-05	G3/8"X19	8	05	33	6.3	40.7	22
22691-06-06	G3/8"X19	10	06	35.3	6.3	43	22
22691-08-06T	G1/2"X14	10	06	35.3	7	41.8	27
22691-08-08	G1/2"X14	12	08	41	7.5	51	27
22691-08-10	G1/2"X14	16	10	41.5	7.5	51	27
22691-10-08	G5/8"X14	12	08	41	9.5	51.5	30
22691-10-10	G5/8"X14	16	10	56	9.5	56	30
22691-12-08T	G3/4"X14	12	08	41	10.9	48.6	32
22691-12-10	G3/4"X14	16	10	56	10.9	56.6	32
22691-12-12	G3/4"X14	20	12	64.9	10.9	66.1	32
22691-16-12T	G1"X11	20	12	65.5	11.7	63.8	41
22691-16-14	G1"X11	22	14	71.2	11.7	69.3	41
22691-16-16	G1"X11	25	16	76.7	11.7	73.8	41
22691-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	76.7	11	72	50
22691-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	91.5	11	84.3	50
22691-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	109.4	13	103	55
22691-32-32W	G2"X11	50	32	131.8	16	123.3	70

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692-xx-xx.




22691K

90° 英管短身内螺纹 60° 外锥面
90° BSP COMPACT FEMALE 60° CONE


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
22691K-04-04	G1/4"X19	6	04	17.5	5.5	18.5	11	19
22691K-06-04	G3/8"X19	6	04	20	6.3	24	16	22
22691K-06-05	G3/8"X19	8	05	20	6.3	24	16	22
22691K-06-06	G3/8"X19	10	06	20	6.3	24	16	22
22691K-08-06	G1/2"X14	10	06	23	7.5	28.5	19	27
22691K-08-08	G1/2"X14	12	08	23.5	7.5	28.5	19	27
22691K-10-10	G5/8"X14	16	10	24.5	9.5	30.5	22	30
22691K-12-12	G3/4"X14	20	12	27.5	10.9	33	27	32
22691K-16-16	G1"X11	25	16	43	11.7	38.5	33	41

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 22692K-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692K-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting



22111



22111W



22111-T

英管内螺纹球面


BSP FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
22111-02-04	G1/8"X28	6	04		19	2	14
22111-04-03	G1/4"X19	5	03		19	4	19
22111-04-04	G1/4"X19	6	04		19.5	4	19
22111-06-05	G3/8"X19	8	05		20	5	22
22111-06-06	G3/8"X19	10	06		20.5	5	22
22111-06-08	G3/8"X19	12	08		21	5	22
22111-08-06T	G1/2"X14	10	06		20	6	27
22111-08-08	G1/2"X14	12	08		23	6	27
22111-08-10	G1/2"X14	16	10		23.5	6	27
22111-10-10	G5/8"X14	16	10		24	8	30
22111-10-12	G5/8"X14	20	12		25	8	30
22111-12-08T	G3/4"X14	12	08		23	9.5	32
22111-12-10	G3/4"X14	16	10		25.5	9.5	32
22111-12-12	G3/4"X14	20	12		26	9.5	32
22111-16-12T	G1"X11	20	12		24.5	11	41
22111-16-14	G1"X11	22	14		26.5	11	41
22111-16-16	G1"X11	25	16		28	11	41
22111-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		28	11	50
22111-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		29.5	10	50
22111-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		37	11.5	55
22111-32-32W	G2"X11	50	32		37	15	70


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22112-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22112-xx-xx.

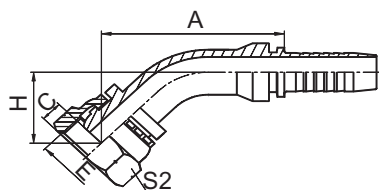

22141

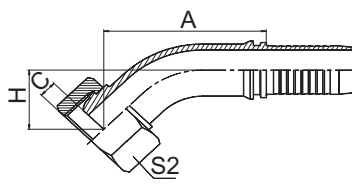

22141-T

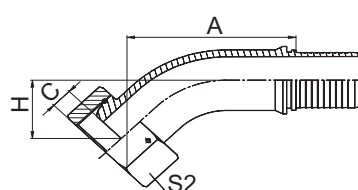

22141-W

45° 英管内螺纹球面

45° BSP FEMALE MULTISEAL


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22141-02-04	G1/8"X28	6	04		43.7	2	21.6	14
22141-04-03	G1/4"X19	5	03		41.3	4	20.4	19
22141-04-04	G1/4"X19	6	04		43.4	4	21.3	19
22141-06-05	G3/8"X19	8	05		46.2	5	22.9	22
22141-06-06	G3/8"X19	10	06		47.8	5	23.5	22
22141-06-08	G3/8"X19	12	08		60.4	5	25.4	22
22141-08-04T	G1/2"X14	6	04		43.9	6	23.8	27
22141-08-06T	G1/2"X14	10	06		42.5	6	18.2	27
22141-08-08	G1/2"X14	12	08		62.1	6	27.2	27
22141-08-10	G1/2"X14	16	10		73	6	29	27
22141-10-10	G5/8"X14	16	10		73.2	8	28.9	30
22141-10-12	G5/8"X14	20	12		79.8	8	32.5	30
22141-12-08T	G3/4"X14	12	08		63.2	9.5	28.3	32
22141-12-10	G3/4"X14	16	10		70.4	9.5	29.6	32
22141-12-12	G3/4"X14	20	12		80	9.5	33.2	32
22141-16-12	G1"X11	20	12		81.6	11	33.5	41
22141-16-14	G1"X11	22	14		83.3	11	33	41
22141-16-16	G1"X11	25	16		89	11	34	41
22141-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		87	9.1	32.9	50
22141-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		99	10	38.4	50
22141-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		119.8	11.5	49	55
22141-32-32W	G2"X11	50	32		138.4	15	56.2	70

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为22142-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22142-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting



22191



22191-T




22191-W

90° 英管内螺纹球面
90°BSP FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22191-02-04	G1/8"X28	6	04	30	2	38	14
22191-04-03	G1/4"X19	5	03	27	4	35	19
22191-04-04	G1/4"X19	6	04	30	4	38	19
22191-04-05	G1/4"X19	8	05	33	4	41.5	19
22191-06-05	G3/8"X19	8	05	33	5	42	22
22191-06-06	G3/8"X19	10	06	35.3	5	44.3	22
22191-06-08	G3/8"X19	12	08	41	5	50	22
22191-08-06T	G1/2"X14	10	06	35.3	6	44.3	27
22191-08-08	G1/2"X14	12	08	41	6	52.5	27
22191-10-10	G5/8"X14	16	10	56	8	57.5	30
22191-10-12	G5/8"X14	20	12	65.5	8	67	30
22191-12-08T	G3/4"X14	12	08	41	9.5	52	32
22191-12-10	G3/4"X14	16	10	56	9.5	58.5	32
22191-12-12	G3/4"X14	20	12	64.9	9.5	68	32
22191-16-12T	G1"X11	20	12	65.5	11	65	41
22191-16-14	G1"X11	22	14	71.2	11	69.5	41
22191-16-16	G1"X11	25	16	77.5	11	73.5	41
22191-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	76.7	10	72	50
22191-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	91.5	10	85	50
22191-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	109.4	11.5	108	55
22191-32-32W	G2"X11	50	32	131	15	128.3	70

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22192-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22192-xx-xx.

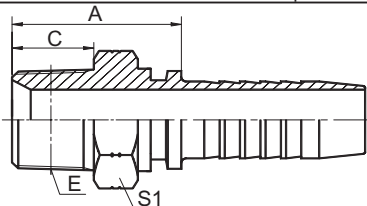


13011-SP

英锥管外螺纹
BSPT MALE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	
13011-02-03SP	R1/8"X28	5	03	22	12	12	
13011-02-04SP	R1/8"X28	6	04	22.5	10	12	
13011-04-04SP	R1/4"X19	6	04	27	14.5	14	
13011-04-05SP	R1/4"X19	8	05	27	14.5	14	
13011-04-06SP	R1/4"X19	10	06	27	14.5	17	
13011-06-04SP	R3/8"X19	6	04	27.5	15	17	
13011-06-05SP	R3/8"X19	8	05	27.5	15	17	
13011-06-06SP	R3/8"X19	10	06	27.5	15	17	
13011-06-08SP	R3/8"X19	12	08	28	15	19	
13011-08-06SP	R1/2"X14	10	06	34.5	20	22	
13011-08-08SP	R1/2"X14	12	08	35	20	22	
13011-08-10SP	R1/2"X14	16	10	35.5	20	22	
13011-08-12SP	R1/2"X14	20	12	38	20	27	
13011-12-08SP	R3/4"X14	12	08	37	20	27	
13011-12-10SP	R3/4"X14	16	10	38	20	27	
13011-12-12SP	R3/4"X14	20	12	38.5	20	27	
13011-12-16SP	R3/4"X14	25	16	40.5	20	32	
13011-16-12SP	R1"X11	20	12	43.5	25.5	36	
13011-16-16SP	R1"X11	25	16	45	25.5	36	
13011-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20	49.5	26.5	46	
13011-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24	52.5	26.5	50	
13011-32-24SP	R2"X11	40	24	57	30	65	
13011-32-32SP	R2"X11	50	32	57	30	65	

注：1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为13012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 13012-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

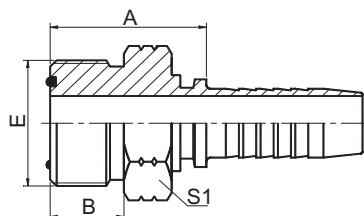

14211

美制ORFS外螺纹平面O形圈密封
ORFS MALE O-RING SEAL
ISO 8434-3--SAE J1453

C


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	B	S1
14211-04-04	9/16"X18	6	04	O011	22.5	9.8	17
14211-06-04	11/16"X16	6	04	O012	24	11.2	19
14211-06-06	11/16"X16	10	06	O012	24	11.2	19
14211-08-06	13/16"X16	10	06	O014	27.5	13	22
14211-08-08	13/16"X16	12	08	O014	28.5	12.8	22
14211-08-10	13/16"X16	16	10	O014	28.5	12.8	22
14211-10-08	1"X14	12	08	O016	32.5	15.5	27
14211-10-10	1"X14	16	10	O016	33.5	15.5	27
14211-12-08	1.3/16"X12	12	08	O018	35.5	17	32
14211-12-10	1.3/16"X12	16	10	O018	36	17	32
14211-12-12	1.3/16"X12	20	12	O018	36.5	17	32
14211-16-12	1.7/16"X12	20	12	O021	37	17.5	38
14211-16-16	1.7/16"X12	25	16	O021	38.5	17.5	38
14211-20-20	1.11/16"X12	32	20	O025	41.5	17.5	46
14211-24-24	2"X12	40	24	O029	46.5	17.5	55

注：1.上述代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为14212-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.


2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 14212-xx-xx.



24291



24291-T



24291W

90° 美制 ORFS 内螺纹平面
90° ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1--SAE J516

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	C	S2
24291-04-04	9/16"X18	6	04	30	41	8.5	19
24291-04-05	9/16"X18	8	05	33	44	8.5	19
24291-06-05T	11/16"X16	8	05	33	37.5	10	22
24291-06-06	11/16"X16	10	06	35.3	49.3	10	22
24291-06-08	11/16"X16	12	08	35.8	49.3	10	22
24291-08-06T	13/16"X16	10	06	35.3	39.8	11	27
24291-08-08	13/16"X16	12	08	41	57.5	11	27
24291-08-10	13/16"X16	16	10	56.5	61.5	11	27
24291-10-08T	1"X14	12	08	41	46	13.5	30
24291-10-10	1"X14	16	10	56	66	13.5	30
24291-10-12	1"X14	20	12	65.5	75.5	13.5	30
24291-12-10T	1.3/16"X12	16	10	56	51.5	15	36
24291-12-12	1.3/16"X12	20	12	65.5	77	15	36
24291-12-16	1.3/16"X12	25	16	76.7	83.5	15	36
24291-16-12T	1.7/16"X12	20	12	65.5	62	14.8	41
24291-16-14T	1.7/16"X12	22	14	71.2	63	14.8	41
24291-16-16T	1.7/16"X12	25	16	76.9	67.5	14.8	41
24291-20-16T	1.11/16"X12	25	16	76.7	67.5	15	50
24291-20-20W	1.11/16"X12	32	20	93	100	15	50
24291-24-20T	2"X12	32	20	93	78.5	14.8	60
24291-24-24T	2"X12	40	24	109.4	92	14.8	60


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为24292-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24292-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting

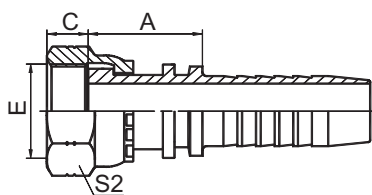

24211



24211-T

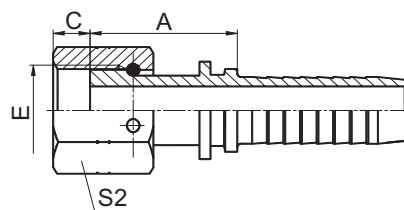

24211W

美制 ORFS 内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1--SAE J516

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
24211-04-04	9/16"X18	6	04		22.5	8.5	19	
24211-04-05	9/16"X18	8	05		22.5	8.5	19	
24211-04-06	9/16"X18	10	06		22.5	8.5	19	
24211-06-04T	11/16"X16	6	04		23.5	10	22	
24211-06-05T	11/16"X16	8	05		23.5	10	22	
24211-06-06	11/16"X16	10	06		25.5	10	22	
24211-06-08	11/16"X16	12	08		26	10	22	
24211-08-05T	13/16"X16	8	05		25	11	27	
24211-08-06T	13/16"X16	10	06		25	11	27	
24211-08-08	13/16"X16	12	08		28	11	27	
24211-08-10	13/16"X16	16	10		29	11	27	
24211-10-08T	1"X14	12	08		29.5	13.5	30	
24211-10-10	1"X14	16	10		33	13.5	30	
24211-10-12	1"X14	20	12		33.5	13.5	30	
24211-12-08T	1.3/16"X12	12	08		30.5	15	36	
24211-12-10T	1.3/16"X12	16	10		31.5	15	36	
24211-12-12	1.3/16"X12	20	12		35	15	36	
24211-12-16	1.3/16"X12	25	16		36	15	36	
24211-16-12T	1.7/16"X12	20	12		35	14.8	41	
24211-16-14T	1.7/16"X12	22	14		35	14.8	41	
24211-16-16T	1.7/16"X12	25	16		35	14.8	41	
24211-16-20	1.7/16"X12	32	20		39.5	14.8	41	
24211-20-16T	1.11/16"X12	25	16		34.5	15	50	
24211-20-20W	1.11/16"X12	32	20		42.5	15	50	
24211-20-24W	1.11/16"X12	40	24		42.5	15	50	
24211-24-20T	2"X12	32	20		36	14.8	60	
24211-24-24T	2"X12	40	24		36	14.8	60	


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为24212-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24212-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

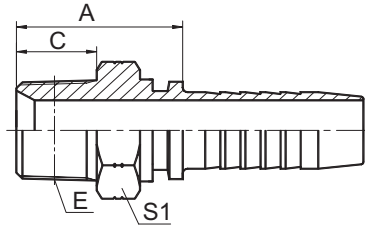

15611


布锥管外螺纹
NPT MALE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15611-02-03	Z1/8"X27	5	03	21.5	10.5	12
15611-02-04	Z1/8"X27	6	04	22.5	10.5	12
15611-04-03	Z1/4"X18	5	03	27	15	17
15611-04-04	Z1/4"X18	6	04	28	15	17
15611-04-05	Z1/4"X18	8	05	28	15	17
15611-04-06	Z1/4"X18	10	06	27.5	15	17
15611-06-04	Z3/8"X18	6	04	29	16	19
15611-06-05	Z3/8"X18	8	05	29	16	19
15611-06-06	Z3/8"X18	10	06	29	16	19
15611-06-08	Z3/8"X18	12	08	30.5	16	19
15611-08-06	Z1/2"X14	10	06	34	19.5	22
15611-08-08	Z1/2"X14	12	08	34.5	19	22
15611-08-10	Z1/2"X14	16	10	35.5	19.5	22
15611-12-08	Z3/4"X14	12	08	37.5	19.5	27
15611-12-10	Z3/4"X14	16	10	37.5	19.5	27
15611-12-12	Z3/4"X14	20	12	38.5	19.5	27
15611-12-16	Z3/4"X14	25	16	39.5	20	32
15611-16-10	Z1"X11.5	16	10	45	25.5	36
15611-16-12	Z1"X11.5	20	12	45	25.5	36
15611-16-16	Z1"X11.5	25	16	46.5	25.5	36
15611-20-16	Z1.1/4"X11.5	25	16	49.5	26.5	46
15611-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20	50.5	26.5	46
15611-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24	51	26	50
15611-32-32	Z2"X11.5	50	32	55	27.5	65

注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为15612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 15612-xx-xx.

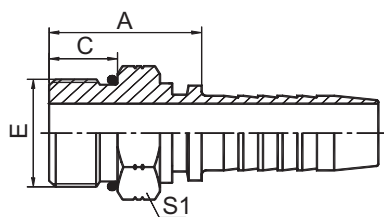

16011

美制 SAE 外螺纹带 O 形圈
SAE O-RING MALE
ISO 11962-SAE J1926


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
16011-04-04	7/16"X20	6	04	O904	21.5	9.1	14
16011-05-04	1/2"X20	6	04	O905	21.5	9.1	17
16011-06-05	9/16"X18	8	05	O906	22.5	9.9	17
16011-06-06	9/16"X18	10	06	O906	22.5	9.9	17
16011-08-06	3/4"X16	10	06	O908	23.5	11.1	22
16011-08-08	3/4"X16	12	08	O908	24	11.1	22
16011-10-08	7/8"X14	12	08	O910	30	12.7	27
16011-10-10	7/8"X14	16	10	O910	31	12.7	27
16011-12-10	1.1/16"X12	16	10	O912	34.5	15.1	32
16011-12-12	1.1/16"X12	20	12	O912	34	15.1	32
16011-16-16	1.5/16"X12	25	16	O916	36	15.1	38

注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为16012-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 16012-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

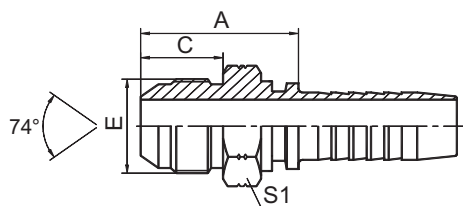


16711

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE
ISO 8434-2——SAE J514

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16711-04-03	7/16"X20	5	03	26	14	12
16711-04-04	7/16"X20	6	04	26.5	14	12
16711-05-04	1/2"X20	6	04	26.5	14	14
16711-05-05	1/2"X20	8	05	26.5	14	14
16711-05-06	1/2"X20	10	06	26.5	14	17
16711-06-04	9/16"X18	6	04	26.5	14.1	17
16711-06-05	9/16"X18	8	05	26.5	14.1	17
16711-06-06	9/16"X18	10	06	26.5	14.1	17
16711-08-06	3/4"X16	10	06	31.5	16.7	22
16711-08-08	3/4"X16	12	08	32	16.7	22
16711-10-06	7/8"X14	10	06	33.5	19.3	24
16711-10-08	7/8"X14	12	08	34	19.3	24
16711-10-10	7/8"X14	16	10	35	19.3	24
16711-12-08	1.1/16"X12	12	08	38.5	21.9	30
16711-12-10	1.1/16"X12	16	10	39.5	21.9	30
16711-12-12	1.1/16"X12	20	12	40	21.9	30
16711-12-16	1.1/16"X12	25	16	42.5	21.9	30
16711-14-10	1.3/16"X12	16	10	41.5	22.6	32
16711-14-12	1.3/16"X12	20	12	40.5	22.6	32
16711-16-12	1.5/16"X12	20	12	43	23.1	36
16711-16-16	1.5/16"X12	25	16	43.5	23.1	36
16711-20-16	1.5/8"X12	25	16	47	24.3	46
16711-20-20	1.5/8"X12	32	20	47	24.3	46
16711-24-20	1.7/8"X12	32	20	53	27.5	50
16711-24-24	1.7/8"X12	40	24	53	27.5	50
16711-32-32	2.1/2"X12	50	32	62	33.9	65

注： 1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为16712-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 16712-xx-xx.

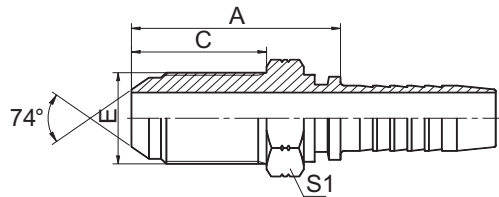


16711L

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	
16711L-04-04	7/16"X20	6	04	45	32.5	17	
16711L-05-04	1/2"X20	6	04	43	30.5	19	
16711L-05-05	1/2"X20	8	05	43	30.5	19	
16711L-06-04	9/16"X18	6	04	47	32.5	22	
16711L-06-05	9/16"X18	8	05	47	32.5	22	
16711L-06-06	9/16"X18	10	06	47	32.5	22	
16711L-08-06	3/4"X16	10	06	51	36.5	24	
16711L-08-08	3/4"X16	12	08	51.5	36.5	24	
16711L-10-06	7/8"X14	10	06	56.5	40	30	
16711L-10-08	7/8"X14	12	08	57	40	30	
16711L-10-10	7/8"X14	16	10	58	40	30	
16711L-12-08	1.1/16"X12	12	08	63.5	44.5	36	
16711L-12-10	1.1/16"X12	16	10	64	44.5	36	
16711L-12-12	1.1/16"X12	20	12	64.5	44.5	36	
16711L-16-12	1.5/16"X12	20	12	66	44.5	41	
16711L-16-16	1.5/16"X12	25	16	67	44.5	41	
16711L-20-16	1.5/8"X12	25	16	70.5	45.7	50	
16711L-20-20	1.5/8"X12	32	20	71.2	45.7	50	
16711L-24-20	1.7/8"X12	32	20	71.5	46	55	
16711L-24-24	1.7/8"X12	40	24	71.5	46	55	

标准芯 Standard hose fitting

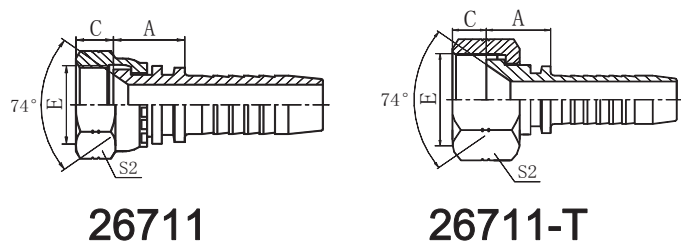


美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2	
26711-04-03	7/16"X20	5	03	14	9	15	
26711-04-04	7/16"X20	6	04	15	9	15	
26711-05-04	1/2"X20	6	04	15.5	9.5	17	
26711-05-05	1/2"X20	8	05	15.5	9.5	17	
26711-05-06	1/2"X20	10	06	15.5	9.5	17	
26711-06-04	9/16"X18	6	04	15.5	10.5	19	
26711-06-05	9/16"X18	8	05	15.5	10.5	19	
26711-06-06	9/16"X18	10	06	15.5	10.5	19	
26711-06-08	9/16"X18	12	08	16	10.5	19	
26711-08-06	3/4"X16	10	06	17.5	11	24	
26711-08-08	3/4"X16	12	08	18.5	11	24	
26711-08-10	3/4"X16	16	10	19	11	24	
26711-10-08	7/8"X14	12	08	19	13	27	
26711-10-10	7/8"X14	16	10	19.5	13	27	
26711-10-12	7/8"X14	20	12	20	13	27	
26711-12-08T	1.1/16"X12	12	08	19.5	15	32	
26711-12-10	1.1/16"X12	16	10	21	15	32	
26711-12-12	1.1/16"X12	20	12	21.5	15	32	
26711-12-16	1.1/16"X12	25	16	23	15	32	
26711-14-12	1.3/16"X12	20	12	21.5	15	36	
26711-16-12T	1.5/16"X12	20	12	18.5	16	41	
26711-16-16	1.5/16"X12	25	16	23	16	41	
26711-16-20	1.5/16"X12	32	20	24	16	41	
26711-20-16T	1.5/8"X12	25	16	23	17	50	
26711-20-20W	1.5/8"X12	32	20	25	17	50	
26711-24-20W	1.7/8"X12	32	20	26.5	20	55	
26711-24-24W	1.7/8"X12	40	24	27	20	55	
26711-32-24T	2.1/2"X12	40	24	27	23.5	75	
26711-32-32T	2.1/2"X12	50	32	27	23.5	75	

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26712-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26712-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

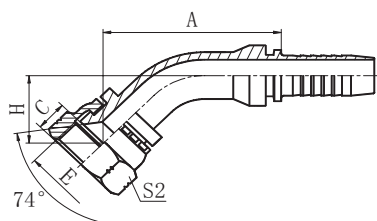

26741

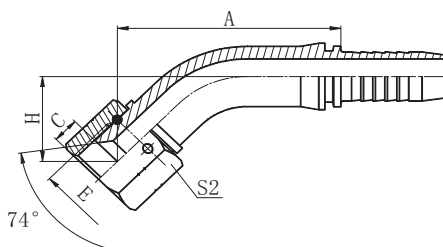

26741W

45° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT

C

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26741-04-03	7/16"X20	5	03	32.7	9	12.2	15
26741-04-04	7/16"X20	6	04	35.2	9	13.1	15
26741-05-04	1/2"X20	6	04	35.6	9.5	13.5	17
26741-05-05	1/2"X20	8	05	37.7	9.5	14.4	17
26741-05-06	1/2"X20	10	06	37.7	9.5	14.4	17
26741-06-04	9/16"X18	6	04	35.6	10.5	13.5	19
26741-06-05	9/16"X18	8	05	37.7	10.5	14.4	19
26741-06-06	9/16"X18	10	06	38.8	10.5	14.8	19
26741-06-08	9/16"X18	12	08	39.3	10.5	14.8	19
26741-08-06	3/4"X16	10	06	40.2	11	16.2	24
26741-08-08	3/4"X16	12	08	45.3	11	19	24
26741-10-08	7/8"X14	12	08	46.3	13	20	27
26741-10-10	7/8"X14	16	10	54.1	13	21.8	27
26741-10-12	7/8"X14	20	12	58.6	13	21.8	27
26741-12-08	1.1/16"X12	12	08	50.4	15	21.1	32
26741-12-10	1.1/16"X12	16	10	55.1	15	22.8	32
26741-12-12	1.1/16"X12	20	12	59.3	15	24.2	32
26741-12-16	1.1/16"X12	25	16	70.3	15	24.2	32
26741-14-12	1.3/16"X12	20	12	60.1	15	24.2	36
26741-16-12	1.5/16"X12	20	12	60.1	16	24.2	41
26741-16-16	1.5/16"X12	25	16	73.5	16	28	41
26741-16-20	1.5/16"X12	32	20	83.5	16	28	41
26741-20-20W	1.5/8"X12	32	20	85.6	17	34.8	50
26741-24-20W	1.7/8"X12	32	20	86.6	20	35.9	55
26741-24-24W	1.7/8"X12	40	24	114.8	20	44.1	55
26741-32-32W	2.1/2"X12	50	32	135.9	23.5	51.6	75


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为26742-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26742-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting



26791




26791W

90°美制 JIC 内螺纹 74°内锥面
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26791-04-03	7/16"X20	5	03	26.5	9	23.5	15
26791-04-04	7/16"X20	6	04	30	9	26.5	15
26791-05-04	1/2"X20	6	04	30	9.5	27	17
26791-05-05	1/2"X20	8	05	33	9.5	30	17
26791-05-06	1/2"X20	10	06	33	9.5	30	17
26791-06-04	9/16"X18	6	04	30	10.5	27	19
26791-06-05	9/16"X18	8	05	33	10.5	30	19
26791-06-06	9/16"X18	10	06	34.5	10.5	31.5	19
26791-06-08	9/16"X18	12	08	38	10.5	31.5	19
26791-08-06	3/4"X16	10	06	34.5	11	33.5	24
26791-08-08	3/4"X16	12	08	39.5	11	40	24
26791-08-10	3/4"X16	16	10	45.5	11	40	24
26791-10-08	7/8"X14	12	08	39.5	13	41.5	27
26791-10-10	7/8"X14	16	10	49	13	47.5	27
26791-10-12	7/8"X14	20	12	53.5	13	47.5	27
26791-12-08	1.1/16"X12	12	08	43.5	15	43	32
26791-12-10	1.1/16"X12	16	10	49	15	49	32
26791-12-12	1.1/16"X12	20	12	54.5	15	53.5	32
26791-12-16	1.1/16"X12	25	16	65.5	15	53.5	32
26791-14-12	1.3/16"X12	20	12	55.3	15	53.5	36
26791-16-12	1.5/16"X12	20	12	55.3	16	53.5	41
26791-16-16	1.5/16"X12	25	16	71	16	65	41
26791-16-20	1.5/16"X12	32	20	81	16	65	41
26791-20-20W	1.5/8"X12	32	20	81.5	17	80	50
26791-24-20W	1.7/8"X12	32	20	81.5	20	81.5	55
26791-24-24W	1.7/8"X12	40	24	109.4	20	94	55
26791-32-32W	2.1/2"X12	50	32	133.1	23.5	121.8	75

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26792-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26792-xx-xx.




26791K

90° 美制短身 JIC 内螺纹 74° 内锥面
90° JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514

C

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
26791K-04-04	7/16"X20	6	04	17.5	9	18	11	15
26791K-06-04	9/16"X18	6	04	20	10.5	20.5	14	19
26791K-06-06	9/16"X18	10	06	20	10.5	20.5	16	19
26791K-08-06	3/4"X16	10	06	23	11	25	19	24
26791K-08-08	3/4"X16	12	08	23.5	11	25	22	24
26791K-10-08	7/8"X14	12	08	25	13	27	22	27
26791K-10-10	7/8"X14	16	10	25	13	27	22	27
26791K-12-12	1.1/16"X12	20	12	29	15	31	27	32
26791K-16-16	1.5/16"X12	25	16	43	16	34.3	33	41

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26792K-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26792K-xx-xx.

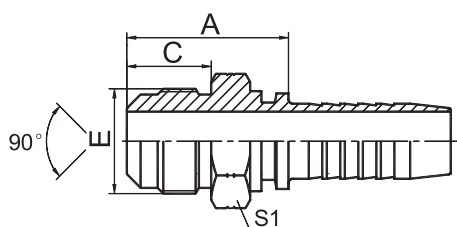


17811

美制 SAE 外螺纹 90° 外锥面
SAE MALE 90° CONE
SAE J513

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
17811-04-04	7/16"X20	6	04	25.5	12.7	12
17811-05-05	1/2"X20	8	05	27	14.2	14
17811-06-06	5/8"X18	10	06	28.5	15.7	17
17811-08-08	3/4"X16	12	08	34	19	22
17811-10-10	7/8"X14	16	10	38.5	22.4	24
17811-12-12	1.1/16"X14	20	12	44	25.4	30

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为17812-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 17812-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

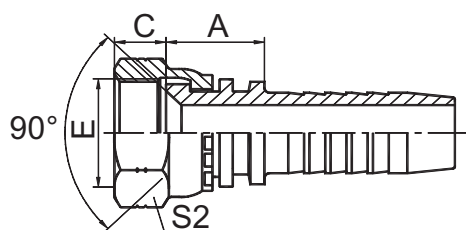

27811

美制 SAE 内螺纹 90° 内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2	
27811-04-03	7/16"X20	5	03	14	9	15	
27811-04-04	7/16"X20	6	04	15	9	15	
27811-05-05	1/2"X20	8	05	15.5	9.5	17	
27811-06-04	5/8"X18	6	04	17	11.3	22	
27811-06-05	5/8"X18	8	05	17	11.3	22	
27811-06-06	5/8"X18	10	06	17	11.3	22	
27811-08-08	3/4"X16	12	08	18	11	24	
27811-10-08	7/8"X14	12	08	18.5	13	27	
27811-10-10	7/8"X14	16	10	19.5	13	27	
27811-12-12	1.1/16"X14	20	12	21.5	14.3	32	

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为27812-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 27812-xx-xx.

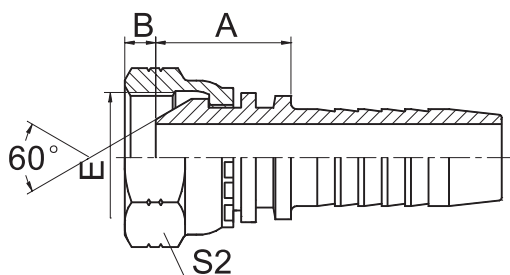

21611

美制 NPSM 内螺纹 60° 外锥面
NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	S2	
21611-04-04	1/4"X18	6	04	18	4.6	19	
21611-04-06	1/4"X18	10	06	19	4.6	19	
21611-06-04	3/8"X18	6	04	19	6	22	
21611-06-05	3/8"X18	8	05	19	6	22	
21611-06-06	3/8"X18	10	06	19	6	22	
21611-08-08	1/2"X14	12	08	21.5	7.5	27	
21611-12-10	3/4"X14	16	10	24	8.9	32	
21611-12-12	3/4"X14	20	12	24	8.9	32	
21611-16-12T	1"X11.5	20	12	25	10.5	41	
21611-16-16	1"X11.5	25	16	27	10.5	41	
21611-20-20W	1.1/4"X11.5	32	20	29.5	11.2	50	
21611-24-24W	1.1/2"X11.5	40	24	29.5	11.2	55	


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为21612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 21612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

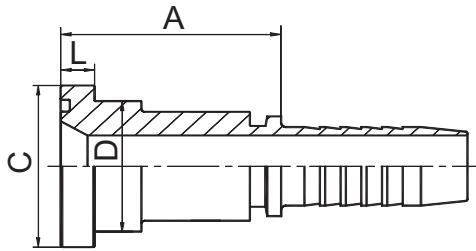


87311

SAE 法兰 3000 PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L
87311-08-08	1/2"	12	08		46	30.2	24	6.73
87311-12-08	3/4"	12	08		47	38.1	31.7	6.73
87311-12-10	3/4"	16	10		47.5	38.1	31.7	6.73
87311-12-12	3/4"	20	12		48	38.1	31.7	6.73
87311-12-16	3/4"	25	16		49	38.1	31.7	6.73
87311-16-12	1"	20	12		51	44.4	38	8
87311-16-16	1"	25	16		52	44.4	38	8
87311-16-20	1"	32	20		53	44.4	38	8
87311-20-16	1.1/4"	25	16		57	50.8	43	8
87311-20-20	1.1/4"	32	20		58	50.8	43	8
87311-24-20	1.1/2"	32	20		68	60.3	50	8
87311-24-24	1.1/2"	40	24		68	60.3	50	8
87311-32-24	2"	40	24		70	71.4	62	9.53
87311-32-32	2"	50	32		70	71.4	62	9.53
87311-40-40	2.1/2"	64	40		76	84.1	74	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87312-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87312-xx-xx.

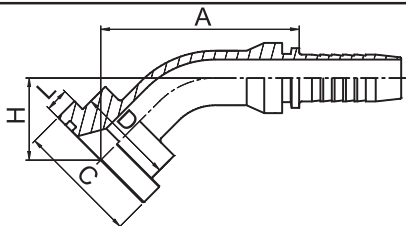


87341

45° SAE 法兰 3000 PSI
45° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87341-08-08	1/2"	12	08		58.2	30.2	24	23.3	6.73
87341-12-08	3/4"	12	08		58.9	38.1	31.7	24	6.73
87341-12-10	3/4"	16	10		69.6	38.1	31.7	25.3	6.73
87341-12-12	3/4"	20	12		76.3	38.1	31.7	28.9	6.73
87341-16-12	1"	20	12		76.3	44.4	38	28.9	8
87341-16-16	1"	25	16		83.9	44.4	38	29.7	8
87341-16-20	1"	32	20		94.5	44.4	38	33.8	8
87341-20-16	1.1/4"	25	16		85.2	50.8	43	29.7	8
87341-20-20	1.1/4"	32	20		94.5	50.8	43	33.8	8
87341-24-20	1.1/2"	32	20		95.9	60.3	50	35.2	8
87341-24-24	1.1/2"	40	24		109.9	60.3	50	39.1	8
87341-32-24	2"	40	24		109.9	71.4	62	39.1	9.53
87341-32-32	2"	50	32		129.3	71.4	62	46.3	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87342-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87342-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

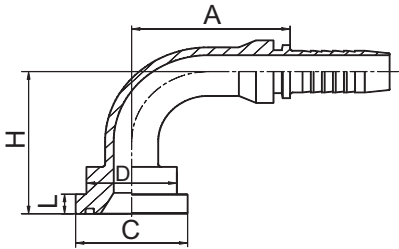


87391

90° SAE 法兰 3000 PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	D	H
87391-08-08	1/2"	12	08		41	30.2	24	47	6.73
87391-12-08	3/4"	12	08		41	38.1	31.7	48	6.73
87391-12-10	3/4"	16	10		56	38.1	31.7	52.5	6.73
87391-12-12	3/4"	20	12		66.2	38.1	31.7	62	6.73
87391-12-16	3/4"	25	16		76.7	38.1	31.7	67.5	6.73
87391-16-12	1"	20	12		65.5	44.4	38	62	8
87391-16-16	1"	25	16		76.7	44.4	38	67.5	8
87391-16-20	1"	32	20		91.5	44.4	38	78.5	8
87391-20-16	1.1/4"	25	16		76.7	50.8	43	67.5	8
87391-20-20	1.1/4"	32	20		91.5	50.8	43	78.5	8
87391-20-24	1.1/4"	40	24		107	50.8	43	78.5	8
87391-24-20	1.1/2"	32	20		91.5	60.3	50	80.5	8
87391-24-24	1.1/2"	40	24		109.4	60.3	50	94	8
87391-32-24	2"	40	24		109.4	71.4	62	94	9.53
87391-32-32	2"	50	32		131.8	71.4	62	114.3	9.53
87391-40-32	2.1/2"	50	32		131.8	84.1	74	116.3	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87392-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87392-xx-xx.

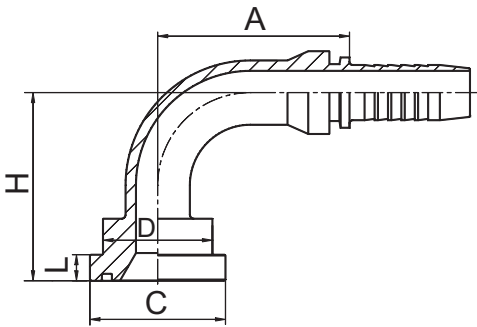


87391-H

90° SAE 法兰 3000 PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标 号 DASH			A	C	D	H
87391-12-12(H90)	3/4"	20	12		65.5	38.1	32	90	6.73
87391-12-12(H100)	3/4"	20	12		65.5	38.1	32	100	6.73
87391-12-12(H127)	3/4"	20	12		65.5	38.1	32	127	6.73
87391-12-12(H150)	3/4"	20	12		65.5	38.1	32	150	6.73
87391-16-16(H100)	1"	25	16		76.7	44.4	38	100	8
87391-16-16(H127)	1"	25	16		76.7	44.4	38	127	8
87391-16-16(H150)	1"	25	16		76.7	44.4	38	150	8
87391-20-20(H100)	1.1/4"	32	20		91.5	50.8	43	100	8
87391-20-20(H127)	1.1/4"	32	20		91.5	50.8	43	127	8
87391-20-20(H150)	1.1/4"	32	20		91.5	50.8	43	150	8
87391-24-24(H127)	1.1/2"	40	24		109.4	60.3	50	127	8


标准芯 Standard hose fitting



**FL
FS**

SAE 对开法兰夹
SAE SPLIT FLANGE CLAMP

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE		尺 寸 DIMENSIONS						配用 螺栓	压力等级 MPa
			A	B	d	h	M	N		
3000PSI										
FL-08	1/2"		54	45.6	9	6.2	38.1	17.5	M8X25	34.5
FL-12	3/4"		65	51.8	11	6.2	47.6	22.2	M10X30	
FL-16	1"		70	58.4	11	7.5	52.4	26.2	M10X30	
FL-20	1.1/4"		79	72.6	11	7.5	58.7	30.2	M10X30	27.6
FL-24	1.1/2"		94	82.2	13.5	7.5	69.9	35.7	M12X35	20.7
FL-32	2"		102	96.4	13.5	9	77.8	42.9	M12X35	
FL-40	2.1/2"		114	108.2	13.5	9	88.9	50.8	M12X40	17.2
FL-48	3"		135	130.6	17.5	9	106.4	61.9	M16X50	13.8
6000PSI										
FS-08	1/2"		56	47.2	9	7.2	40.5	18.2	M8X30	42
FS-12	3/4"		71	60	11	8.2	50.8	23.8	M10X35	
FS-16	1"		81	69.6	13.5	9	57.2	27.8	M12X45	
FS-20	1.1/4"		95	77.2	13.5	9.8	66.6	31.8	M12X45	
FS-24	1.1/2"		113	95	17.5	12	79.3	36.5	M16X55	
FS-32	2"		133	113.8	22	12	96.8	44.5	M20X70	

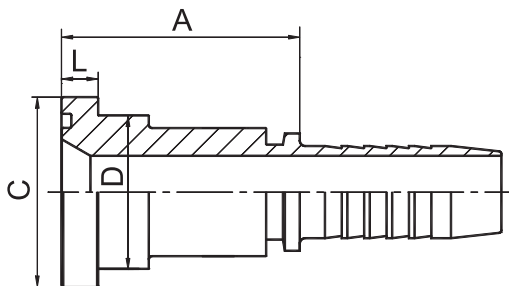


87611

SAE 法兰 6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标 号 DASH	A	C	D	L	
87611-08-08	1/2"	12	08	47	31.7	24	7.75	
87611-12-10	3/4"	16	10	50.5	41.3	32	8.76	
87611-12-12	3/4"	20	12	51	41.3	32	8.76	
87611-16-12	1"	20	12	56	47.6	38	9.53	
87611-16-16	1"	25	16	57	47.6	38	9.53	
87611-16-20	1"	32	20	61	47.6	38	9.53	
87611-20-16	1.1/4"	25	16	65	54	44	10.29	
87611-20-20	1.1/4"	32	20	66	54	44	10.29	
87611-24-20	1.1/2"	32	20	75	63.5	51	12.57	
87611-24-24	1.1/2"	40	24	75	63.5	51	12.57	
87611-32-24	2"	40	24	85	79.4	67	12.57	
87611-32-32	2"	50	32	85	79.4	67	12.57	

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

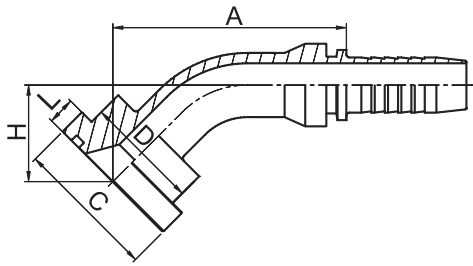


87641

45° SAE 法兰 6000 PSI
45° SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标 号 DASH		A	C	D	H	L
87641-08-08	1/2"	12	08		58.9	31.7	24	24	7.75
87641-08-12	1/2"	20	12		77	31.7	24	29.6	7.75
87641-12-10	3/4"	16	10		72.5	41.3	32	28.2	8.76
87641-12-12	3/4"	20	12		79.2	41.3	32	31.8	8.76
87641-16-16	1"	25	16		88.9	47.6	38	34.7	9.53
87641-20-20	1.1/4"	32	20		102.3	54	44	41.5	10.29
87641-24-20	1.1/2"	32	20		105.8	63.5	51	45.1	12.57
87641-24-24	1.1/2"	40	24		119.8	63.5	51	49	12.57
87641-32-24	2"	40	24		125.4	79.4	67	54.7	12.57
87641-32-32	2"	50	32		144.8	79.4	67	61.9	12.57

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87642-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87642-xx-xx.

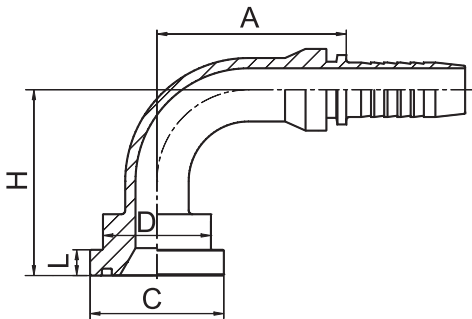


87691

90° SAE 法兰 6000 PSI
90° SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标 号 DASH		A	C	D	H	L
87691-08-08	1/2"	12	08		41	31.7	24	48	7.75
87691-12-10	3/4"	16	10		56	41.3	32	56.5	8.76
87691-12-12	3/4"	20	12		65.5	41.3	32	66	8.76
87691-16-12	1"	20	12		65.5	47.6	38	69	9.53
87691-16-16	1"	25	16		76.7	47.6	38	74.5	9.53
87691-16-20	1"	32	20		91.5	47.6	38	85.5	9.53
87691-20-16	1.1/4"	25	16		76.7	54	44	78.5	10.29
87691-20-20	1.1/4"	32	20		91.5	54	44	89.5	10.29
87691-24-20	1.1/2"	32	20		91.5	63.5	51	94.5	12.57
87691-24-24	1.1/2"	40	24		109.4	63.5	51	108	12.57
87691-32-24	2"	40	24		109.4	79.4	67	116	12.57
87691-32-32	2"	50	32		131.8	79.4	67	136.3	12.57

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 87692-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87692-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

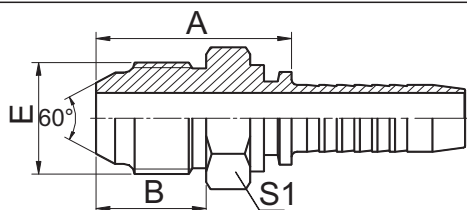

18611


日本公制外螺纹 60° 外锥面
JIS METRIC MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	S1
18611-14-04	M14X1.5	6	04	29.5	17	17
18611-16-04	M16X1.5	6	04	30.5	18	17
18611-16-06	M16X1.5	10	06	30.5	18	17
18611-18-06	M18X1.5	10	06	30.5	18	19
18611-20-08	M20X1.5	12	08	35	20	22
18611-22-08	M22X1.5	12	08	35.5	20	24
18611-24-10	M24X1.5	16	10	39.5	21.5	27
18611-30-12	M30X1.5	20	12	45.5	26	32
18611-33-16	M33X1.5	25	16	50.5	30	36
18611-36-20	M36X1.5	32	20	56.5	33	41
18611-42-24	M42X1.5	40	24	59.5	36	46


注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为18612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 18612-xx-xx.

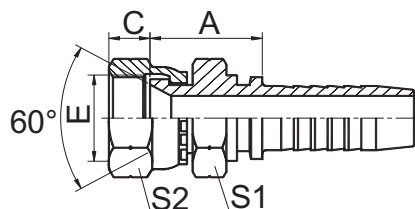

28611

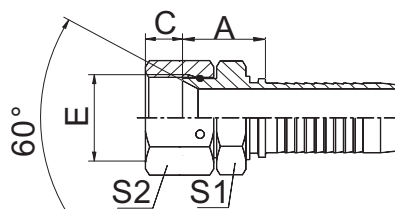

28611-W

日本公制内螺纹
60° 内锥面
JIS METRIC FEMALE
60° CONE SEAT


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
28611-12-04	M12X1.5	6	04	20	9	17	17
28611-14-04W	M14X1.5	6	04	23	10.5	17	19
28611-14-06	M14X1.5	10	06	21	10.5	19	19
28611-16-04	M16X1.5	6	04	24	10	22	22
28611-16-05	M16X1.5	8	05	24	10	22	22
28611-16-06	M16X1.5	10	06	24	10	22	22
28611-18-06	M18X1.5	10	06	24	11.5	24	24
28611-18-08	M18X1.5	12	08	24.5	11.5	24	24
28611-20-08	M20X1.5	12	08	28.5	12	27	27
28611-22-08	M22X1.5	12	08	25.5	14	27	27
28611-24-08	M24X1.5	12	08	27.5	15	32	32
28611-24-10	M24X1.5	16	10	28	15	32	32
28611-30-12	M30X1.5	20	12	28.5	18.3	36	36
28611-33-12	M33X1.5	20	12	31	21.3	41	41
28611-33-16	M33X1.5	25	16	32	21.3	41	41
28611-36-20	M36X1.5	32	20	35.5	20	46	46
28611-42-24W	M42X1.5	40	24	40	18.8	55	55

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为28612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 28612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting



28691




28691-W

90° 日本公制内螺纹 60° 内锥面
90° JIS METRIC FEMALE
60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
28691-14-04W	M14X1.5	6	04		30	10.5	40	17	19
28691-14-06	M14X1.5	10	06		35.3	10.5	43.3	19	19
28691-16-05	M16X1.5	8	05		33	10	44	22	22
28691-18-06	M18X1.5	10	06		35.3	11.5	46.3	24	24
28691-22-08	M22X1.5	12	08		41	14	52.5	27	27
28691-24-10	M24X1.5	16	10		56	15	59	32	32
28691-30-12	M30X1.5	20	12		65.5	18.3	71.5	36	36
28691-33-16	M33X1.5	25	16		76.7	21.3	76	41	41
28691-36-20	M36X1.5	32	20		93	20	89	46	46
28691-42-24W	M42X1.5	40	24		109.4	18.8	108	55	55

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为28692-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 28692-xx-xx.

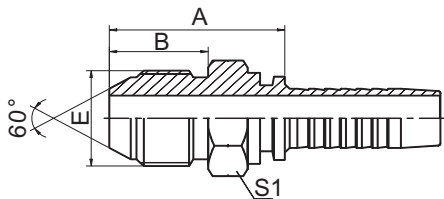


19611

日本英制外螺纹 60° 外锥面
JIS BSPP MALE 60° CONE SEAT


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	S1		
19611-04-04	G1/4"X19	6	04	28.5	16	17		
19611-06-06	G3/8"X19	10	06	30.5	18	19		
19611-08-08	G1/2"X14	12	08	35	20	22		
19611-12-12	G3/4"X14	20	12	40.5	22	30		
19611-16-16	G1"X11	25	16	44	24	36		

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为19612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 19612-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

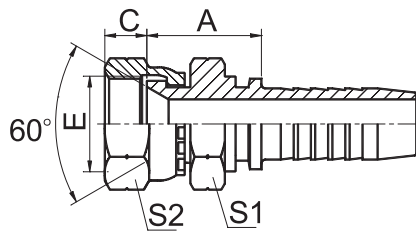

29611

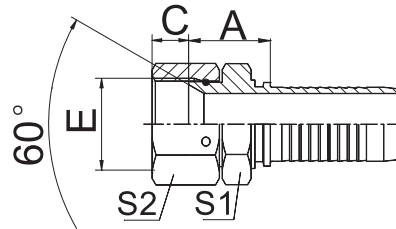

29611-W

日本英制内螺纹 60° 内锥面
JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2	
29611-02-03	G1/8"X28	5	03	20	7	14	14	
29611-04-04	G1/4"X19	6	04	21	8	19	19	
29611-04-05	G1/4"X19	8	05	21	8	19	19	
29611-06-04	G3/8"X19	6	04	23	9	22	22	
29611-06-06	G3/8"X19	10	06	23	9	22	22	
29611-08-06	G1/2"X14	10	06	28	12	27	27	
29611-08-08	G1/2"X14	12	08	26.5	12	27	27	
29611-10-10	G5/8"X14	16	10	30.5	11.5	30	30	
29611-12-10	G3/4"X14	16	10	30	13.5	32	32	
29611-12-12	G3/4"X14	20	12	30.5	13.5	32	32	
29611-16-16	G1"X11	25	16	32	16	41	41	
29611-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	43	18.5	50	50	
29611-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	43.5	19	55	55	
29611-32-32W	G2"X11	50	32	46.5	23	70	70	

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为29612-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 29612-xx-xx.



29691



29691-W

90°日本英管内螺纹 60°内锥面
90° JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
29691-04-04	G1/4"X19	6	04	30	8	38	19	19
29691-04-05	G1/4"X19	8	05	34	8	41	19	19
29691-06-06	G3/8"X19	10	06	35.6	9	45.8	22	22
29691-08-08	G1/2"X14	12	08	41	12	53	27	27
29691-10-10	G5/8"X14	16	10	56	11.5	61	30	30
29691-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	13.5	69	32	32
29691-16-16	G1"X11	25	16	76.7	16	76.5	41	41
29691-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	91.5	18.5	92.5	50	50
29691-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	109.4	19	110.5	55	55
29691-32-32W	G2"X11	50	32	131.8	23	133.8	70	70


注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为29692-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 29692-xx-xx.

标准芯 Standard hose fitting

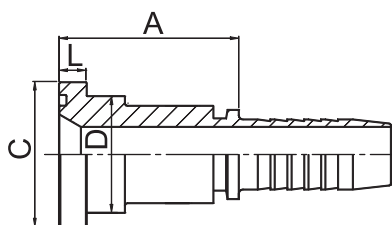


88111

日制法兰
JIS FLANGE

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L	
88111-10-08	5/8"	12	08		45	34.2	27.8	6.7	
88111-10-10	5/8"	16	10		45.5	34.2	27.8	6.7	
88111-10-12	5/8"	20	12		46	34.2	27.8	6.7	


注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为88112-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88112-xx-xx.

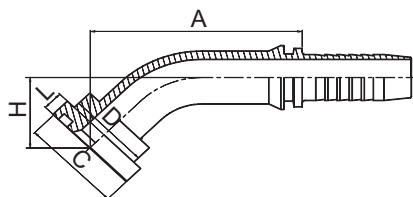

45° 日制法兰
45° JIS FLANGE

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
88141-10-08	5/8"	12	08		59	34.2	27.8	24	6.7
88141-10-10	5/8"	16	10		69.6	34.2	27.8	25.3	6.7
88141-10-12	5/8"	20	12		77	34.2	27.8	29	6.7


注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为88142-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88142-xx-xx.

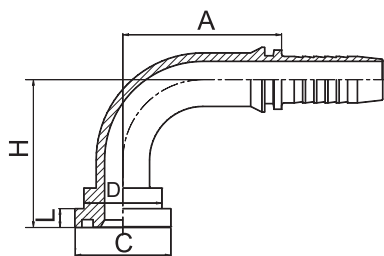

90° 日制法兰
90° JIS FLANGE

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
88191-10-08	5/8"	12	08		41	34.2	27.8	48	6.7
88191-10-10	5/8"	16	10		56	34.2	27.8	52.5	6.7
88191-10-12	5/8"	20	12		66.2	34.2	27.8	62	6.7

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为88192-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88192-xx-xx.




20011-ST

公制内螺纹高压水管

METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	d	D
20011-22-03ST	M22X1.5	5	03	24.5	14	34.5
20011-22-04ST	M22X1.5	6	04	25	14	34.5
20011-22-05ST	M22X1.5	8	05	25	14	34.5
20011-22-06ST	M22X1.5	10	06	25	14	34.5

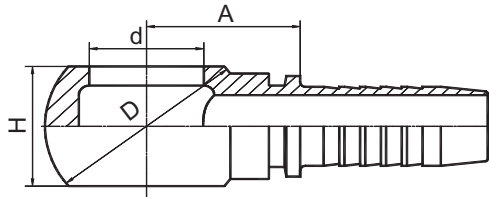

70011


公制铰接体

METRIC BANJO DIN 7642

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号 DASH	A	d	D	H
70011-10-03	M10X1	5	03	14.5	10.1	17	10
70011-10-04	M10X1	6	04	17	10.1	17	10
70011-12-04	M12X1.5	6	04	20.5	12.1	20	12
70011-12-05	M12X1.5	8	05	20.5	12.1	20	12
70011-12-06	M12X1.5	10	06	20.5	12.1	20	12
70011-14-04	M14X1.5	6	04	19	14.1	24	14
70011-14-05	M14X1.5	8	05	19	14.1	24	14
70011-14-06	M14X1.5	10	06	21	14.1	24	14
70011-16-04	M16X1.5	6	04	20.5	16.1	28	16
70011-16-05	M16X1.5	8	05	20.5	16.1	28	16
70011-16-06	M16X1.5	10	06	20.5	16.1	28	16
70011-18-04	M18X1.5	6	04	23	18.1	32	20
70011-18-05	M18X1.5	8	05	24	18.1	32	20
70011-18-06	M18X1.5	10	06	24	18.1	32	20
70011-18-08	M18X1.5	12	08	24.5	18.1	32	20
70011-22-06	M22X1.5	10	06	28.1	22.1	39	25
70011-22-08	M22X1.5	12	08	28.5	22.1	39	25
70011-22-10	M22X1.5	16	10	27.5	22.1	39	25
70011-26-12	M26X1.5	20	12	33.5	26.2	46	30
70011-30-16	M30X1.5	25	16	37	30.2	54	36
70011-30-20	M30X1.5	32	20	41	30.1	54	36

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为70012-xx-xx。
 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is70012-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting

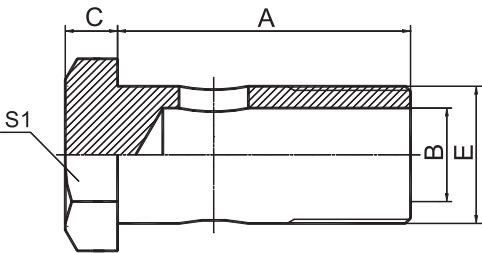

700M

公制铰接螺栓
METRIC BOLT DIN 7643

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	尺寸 DIMENSIONS					
				A	B	C	S1
700M-10	M10X1			19	4	6	17
700M-12	M12X1.5			24	6	6	17
700M-14	M14X1.5			26	8	7	19
700M-16	M16X1.5			28	9	7.5	22
700M-18	M18X1.5			32	11	8	24
700M-22	M22X1.5			39	14	9	27
700M-26	M26X1.5			45	18	10	32
700M-30	M30X1.5			51	22	11	38

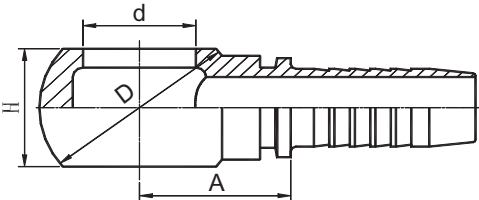


71011

部标公制铰接体
JB METRIC BANJO

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号 DASH	A	d	D	H
71011-06-04	M6X1	6	04	16	6	18	12
71011-08-04	M8X1	6	04	17	8	20	13
71011-10-04	M10X1	6	04	19	10	22	13
71011-10-05	M10X1	8	05	19	10	22	13
71011-10-06	M10X1	10	06	19	10	22	13
71011-12-06	M12X1.5	10	06	21	12	26	15
71011-14-04	M14X1.5	6	04	20.5	14	28	18
71011-14-05	M14X1.5	8	05	21.5	14	28	18
71011-14-06	M14X1.5	10	06	21.5	14	28	18
71011-14-08	M14X1.5	12	08	22.5	14	28	18
71011-16-05	M16X1.5	8	05	22.5	16	32	18
71011-16-08	M16X1.5	12	08	25	16	32	18
71011-18-06	M18X1.5	10	06	26.5	18	36	22
71011-18-08	M18X1.5	12	08	27	18	36	22
71011-18-10	M18X1.5	16	10	27.5	18	36	22
71011-20-06	M20X1.5	10	06	29.5	20	36	22
71011-20-08	M20X1.5	12	08	30	20	36	22
71011-22-10	M22X1.5	16	10	30.5	22	46	30
71011-22-12	M22X1.5	20	12	32	22	46	30
71011-27-10	M27X2	16	10	36.5	27	56	36
71011-27-14	M27X2	22	14	36	27	56	36
71011-27-16	M27X2	25	16	36	27	56	36
71011-33-12	M33X2	20	12	43	33	64	50
71011-42-20	M42X2	32	20	54	42	78	64

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为71012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 71012-xx-xx.


标准芯 Standard hose fitting

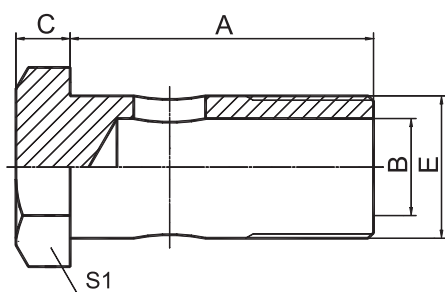

710M

部标公制铰接螺栓
JB METRIC BOLT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	尺寸 DIMENSIONS			
		A	B	C	S1
710M-10	M10X1	25	4	6	17
710M-14	M14X1.5	32	8	7	19
710M-18	M18X1.5	38	11	8	24
710M-22	M22X1.5	48	14	9	30
710M-27	M27X2	60	18	10	36
710M-33	M33X2	63	22	12	41
710M-42	M42X2	85	28	14	55

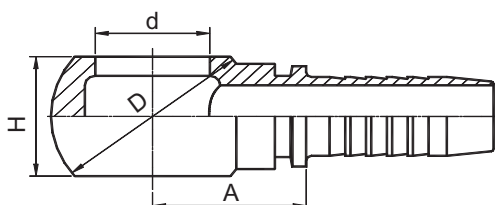

72011

英制铰接体
BSP BANJO


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	d	D	H
72011-02-03	G1/8"X28	5	03	18	9.9	24	16
72011-02-04	G1/8"X28	6	04	18.5	9.9	24	16
72011-04-03	G1/4"X19	5	03	19	13.3	24	15
72011-04-04	G1/4"X19	6	04	19.5	13.3	24	15
72011-04-05	G1/4"X19	8	05	19	13.3	24	15
72011-04-06	G1/4"X19	10	06	19.5	13.3	24	15
72011-06-04	G3/8"X19	6	04	22	16.7	29	20
72011-06-05	G3/8"X19	8	05	22.5	16.7	29	20
72011-06-06	G3/8"X19	10	06	22	16.7	29	20
72011-06-08	G3/8"X19	12	08	22.5	16.7	29	20
72011-08-05	G1/2"X14	8	05	27.5	21	38	25
72011-08-06	G1/2"X14	10	06	27.5	21	38	25
72011-08-08	G1/2"X14	12	08	28	21	38	25
72011-08-10	G1/2"X14	16	10	28.5	21	38	25
72011-10-10	G5/8"X14	16	10	30	23	40	27
72011-12-10	G3/4"X14	16	10	31.5	26.5	48	31
72011-12-12	G3/4"X14	20	12	32	26.5	48	31
72011-16-08	G1"X11	12	08	40	33.3	60	42
72011-16-12	G1"X11	20	12	40	33.3	60	42
72011-16-16	G1"X11	25	16	41	33.3	60	42

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为72012-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 72012-xx-xx.

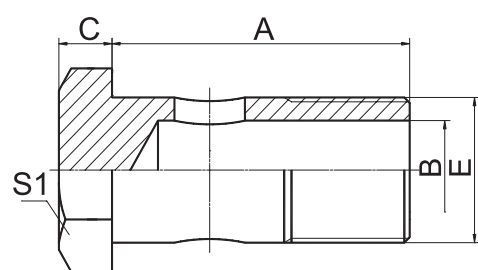


720B

英制铰接螺栓
BSP BOLT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	尺 寸 DIMENSIONS						
				A	B	C	S1	
720B-02	G1/8"X28			29.5	4.8	4.8	14	
720B-04	G1/4"X19			28.5	6	6	19	
720B-06	G3/8"X19			38.5	9	7	22	
720B-08	G1/2"X14			44	13	8.5	27	
720B-10	G5/8"X14			48.5	15	10	30	
720B-12	G3/4"X14			56	18	10	32	
720B-16	G1"X11			68.5	22	13	41	

标准芯 Standard hose fitting

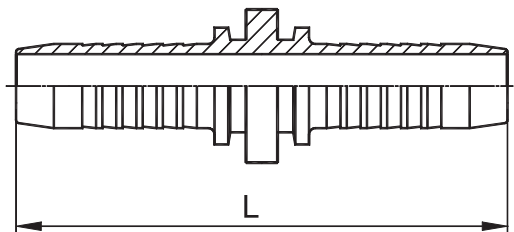


90011

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代 号 PART NO.		软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号 DASH			L	
90011-04		6	04			69	
90011-05		8	05			69	
90011-06		10	06			73	
90011-08		12	08			77	
90011-10		16	10			83	
90011-12		20	12			93	
90011-16		25	16			114	
90011-20		32	20			132	
90011-24		40	24			162	
90011-32		50	32			170	

注：用于编织软管。 Note:For wire braid hose.

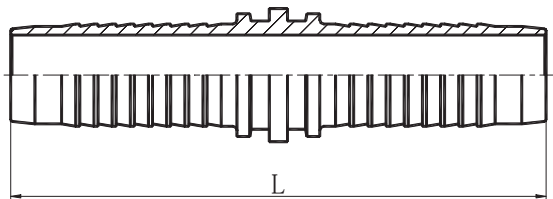

90012

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代 号 PART NO.		软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号 DASH			L	
90012-04		6	04			83	
90012-05		8	05			87	
90012-06		10	06			87	
90012-08		12	08			91	
90012-10		16	10			97	
90012-12		20	12			110	
90012-16		25	16			136	
90012-20		32	20			153	
90012-24		40	24			170	
90012-32		50	32			178	





注：用于缠绕软管。 Note:For spirial hose.

剥内外胶芯 Interlock hose fitting


D

剥内外胶软管接头 Interlock hose fitting

型号索引 Part NO. Index

剥 内 外 胶 软 管 接 头 Interlock Hose Fitting	公制螺纹24°锥 密封重系列 Metric 24° Cone Seal H. T.	 10513 PD1	 20513-W PD1	 20543-W PD2	 20593-W PD2
	英制螺纹 British	 12613 PD3	 13013-SP PD3	 22613-W PD4	 22693-W PD4
	美制锥螺纹 NPT	 15613 PD5			
	美制NPSM 60°锥密封 NPSM 60° Cone Seal	 21613-W PD5			
	美制ORFS螺纹 平面密封 ORFS Flat Seal	 24213-W PD6			
	美制JIC螺纹 74° 密封 JIC 74° Cone Seal	 26713-W PD6	 26793-W PD7	 26713D_W PD7	
	日本英制螺纹 60° 密封 GAS 60° Cone Seal	 29613-W PD8			
	SAE法兰 SAE Flange	 87613 PD8			
		 87643 PD9	 87693 PD9		
	9000PSI法兰 9000 PSI Flange	 87913 PD10	 87943 PD10	 87993 PD11	
双面联接 Double Connection	 90013 PD11				

剥内外胶芯 Interlock hose fitting

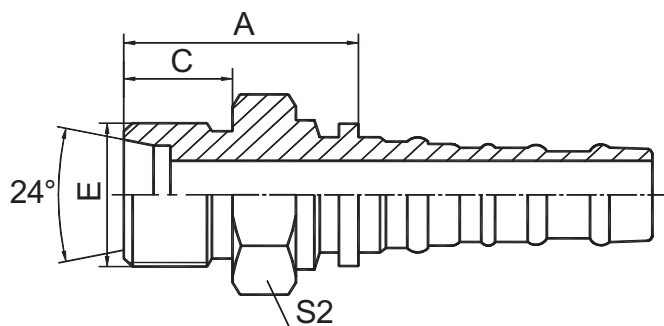


10513


公制外螺纹 24° 内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2		
10513-36-12	M36X2	20	12	25	43.5	18	41		
10513-42-16	M42X2	25	16	30	46.4	20	46		
10513-52-20	M52X2	32	20	38	52.8	22	55		

D

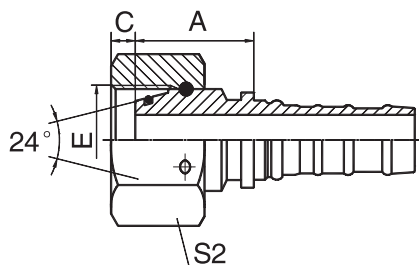

20513-W

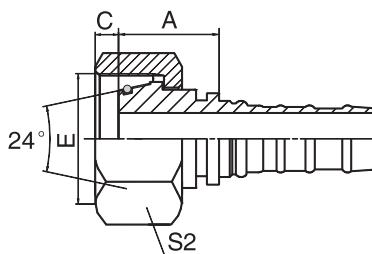


20513-T


公制内螺纹
24° 锥带 O 形圈重系列
METRIC FEMALE 24°
CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2---DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20513-30-12W	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	30	2.5	36
20513-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	38.5	3.5	46
20513-36-16W	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	31.9	3.2	46
20513-42-12T	M42X2	20	12	30	O25.3X2.4	42	3.9	50
20513-42-16W	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	33.4	3.9	50
20513-42-20W	M42X2	32	20	30	O25.3X2.4	38.8	3.9	50
20513-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	45.3	4.5	60
20513-52-24W	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	38.2	4.5	60

剥内外胶芯 Interlock hose fitting

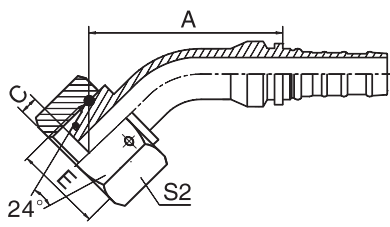


20543-W

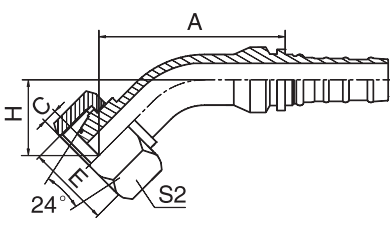


20543-T

45° 公制内螺纹
24° 锥带 O 形圈重系列
45° METRIC FEMALE
24° CONE O-RING H.T.

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20543-36-12T	M36X2	20	12	25	O 20.3X2.4	89.4	3.5	33	46
20543-42-16W	M42X2	25	16	30	O 25.3X2.4	102.3	3.9	35.9	50
20543-52-20T	M52X2	32	20	38	O 33.3X2.4	114.5	4.5	39.4	60

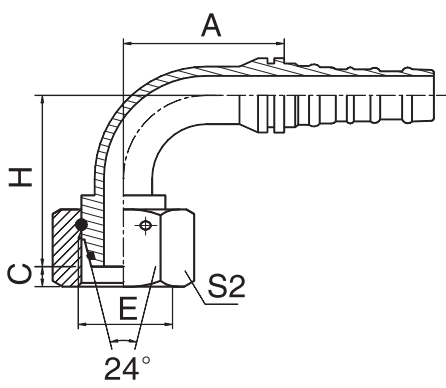

20593-W

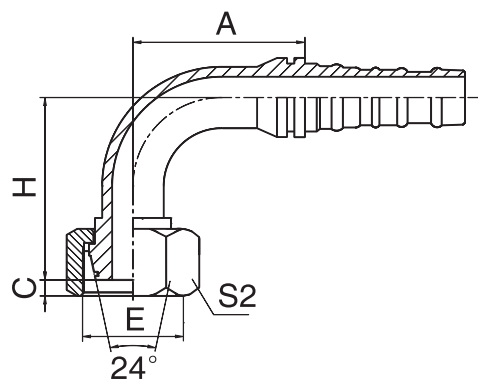


20593-T

90° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈重系列
90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20593-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	74.5	3.5	67.8	46
20593-36-16W	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	88.9	3.2	79.5	46
20593-42-16W	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	88.9	3.9	80.5	50
20593-42-20W	M42X2	32	20	30	O25.3X2.4	105.8	3.9	91.5	50
20593-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	105.8	4.5	86.5	60
20593-52-24W	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	124.2	4.5	104.5	60

剥内外胶芯 Interlock hose fitting

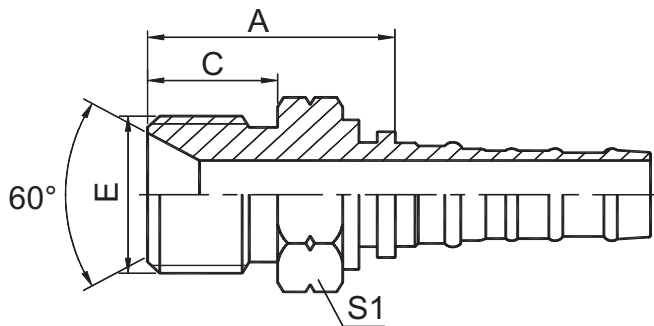


12613

英管外螺纹 60° 内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
12613-12-12	G3/4"X14	20	12		39.5	18.5	30		
12613-16-16	G1"X11	25	16		44.9	20.5	38		
12613-20-20	G1.1/4"X11	32	20		49.3	20.5	46		
12613-24-24	G1.1/2"X11	40	24		53.1	23	50		
12613-32-32	G2"X11	50	32		59	25.5	65		

D

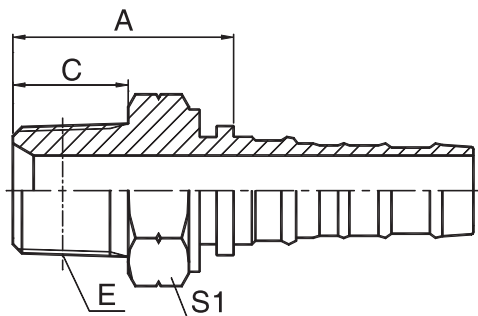


13013-SP

英锥管外螺纹
BSPT MALE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
13013-12-12SP	R3/4"X14	20	12		38	20	30		
13013-16-16SP	R1"X11	25	16		45.9	25.5	38		
13013-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20		51.3	26.5	46		
13013-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24		53.2	26.5	50		
13013-32-32SP	R2"X11	50	32		58.5	30	65		


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

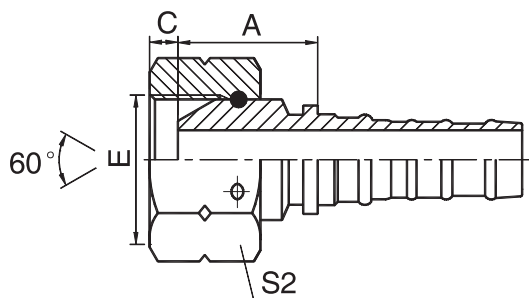

22613-W

英管内螺纹 60° 外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2		
22613-12-12W	G3/4"X14	20	12		27.5	8.7	32		
22613-16-16W	G1"X11	25	16		32.4	10.5	41		
22613-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		35.8	10.1	50		
22613-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		36.7	12.5	55		
22613-32-32W	G2"X11	50	32		36.5	16	70		

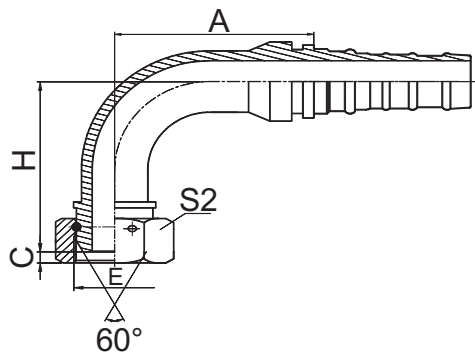


22693-W

90° 英管内螺纹60° 外锥面
90° BSP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2	
22693-12-12W	G3/4"X14	20	12		73.8	8.7	67.3	32	
22693-16-16W	G1"X11	25	16		88.5	10.5	75.9	41	
22693-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		105.8	10.1	88.3	50	
22693-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		124.2	12.5	103	55	
22693-32-32W	G2"X11	50	32		148.8	16	123.3	70	


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

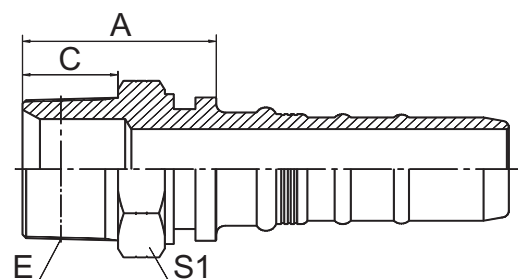

15613

布锥管外螺纹
NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
15613-12-12	Z3/4"X14	20	12		39.5	19.5	30		
15613-16-16	Z 1"X11.5	25	16		47.9	25.5	38		
15613-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20		53.8	26.5	46		
15613-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24		58.2	27.5	50		
15613-32-32	Z 2"X11.5	50	32		61	27.5	65		

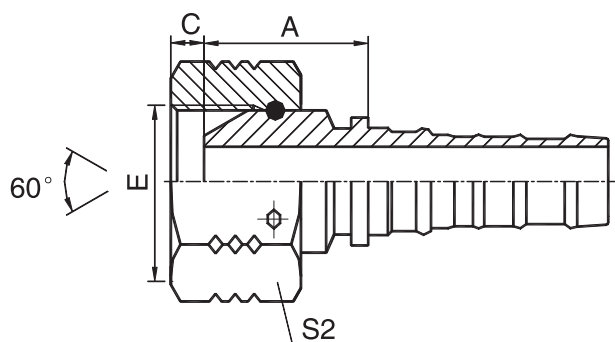


21613-W

美制 NPSM 内螺纹 60° 外锥
NPSM FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2		
21613-12-12W	3/4"X14	20	12		26.5	9	32		
21613-16-16W	1"X11.5	25	16		30.4	10.5	41		
21613-20-20W	1.1/4"X11.5	32	20		32.5	11	50		
21613-24-24W	1.1/2"X11.5	40	24		36.7	14	55		
22613-32-32W	2"X11.5	50	32		36.5	16	70		


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

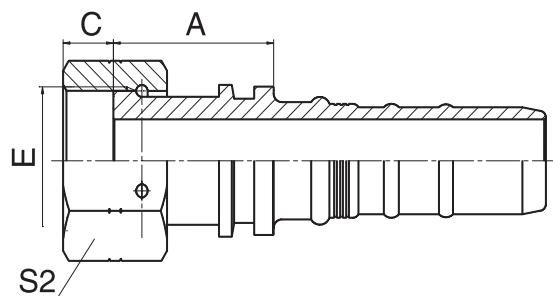

24213-W

美制 ORFS 内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2		
24213-12-12W	1.3/16"X12	20	12		41	15	36		
24213-16-16W	1.7/16"X12	25	16		44.4	15	41		
24213-20-20W	1.11/16"X12	32	20		47.8	15	50		
24213-24-24W	2"X12	40	24		48.2	15	60		

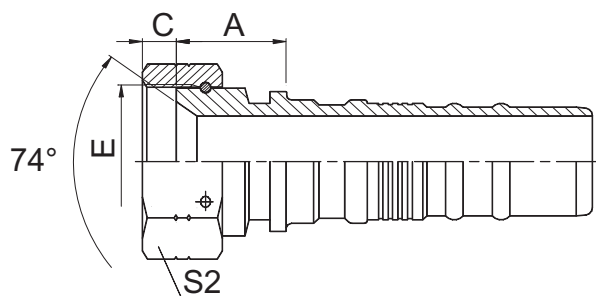


26713-W

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2		
26713-12-12W	1.1/16"X12	20	12		25.5	15	32		
26713-16-16W	1.5/16"X12	25	16		28.4	16	41		
26713-20-20W	1.5/8"X12	32	20		32.3	16.1	50		
26713-24-24W	1.7/8"X12	40	24		35.2	20	60		
26713-32-32W	2.1/2"X12	50	32		34.5	23.5	75		


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

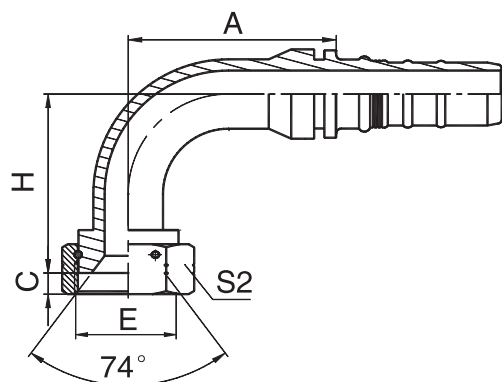

26793-W

90° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2	
26793-12-12W	1.1/16"X12	20	12		73.8	15	64.5	32	
26793-16-16W	1.5/16"X12	25	16		88.9	16	72.5	41	
26793-20-20W	1.5/8"X12	32	20		105.8	16.1	81.5	50	
26793-24-24W	1.7/8"X12	40	24		124.2	20	101	55	
26793-32-32W	2.1/2"X12	50	32		150.3	23.5	121.3	75	

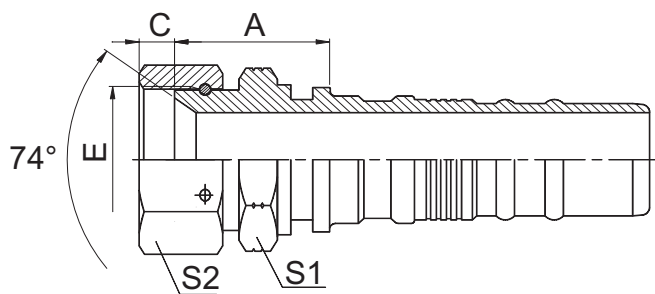


26713D-W

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2	
26713D-12-12W	1.1/16"X12	20	12		37.5	15	30	32	
26713D-16-16W	1.5/16"X12	25	16		41.9	16	38	41	
26713D-20-20W	1.5/8"X12	32	20		45.3	17	46	50	
26713D-24-24W	1.7/8"X12	40	24		50.2	20	50	60	
26713D-32-32W	2.1/2"X12	50	32		52	23.5	65	75	


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

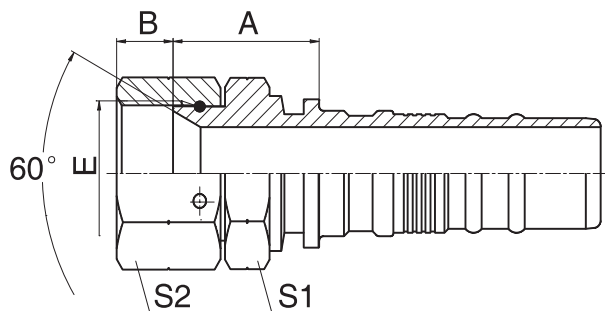

29613-W

日本英制内螺纹 60° 内锥面
JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	B	S1	S2
29613-12-12W	G3/4"X14	20	12		40	13.5	32	32
29613-16-16W	G1"X11	25	16		44.4	16	41	41
29613-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		48.8	18.5	50	50
29613-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		49.2	19	55	55
29613-32-32W	G2"X11	50	32		52	23	70	70

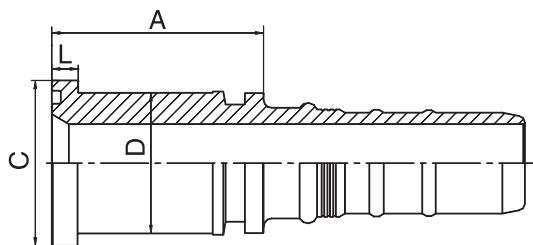


87613

SAE 法兰 6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L
87613-12-12	3/4"	20	12		53	41.3	32	8.76
87613-16-12	1"	20	12		58	47.6	38	9.53
87613-16-16	1"	25	16		59.4	47.6	38	9.53
87613-20-16	1.1/4"	25	16		67.4	54	44	10.29
87613-20-20	1.1/4"	32	20		69.8	54	44	10.29
87613-20-24	1.1/4"	40	24		74.7	54	44	10.29
87613-24-20	1.1/2"	32	20		78.8	63.5	51	12.57
87613-24-24	1.1/2"	40	24		78.7	63.5	51	12.57
87613-32-24	2"	40	24		91.2	79.4	67	12.57
87613-32-32	2"	50	32		91	79.4	67	12.57


剥内外胶芯 Interlock hose fitting

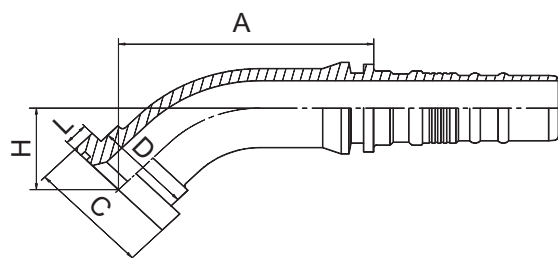

87643

45° SAE 法兰 6000 PSI
45° SAE FLANGE 6000 PSI


代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87643-12-12	3/4"	20	12		88.7	41.3	32	31.8	8.76
87643-16-12	1"	20	12		90.8	47.6	38	33.9	9.53
87643-16-16	1"	25	16		101.1	47.6	38	34.7	9.53
87643-20-16	1.1/4"	25	16		103.9	54	44	37.5	10.29
87643-20-20	1.1/4"	32	20		116.6	54	44	41.5	10.29
87643-24-20	1.1/2"	32	20		120.1	63.5	51	45.1	12.57
87643-24-24	1.1/2"	40	24		134.6	63.5	51	49	12.57
87643-32-24	2"	40	24		140.2	79.4	67	54.7	12.57
87643-32-32	2"	50	32		163.3	79.4	67	61.9	12.57

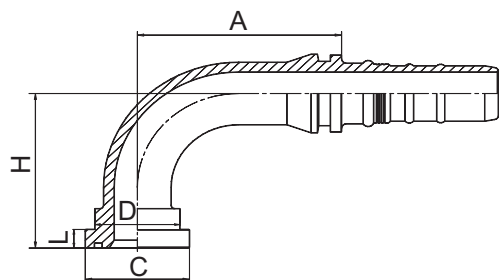

87693

90° SAE 法兰 6000 PSI
90° SAE FLANGE 6000 PSI


代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87693-12-12	3/4"	20	12		75	41.3	32	66	8.76
87693-16-12	1"	20	12		75	47.6	38	69	9.53
87693-16-16	1"	25	16		88.9	47.6	38	74.5	9.53
87693-20-16	1.1/4"	25	16		88.9	54	44	78.5	10.29
87693-20-20	1.1/4"	32	20		105.8	54	44	89.5	10.29
87693-24-20	1.1/2"	32	20		105.8	63.5	51	94.5	12.57
87693-24-24	1.1/2"	40	24		124.2	63.5	51	108	12.57
87693-32-24	2"	40	24		124.2	79.4	67	116.3	12.57
87693-32-32	2"	50	32		150.3	79.4	67	136.3	12.57

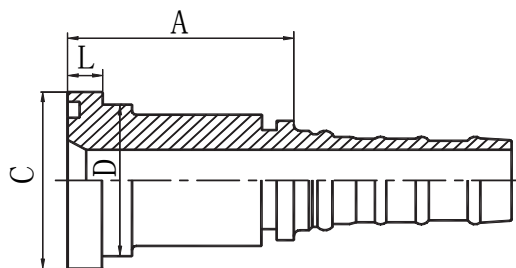

87913

SAE 法兰 9000 PSI
SAE FLANGE 9000 PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L	
87913-12-12	3/4"	20	12	58.5	41.3	32	14.3	
87913-16-12	1"	20	12	63	47.6	38	14.3	
87913-16-16	1"	25	16	64.4	47.6	38	14.3	
87913-20-16	1.1/4"	25	16	71.4	54	43	14.3	
87913-20-20	1.1/4"	32	20	73.8	54	43	14.3	
87913-24-20	1.1/2"	32	20	80.6	63.5	51	14.3	
87913-24-24	1.1/2"	40	24	80.7	63.5	51	14.3	

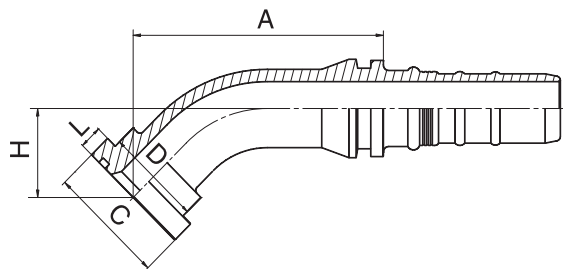


87943

45° SAE 法兰 9000 PSI
45° SAE FLANGE 9000 PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87943-12-12	3/4"	20	12	92.6	41.3	32	35.6	14.3
87943-16-12	1"	20	12	93.7	47.6	38	36.7	14.3
87943-16-16	1"	25	16	103.9	47.6	38	37.5	14.3
87943-20-16	1.1/4"	25	16	104.6	54	43	38.2	14.3
87943-20-20	1.1/4"	32	20	117.3	54	43	42.3	14.3
87943-24-20	1.1/2"	32	20	118	63.5	51	43	14.3
87943-24-24	1.1/2"	40	24	132.5	63.5	51	46.9	14.3

剥内外胶芯 Interlock hose fitting

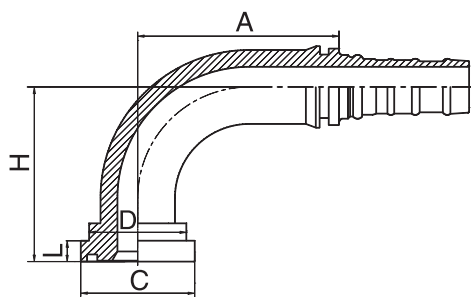


87993

90° SAE 法兰 9000 PSI
90° SAE FLANGE 9000 PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87993-12-12	3/4"	20	12	75	41.3	32	71.5	14.3
87993-16-12	1"	20	12	75	47.6	38	73	14.3
87993-16-16	1"	25	16	88.9	47.6	38	78.5	14.3
87993-20-16	1.1/4"	25	16	88.9	54	43	79.5	14.3
87993-20-20	1.1/4"	32	20	105.8	54	43	90.5	14.3
87993-24-20	1.1/2"	32	20	105.8	63.5	51	91.5	14.3
87993-24-24	1.1/2"	40	24	124.2	63.5	51	105	14.3

D

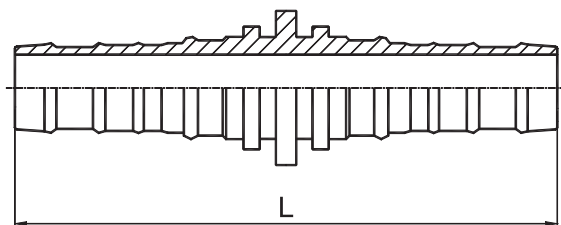

90013

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR












代 号 PART NO.		软管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			L	
90013-12		20	12			119	
90013-16		25	16			150	
90013-20		32	20			194	
90013-24		40	24			223	
90013-32		50	32			235	

可拆式芯 Reusable hose fitting

E


可拆式芯 Reusable hose fitting

型号索引 Part NO. Index

					
15618 PE1	16718 PE1	20418D PE2	20518D PE2	22618D PE3	24218D PE3
					
26718D PE4	87318D PE4	87398D PE5	87698D PE5	00518 PE6	

E

可拆式芯 Reusable hose fitting

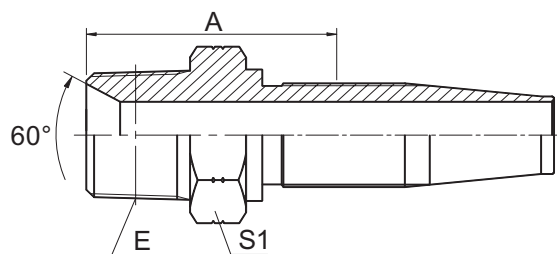


15618

美制布锥管螺纹
NPT MALE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS			
			A		S1	
15618-02-04	Z1/8"X27	04	25.5		12	
15618-04-04	Z1/4"X18	04	30		17	
15618-04-06	Z1/4"X18	06	31		17	
15618-06-05	Z3/8"X18	05	32.9		19	
15618-06-06	Z3/8"X18	06	32		19	
15618-08-08	Z1/2"X14	08	40.5		22	
15618-12-10	Z3/4"X14	10	42.5		30	
15618-12-12	Z3/4"X14	12	43		30	
15618-16-16	Z1"X11.5	16	46.5		36	
15618-20-20	Z1.1/4"X11.5	20	51.5		46	
15618-24-24	Z1.1/2"X11.5	24	52.5		50	
15618-32-32	Z2"X11.5	32	55		65	

注：适用于 SAE 100R5 软管 . Note: Suitable for SAE 100R5 hose.

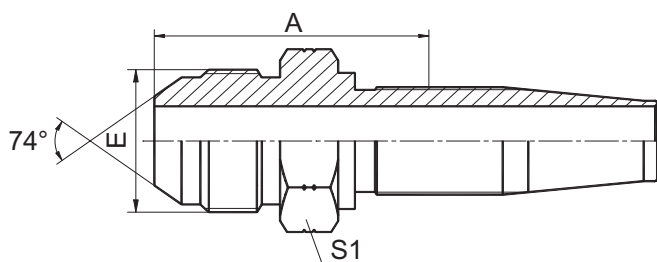


16718

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS			
			A		S1	
16718-04-04	7/16X20	04	29		12	
16718-06-05	9/16"X18	05	31		17	
16718-06-06	9/16"X18	06	32		17	
16718-08-06	3/4"X16	06	34.7		22	
16718-08-08	3/4"X16	08	38		22	
16718-10-10	7/8"X14	10	40.5		24	
16718-12-12	1.1/16"X12	12	45.5		30	
16718-16-16	1.5/16"X12	16	44		36	
16718-20-20	1.5/8"X12	20	49.5		46	
16718-24-24	1.7/8"X12	24	52.5		50	

注：适用于 SAE 100R5 软管 . Note: Suitable for SAE 100R5 hose.

可拆式芯 Reusable hose fitting

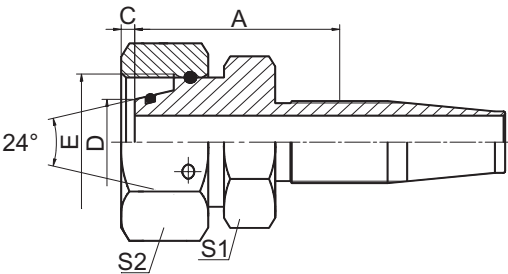


20418D

公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		管子外径 D TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
20418D-14-04W	M14X1.5	5	04	8	31	1.4	12	17
20418D-16-05W	M16X1.5	6	05	10	32.9	2.1	14	19
20418D-18-06W	M18X1.5	8	06	12	33	1.8	17	22
20418D-22-08W	M22X1.5	11	08	15	36	3	19	27
20418D-26-10W	M26X1.5	13	10	18	41.5	2.1	27	32
20418D-30-12W	M30X2	16	12	22	43.5	3.8	30	36
20418D-36-16W	M36X2	22	16	28	41.5	4.5	36	41
20418D-45-16W	M45X2	22	16	35	45	4	41	50
20418D-45-20W	M45X2	28	20	35	45	4	41	50
20418D-52-24W	M52X2	35	24	42	48.5	4	50	60

注：适用于SAE 100R5软管. Note:Suitable for SAE 100R5 hose.

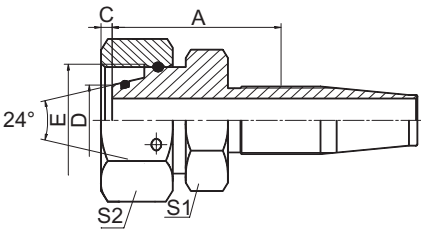

20518D


公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈重系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.


代号 PART NO.	螺 纹 E TH/READ E	软 管 HOSE BORE		管子外径 D TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
20518D-16-04W	M14X1.5	5	04	8	31.5	1.8	14	19
20518D-16-05W	M16X1.5	6	05	8	33.4	1.8	14	19
20518D-18-04W	M18X1.5	5	04	10	32	1.5	17	22
20518D-18-06W	M18X1.5	8	06	10	33	1.5	17	22
20518D-20-06W	M20X1.5	8	06	12	33.5	2.5	17	24
20518D-22-06W	M22X1.5	8	06	14	33	3	19	27
20518D-24-08W	M24X1.5	11	08	16	36.5	3	22	30
20518D-30-10W	M30X2	13	10	20	45	2.5	27	36
20518D-30-12W	M30X2	16	12	20	45.5	2.5	27	36
20518D-36-12W	M36X2	16	12	25	46.5	3.2	36	41
20518D-36-16W	M36X2	22	16	25	43	3.2	36	41
20518D-42-16W	M42X2	22	16	30	46	3.9	41	50
20518D-42-20W	M42X2	28	20	30	46	3.9	41	50
20518D-52-20W	M52X2	28	20	38	48	4.5	50	60
20518D-52-24W	M52X2	35	24	38	48	4.5	50	60

注：适用于SAE 100R5软管. Note:Suitable for SAE 100R5 hose.

可拆式芯 Reusable hose fitting

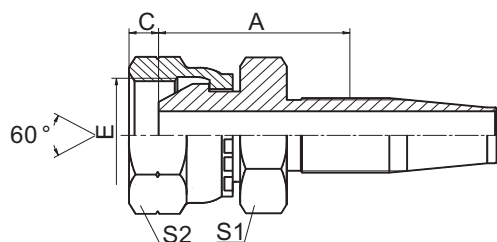

22618D

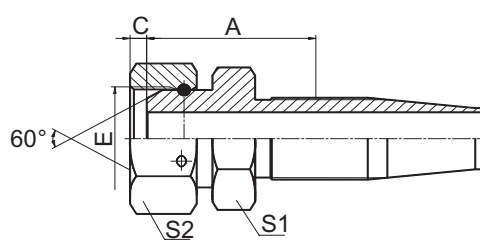


22618DW


英制内螺纹 60° 外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS			
			A	C	S1	S2
22618D-04-04	G1/4"X19	04	26	5.5	14	19
22618D-06-05	G3/8"X19	05	29.1	6.3	17	22
22618D-06-06	G3/8"X19	06	30	6.3	17	22
22618D-08-08	G1/2"X14	08	35	7.5	19	27
22618D-10-10	G5/8"X14	10	35.5	9.5	22	30
22618D-12-12	G3/4"X14	12	38.5	10.9	27	32
22618D-16-16	G1"X11	16	37	11.7	38	41
22618D-20-20W	G1.1/4"X11	20	43.5	11	41	50

注：适用于 SAE 100R5 软管 . Note: Suitable for SAE 100R5 hose.

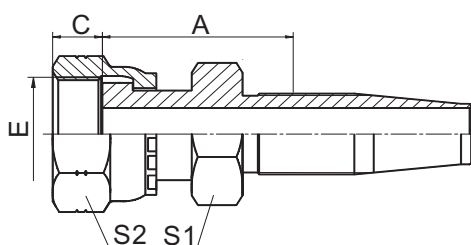

24218D

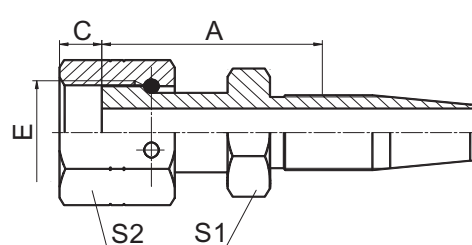


24218DW

美制 ORFS 内螺纹平面双六角
ORFS FEMALE FLAT SEAT DOUBLE HEXAGON


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS			
			A	C	S1	S2
24218D-04-04	9/16"X18	04	30.5	8.5	14	19
24218D-04-05	9/16"X18	05	32	8.5	14	19
24218D-06-06	11/16"X16	06	34.5	10	17	22
24218D-08-08	13/16"X16	08	41.5	11	19	27
24218D-10-10	1"X14	10	47.5	13.5	24	30
24218D-12-12	1.3/16"X12	12	50.5	15	30	36
24218D-16-16	1.7/16"X12	16	49	15	36	41
24218D-20-20W	1.11/16"X12	20	54.5	15	41	50
24218D-24-24W	2"X12	24	56.5	16	50	60

注：适用于 SAE 100R5 软管 . Note: Suitable for SAE 100R5 hose.

可拆式芯 Reusable hose fitting

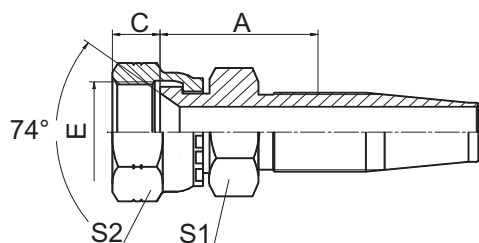

26718D

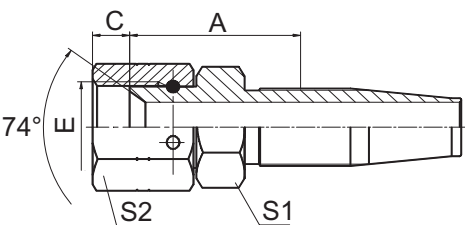


26718DW

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS				
			A	C	S1	S2	
26718D-04-04	7/16"X20	04	22	9	14	15	
26718D-05-05	1/2"X20	05	25.4	9.5	14	17	
26718D-06-06	9/16"X18	06	24.5	10.5	17	19	
26718D-08-08	3/4"X16	08	31.5	11	22	24	
26718D-10-10	7/8"X14	10	35	13	27	27	
26718D-12-12	1.1/16"X12	12	37	15	32	32	
26718D-16-16	1.5/16"X12	16	33.5	16	38	41	
26718D-20-20W	1.5/8"X12	20	41.5	17	41	50	
26718D-24-24W	1.7/8"X12	24	43	20	46	55	
26718D-32-32W	2.1/2"X12	32	45.5	23.5	65	75	

注：适用于SAE 100R5软管。 Note:Suitable for SAE 100R5 hose.

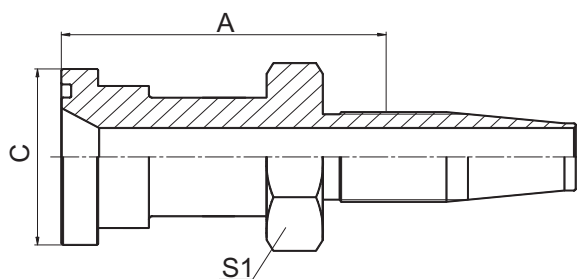


87318D

SAE 法兰 3000 PSI
SAE FLANGE 3000 PSI

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	S1	A	C	
87318D-08-08	1/2"	11	08	22	54	30.2	
87318D-12-12	3/4"	16	12	27	55	38.1	
87318D-16-16	1"	22	16	32	55	44.4	
87318D-20-20	1.1/4"	28	20	41	58	50.8	
87318D-24-24	1.1/2"	35	24	46	70	60.3	
87318D-32-32	2"	46	32	60	72	71.4	

注：适用于SAE 100R5软管。 Note:Suitable for SAE 100R5 hose.

可拆式芯 Reusable hose fitting

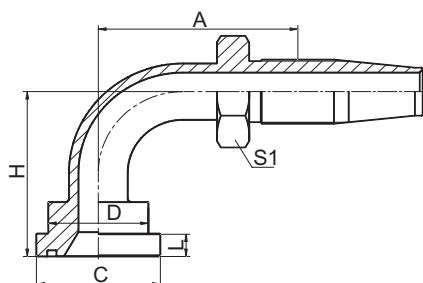


87398D

90° SAE 法兰 3000PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L	S1
87398D-08-08	1/2"	12	08	53	30.2	24	47	6.73	27
87398D-12-10	3/4"	16	10	66.5	38.1	32	52.5	6.73	32
87398D-12-12	3/4"	20	12	79.5	38.1	32	62	6.73	32
87398D-16-12	1"	20	12	79.5	44.4	38	62	8	32
87398D-16-16	1"	25	16	86.5	44.4	38	67.5	8	41
87398D-20-16	1.1/4"	25	16	86.5	50.8	43	67.5	8	41
87398D-20-20	1.1/4"	32	20	100.5	50.8	43	78.5	8	50
87398D-24-20	1.1/2"	32	20	100.5	60.3	50	80.5	8	50
87398D-24-24	1.1/2"	40	24	108	60.3	50	94	8	55
87398D-32-24	2"	40	24	108	71.4	62	94	9.53	55
87398D-32-32	2"	50	32	128.8	71.4	62	114.3	9.53	70

注：适用于 SAE 100R5 软管。Note: Suitable for SAE 100R5 hose.

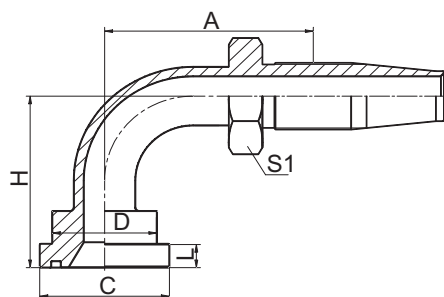


87698D

90° SAE 法兰 6000 PSI
90° SAE FLANGE 6000 PSI

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L	S1
87698D-08-08	1/2"	12	08	53	31.7	24	48	7.75	27
87698D-12-10	3/4"	16	10	66.5	41.3	32	56.5	8.76	32
87698D-12-12	3/4"	20	12	79.5	41.3	32	66	8.76	32
87698D-16-12	1"	20	12	79.5	47.6	38	69	9.53	32
87698D-16-16	1"	25	16	86.5	47.6	38	74.5	9.53	41
87698D-20-16	1.1/4"	25	16	86.5	54	44	78.5	10.29	41
87698D-20-20	1.1/4"	32	20	100.5	54	44	89.5	10.29	50
87698D-24-20	1.1/2"	32	20	100.5	63.5	51	94.5	12.57	50
87698D-24-24	1.1/2"	40	24	108	63.5	51	108	12.57	55
87698D-32-24	2"	40	24	108	79.4	67	116	12.57	55
87698D-32-32	2"	50	32	128.8	79.4	67	136.3	12.57	70

注：适用于 SAE 100R5 软管。Note: Suitable for SAE 100R5 hose.



00518

SAE 100 R5 软管可拆式套筒
FERRULE FOR SAE 100 R5 HOSE








代 号 PART NO.	软管 标号 HOSE DASH	尺 寸 DIMENSIONS			
			L	S	
00518-04	04		28	17	
00518-05	05		30.5	19	
00518-06	06		33	22	
00518-08	08		42	24	
00518-10	10		45.5	30	
00518-12	12		53.5	32	
00518-16	16		42	36	
00518-20	20		44.5	46	
00518-24	24		47	50	
00518-32	32		57	65	

插入芯 Socketless hose fitting

F


插入芯 Socketless hose fitting

型号索引 Part NO. Index

 12610A PF1	 15610 PF1	 16710 PF2	 17810 PF2	 22610 PF3	 26710 PF3
 27810 PF4					

F

插入芯 Socketless hose fitting

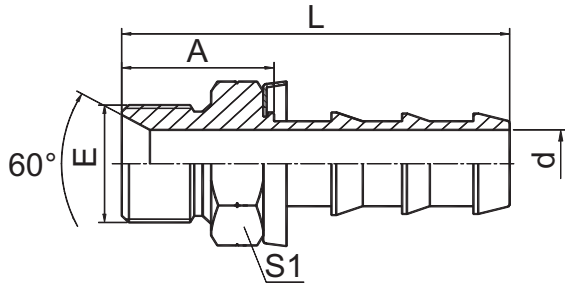


12610A

英管外螺纹 60° 内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	L	S1	d
12610A-04-04	G1/4"X19	6	04	20	38	19	4.3
12610A-06-06	G3/8"X19	10	06	24	45.5	22	7.5
12610A-08-08	G1/2"X14	12	08	28.5	54	27	9.9
12610A-12-12	G3/4"X14	20	12	32	69.5	32	15.5

注：材料为铜

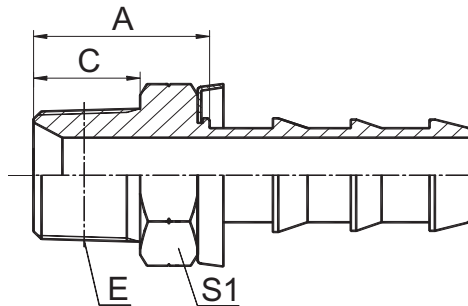


15610

布锥管外螺纹
NPT MALE

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C		S1
15610-02-04	Z 1/8"X27	6	04	18.2	10.5		12
15610-04-04	Z 1/4"X18	6	04	22.7	15		14
15610-04-06	Z 1/4"X18	10	06	22.5	15		14
15610-06-06	Z 3/8"X18	10	06	23.5	16		19
15610-06-08	Z 3/8"X18	12	08	23.7	16		19
15610-08-08	Z 1/2"X14	12	08	29	19.5		22
15610-08-10	Z 1/2"X14	16	10	29	19.5		22
15610-12-12	Z 3/4"X14	20	12	31.4	19.5		27


插入芯 Socketless hose fitting

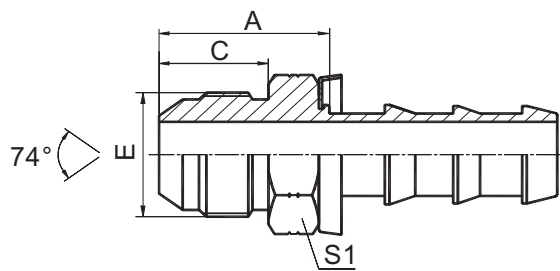

16710

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	
16710-04-04	7/16"X20	6	04	22	14	14	
16710-06-04	9/16"X18	6	04	22	14.1	17	
16710-06-06	9/16"X18	10	06	22	14.1	17	
16710-08-06	3/4"X16	10	06	27.2	16.7	22	
16710-08-08	3/4"X16	12	08	26.2	16.7	22	
16710-10-10	7/8"X14	16	10	28.7	19.3	24	
16710-10-12	7/8"X14	20	12	29.4	19.3	24	
16710-12-08	1.1/16"X12	12	08	34.5	21.9	27	
16710-12-10	1.1/16"X12	16	10	34	21.9	27	
16710-12-12	1.1/16"X12	20	12	35.9	21.9	30	

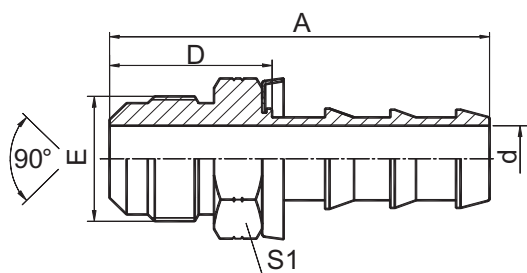


17810

美制 SAE 外螺纹 90° 外锥面
SAE MALE 90° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	D	S1	d
17810-04-04	7/16"X20	6	04	39	21	12	4.3
17810-06-06	5/8"X18	10	06	43.5	23.5	17	7.5
17810-08-08	3/4"X16	12	08	55	29.5	22	9.9
17810-10-10	7/8"X14	16	10	71.5	32.5	24	12.2
17810-12-12	1.1/16"X14	20	12	75.4	38.4	30	15.5


插入芯 Socketless hose fitting

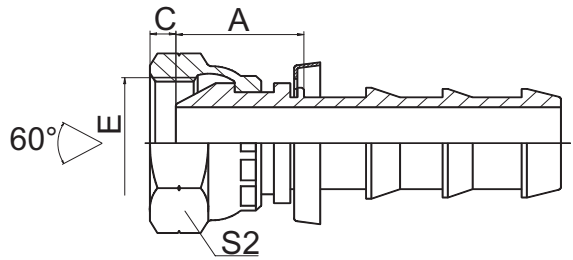

22610

英管内螺纹 60° 外锥面
BSP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C		S2
22610-04-04	G1/4"X19	6	04		14.7	5.5		19
22610-06-06	G3/8"X19	10	06		16.5	6.3		22
22610-08-08	G1/2"X14	12	08		18.2	7.5		27
22610-12-12	G3/4"X14	20	12		19.9	10.9		32

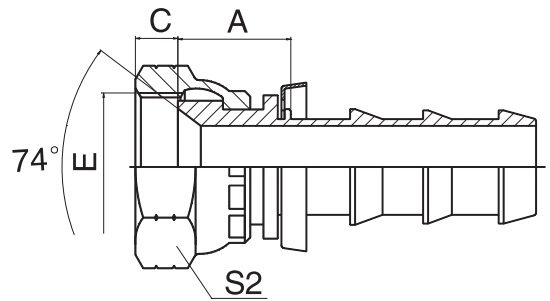


26710

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C		S2
26710-04-04	7/16"X20	6	04		12.2	9		15
26710-05-04	1/2"X20	6	04		12.2	9.5		17
26710-06-06	9/16"X18	10	06		12.5	10.5		19
26710-08-06	3/4"X16	10	06		12.5	11		24
26710-08-08	3/4"X16	12	08		14.7	11		24
26710-10-08	7/8"X14	12	08		15.2	13		27
26710-10-10	7/8"X14	16	10		15.7	13		27
26710-12-12	1.1/16"X12	20	12		17.4	15		32
26710-16-16	1.5/16"X12	25	16		18.6	16		41

F

插入芯 Socketless hose fitting

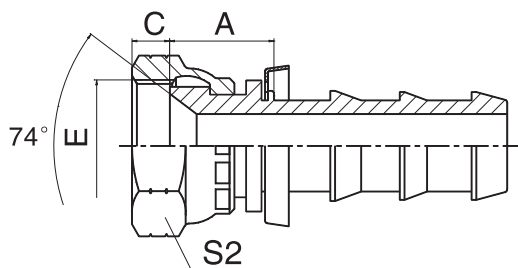

27810


美制 SAE 内螺纹 90° 内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C		S2
27810-04-04	7/16"X20	6	04		12.2	9		15
27810-05-04	1/2"X20	6	04		13.7	9.5		17
27810-06-04	5/8"X18	6	04		13.7	11.3		22
27810-06-06	5/8"X18	10	06		13.7	11.3		22
27810-08-06	3/4"X16	10	06		14.7	11		24
27810-08-08	3/4"X16	12	08		14.7	11		24
27810-10-08	7/8"X14	12	08		15.2	13		27
27810-12-12	1.1/16"X14	20	12		16.9	14.3		32

旋转接头芯 Swivel hose fitting


旋转接头芯 Swivel hose fitting

型号索引 Part NO. Index

 15611SW-S PG1					

G

旋转接头芯 Swivel hose fitting

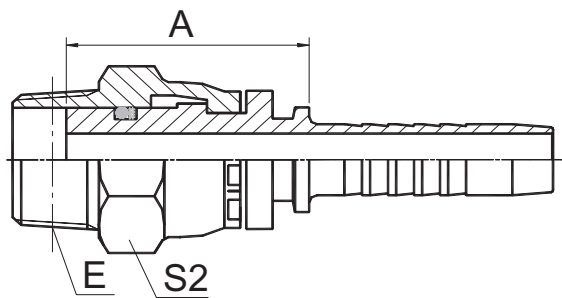

15611SW-S

布锥管 旋转外螺纹

NPT SWIVEL MALE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	S2		
15611SW-04-04S	Z1/4"X18	6	04		27	19		
15611SW-06-06S	Z3/8"X18	10	06		27	22		
15611SW-08-08S	Z1/2"X14	12	08		30.5	27		
15611SW-12-12S	Z3/4"X14	20	12		33.5	32		

附加资料 Information

接头联接型式 Connection H-1

螺纹扭矩建议表 Recommended Thread Torque H-9

密封件 Seal H-10

单位转换表 Conversion Factor H-12

型号索引 Part NO. Index H-13




附加资料


接头联接型式 Connection

1 国标接头联接型式 GB Connection

1.1 74° 锥面密封型式 74° Cone Seal（GB/T 9065.1）


软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
5	M12X1.5	外螺纹软管接头 Male: 10711等	配用内螺纹过渡接头 Female: 2Q、2Q9等	
6	M14X1.5			
8	M16X1.5			
10	M18X1.5			
12	M22X1.5			
16	M27X1.5	内螺纹软管接头 Female: 20711、 20741、20791、 20712、20742、 20792等	配用外螺纹过渡接头 Male: 1Q、1QH、 1QH9-OG、6Q9、 AQHQ-OG、1QG、 1QG9-OG、1QN等	
20	M33X2			
22	M36X2			
25	M39X2			
32	M45X2			

1.2 O 形圈平面密封型式 O-Ring Flat Seal（GB/T 9065.3）


软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
5	M12X1.25	外螺纹软管接头 Male: 10311等	配用内螺纹过渡接头 Female: 2E9、9E等	
6	M14X1.5			
8	M16X1.5			
10	M18X1.5			
12	M22X1.5			
16	M27X1.5	内螺纹软管接头 Female: 20211、 20241、20291、 20212、20242、 20292等	配用外螺纹过渡接头 Male: 1E、1EH9-OG、 6E、AEHE-OG、1EG、 1ET-SP、1EN等	
20	M30X1.5			
22	M36X2			
25	M39X2			
32	M42X2			
40	M52X2			
50	M64X2			

H


2 德国DIN标准联接型式 DIN Connection
2.1 用卡套进行卡压密封型式 Compression Fitting (DIN 2353)

压力 系列 MPa	软管公称 内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	管子 直径D TUBE O.D.	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
轻 系 列 L	5	M12X1.5	6	外螺纹软管接头 Male: 10411、 10412等。	配相应管子直径 的无缝钢管，用 RL卡套及NL卡 套螺母卡压联接。	
	6	M14X1.5	8			
	8	M16X1.5	10			
	10	M18X1.5	12	直管软管接头 Standpipe: 50011、50041、 50091等的轻系 列。	配RL卡套、NL 卡套螺母、外螺 纹过渡接头，接 头如1C、1CG、 1CB、1CO等。	
	12	M22X1.5	15			
	16	M26X1.5	18			
	20	M30X2	22			
	25	M36X2	28			
	32	M45X2	35			
	40	M52X2	42			
重 系 列 S	5	M16X1.5	8	外螺纹软管接头 Male: 10511、 10512、10513 等。	配相应管子直径 的无缝钢管，用 RS卡套及NS卡 套螺母卡压联接。	
	6	M18X1.5	10			
	8	M20X1.5	12			
	10	M22X1.5	14	直管软管接头 Standpipe: 50011、50041、 50091等的重系 列。	配RS卡套、NS 卡套螺母、外螺 纹过渡接头，接 头如1D、1DG、 1DB、1DO等。	
	12	M24X1.5	16			
	16	M30X2	20			
	20	M36X2	25			
	25	M42X2	30			
	32	M52X2	38			


2.2 用24° 锥面加O形圈密封型式 24° Cone O-Ring Seal (DIN 3865)

压力 系列 MPa	软管公称 内径 HOSE DN	螺 纹 THREAD	管子 直径D TUBE O.D.	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
轻 系 列 L	5	M12X1.5	6	外螺纹软管接头 Male: 10411、 10412等。 内螺纹软管接头 Female: 20411、 20441、20491 等的轻系列。	配用内螺纹过渡接头 Female: 2C、2BC、 2C9、3C、BC等。 配用外螺纹过渡接头 Male: 1C、1CG、 1CB、1CO、AC、 ACCO-OG等。	
	6	M14X1.5	8			
	8	M16X1.5	10			
	10	M18X1.5	12			
	12	M22X1.5	15			
	16	M26X1.5	18			
	20	M30X2	22			
	25	M36X2	28			
	32	M45X2	35			
	40	M52X2	42			
重 系 列 S	5	M16X1.5	8	外螺纹软管接头 Male: 10511、 10512、10513 等。 内螺纹软管接头 Female: 20511、 20512、20541、 20591、20592等。	配用内螺纹过渡接头 Female: 2D、2BD、 2D9、3D、BD等。 配用外螺纹过渡接头 Male: 1D、1DG、 1DB、1DO、AD、 ADDO-OG等。	
	6	M18X1.5	10			
	8	M20X1.5	12			
	10	M22X1.5	14			
	12	M24X1.5	16			
	16	M30X2	20			
	20	M36X2	25			
	25	M42X2	30			
	32	M52X2	38			

2.3 用球面与24° 锥面密封型式 Multiseal To 24° Cone


压力 系列 MPa	软管公称 内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	管子 直径D TUBE O.D.	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
轻 系 列 L	5	M12X1.5	6	内螺纹软管接头 Female: 20411C 、 20441C 、 20491C等。	配用外螺纹过渡接头 Male: 1C、1CG、 1CB、1CO、AC、 ACCO-OG等。	
	6	M14X1.5	8			
	8	M16X1.5	10			
	10	M18X1.5	12			
	12	M22X1.5	15			
	16	M26X1.5	18			
	20	M30X2	22			
	25	M36X2	28			
	32	M45X2	35			
重 系 列 S	40	M52X2	42			
	5	M16X1.5	8	内螺纹软管接头 Female: 20511C 、 20512C 、 20541C 、 20591C 、 20592C等。	配用外螺纹过渡接头 Male: 1D、1DG、 1DB、1DO、AD、 ADDO-OG等。	
	6	M18X1.5	10			
	8	M20X1.5	12			
	10	M22X1.5	14			
	12	M24X1.5	16			
	16	M30X2	20			
	20	M36X2	25			
	25	M42X2	30			
	32	M52X2	38			

2.4 铰接式组合垫密封 Banjo Bonded Seal（DIN 7642、DIN 7643）


软管公称 内径 HOSE DN	E	d	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
5	M10X1	10.1	软管接头: 70011等	配用螺栓 Bolt: 700M	
6	M12X1.5	12.1			
8	M14X1.5	14.1			
10	M16X1.5	16.1			
12	M18X1.5	18.1			
16	M22X1.5	22.1			
20	M26X1.5	26.1			
25	M30X1.5	30.1			

3 美国接头联接型式 American Thread Type


3.1 用60° 锥管螺纹密封型式 60° Tapered Thread Seal (SAE J514)

软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
4	Z1/8"X27	外螺纹软管接头 Male: 15611、 15612等	配用内螺纹过渡接头 Female: 7N、7N9-PK、 GN-PK等	
6	Z1/4"X18			
10	Z3/8"X18			
12	Z1/2"X14			
20	Z3/4"X14			
25	Z1"X11.5			
32	Z1.1/4"X11.5			
40	Z1.1/2"X11.5			
50	Z2"X11.5			


3.2 74° 锥面密封型式 74° Cone Seal (SAE J514)

软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
4	5/16"-24	外螺纹软管接头 Male: 16711、 16712等	配用内螺纹过渡接头 Female: 2J、2J9等	
5	3/8"-24			
6	7/16"-20			
8	1/2"-20			
10	9/16"-18			
12	3/4"-16	内螺纹软管接头 Female: 26711、 26741、26791、 26712、26742、 26792等	配用外螺纹过渡接头 Male: 1J、1JH、 1JO9-OG、AJOJ-OG、 1JO、1JO9-OG、 1JN等	
16	7/8"-14			
20	1.1/16"-12			
25	1.5/16"-12			
32	1.5/8"-12			
40	1.7/8"-12			
50	2.1/2"-12			


3.3 O形圈平面密封型式 O-Ring Flat Seal (SAE J1453)

软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
6	9/16"-18	外螺纹软管接头 Male: 14211等	配用内螺纹过渡接头 Female: 2F、2F9、 CF等	
10	11/16"-16			
12	13/16"-16			
16	1"-14	内螺纹软管接头 Female: 24211、 24241、24291、 24212等	配用外螺纹过渡接头 Male: 1F、1FO、 1FO9-OG、 AFFO-OG等	
20	1.3/16"-12			
25	1.7/16"-12			
32	1.11/16"-12			
40	2"-12			


3.4 90° 锥面密封型式 90° Cone Seal（SAE J513）

软管公称 内径 HOSE DN	螺 纹 THREAD	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列 举例 MATING ADAPTER	图 样 FIGURE
6	7/16"-20	外螺纹软管接头 Male: 17811等	配用内螺纹过渡接头 Female: 2P等	
8	1/2"-20			
10	5/8"-18	内螺纹软管接头 Female: 27811、 27841、27891等	配用外螺纹过渡接头 Male: 4P等	
12	3/4"-16			
16	7/8"-14			
20	1.1/16"-14			


3.5 六角端面O形圈密封型式 O-Ring Boss Seal（SAE J1926）

软管公称 内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列 举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
4	5/16"-24	外螺纹软管接头 Male: 16011等	配用内螺纹过渡接头 Female: 50等。	
5	3/8"-24			
6	7/16"-20			
8	1/2"-20			
10	9/16"-18			
12	3/4"-16			
16	7/8"-14			
20	1.1/16"-12			
25	1.5/16"-12			
32	1.5/8"-12			
40	1.7/8"-12			
50	2.1/2"-12			

3.6 用O形圈密封的矿用接头 Staple-Lok Coupling


软管公称 内径 HOSE DN	接头标号 FITTING DASH	J	K	软管接头系列 举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
6	04	15.16	9.9	软管接头: 67011等	配用过渡接头: 2Y、2NY、7Y 等。	
10	06	20.17	13.9			
12	08	24.16	17.9			
20	12	29.16	23.9			
25	16	39.12	30.9			
32	20	46.15	37.9			
40	24	55.22	46.9			
50	32	64.21	55.9			

3.7 用O形圈密封的法兰接头 Flange Coupling (SAE J518)

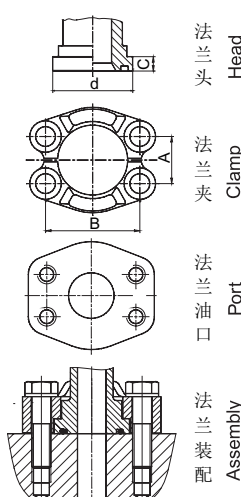压力 系列 MPa	软管公称 内径 HOSE DN	c	d	A	B	软管接头 系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头 系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
标准 压力 系列	12	6.73	30.2	17.5	38.1	软管接头： 87311、 87341、 87391等	一般直接与 机体油口相配 Connected With Port	
	20	6.73	38.1	22.2	47.6			
	25	8	44.4	26.2	52.4			
	32	8	50.8	30.2	58.7			
	40	8	60.3	35.7	69.9			
	50	9.53	71.4	42.9	77.8			
高压 系列	64	9.53	84.1	50.8	88.9	软管接头： 87611、 87641、 87691、 87613等	一般直接与 机体油口相配 Connected With Port	
	12	7.75	31.7	18.2	40.5			
	20	8.76	41.3	23.8	50.8			
	25	9.53	47.6	27.8	57.2			
	32	10.29	54	31.8	66.7			
	40	12.57	63.5	36.6	79.4			
	50	12.57	79.4	44.4	96.8			


4 日本接头联接型式 Japanese Connection

4.1 公制螺纹60° 锥面密封型式(小松) JIS Metric Thread 60° Cone Seal


软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
6	M14X1.5	外螺纹软管接头 Male: 18611等。	配用内螺纹过渡接头 Female: 2K9、BK等。	
8	M16X1.5			
10	M18X1.5			
12	M22X1.5			
16	M24X1.5	内螺纹软管接头 Female: 28611、 28641、28691等。	配用外螺纹过渡接头 Male: 1K、1KH9-OG、 AK、AKKH-OG等。	
20	M30X1.5			
25	M33 X1.5			
32	M36X1.5			
40	M42X1.5			



4.2 英管螺纹60° 锥面密封型式（JIS B8363）JIS GAS Thread 60° Cone Seal



软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
6	G1/4"X19	内螺纹软管接头 Female: 29611、 29641、29691等。	配用外螺纹过渡接头 Male: 1S、1SG9-OG、 1ST、ASSG-OG等。	
10	G3/8"X19			
12	G1/2"X14			
20	G3/4"X19			
25	G1"X11			
32	G1.1/4"X11			
40	G1.1/2"X11			

4.3 用55° 英锥管螺纹密封型式 BSPT Thread Seal

软管公称内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列 举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
4	R1/8"X28	外螺纹软管接头 Male: 13011-SP、 13012-SP等	配用内螺纹过渡接头 Female: 7T、 7T9-PK、GT-PK等	
6	R1/4"X19			
10	R3/8"X19			
12	R1/2"X14			
20	R3/4"X14			
25	R1"X11			
32	R1.1/4"X11			
40	R1.1/2"X11			
50	R2"X11			

5 英国接头联接型式 British Connection

5.1 英管螺纹60° 锥面密封或用组合垫密封的双用型式 60° Cone Seal Or Bonded Seal

软管公称 内径 HOSE DN	螺纹 THREAD	软管接头系列举例 HOSE FITTING	配用过渡接头系列举例 MATING ADAPTER	图样 FIGURE
4	G1/8"X28	外螺纹软管接头 Male: 12611、12612 （仅适用于60°锥面密封）、12611A等	配用于60°锥面密封的内螺纹 过渡接头 For Female 60° Cone Seal: 2B、2TB9-SP、3B9、 BB、CB等。 配用于组合垫密封的内螺纹 过渡接头 For Bonded Seal: 5TB、7B、GB-PK等。	 用60°锥面密封 60° Cone Seal
6	G1/4"X19			
10	G3/8"X19			
12	G1/2"X14			
20	G3/4"X14			
25	G1"X11			
32	G1.1/4"X11	内螺纹软管接头 Female: 22611、 22641、22691、 22612等	配用于60°锥面的外螺纹过渡 接头 For Male 60° Cone Seal: 1B、1BG、AB、ABBG-OG等。	 用组合垫密封 Bonded Seal
40	G1.1/2"X11			
50	G2"X11			

螺纹扭矩建议表 Recommended Thread Torque

公制 O 形圈平面密封扭矩、74° 公制扭矩

公制螺纹 Metric Thread

螺纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
M12x1.5	10-20
M14x1.5	20-35
M16x1.5	25-40
M18x1.5	30-45
M20x1.5	35-50
M22x1.5	40-70
M24x1.5	40-70
M26x1.5	60-100
M30x2.0	80-120
M36x2.0	100-150
M42x2.0	150-220
M45x2.0	180-250
M52X2.0	200-300

英管螺纹 BSP Thread

螺纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
G1/8"x28	11-12
G1/4"x19	25-28
G3/8"x19	41-48
G1/2"x14	72-82
G5/8"x14	96-110
G3/4"x14	124-137
G1"x11	151-165
G1.1/4"x11	192-206
G1.1/2"x11	261-275
G2"x11	343-357


美制 JIC 螺纹 JIC Thread

螺纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
7/16"x20	15-16
1/2"x20	19-21
9/16"x18	24-28
3/4"x16	49-53
7/8"x14	77-85
1.1/16"x12	107-119
1.3/16"x12	127-140
1.5/16"x12	147-154
1.5/8"x12	172-181
1.7/8"x12	215-226
2.1/2"x12	332-350

美制 ORFS 螺纹 ORFS Thread

螺纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
9/16"x18	14-16
11/16"x16	24-27
13/16"x16	43-47
1"x14	60-68
1.3/16"x12	90-95
1.7/16"x12	125-135
1.11/16"x12	170-190
2"x12	200-225

密封件 Seal



DIN 24° 锥轻系列 O 形圈密封用 O 形圈
For DIN 24° Cone O-ring L.T.


O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b	管子外径 TUBE O.D.
O04.5x1.5	M12X1.5	4.5	1.5	6
O06.5x1.5	M14X1.5	6.5	1.5	8
O08.0x1.5	M16X1.5	8.0	1.5	10
O10.0x1.5	M18X1.5	10.0	1.5	12
O12.0x2.0	M22X1.5	12.0	2.0	15
O15.0x2.0	M26X1.5	15.0	2.0	18
O15.0x2.0	M27X1.5	15.0	2.0	18
O20.0x2.0	M30X2	20.0	2.0	22
O26.0x2.0	M36X2	26.0	2.0	28
O32.0x2.5	M45X2	32.0	2.5	35
O38.0x2.5	M52X2	38.0	2.5	42

DIN 24° 锥重系列 O 形圈密封用 O 形圈
For DIN 24° Cone O-ring H.T.

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b	管子外径 TUBE O.D.
O04.5x1.5	M14X1.5	4.5	1.5	6
O06.5x1.5	M16X1.5	6.5	1.5	8
O08.0x1.5	M18X1.5	8.0	1.5	10
O10.0x1.5	M20X1.5	10.0	1.5	12
O11.0x2.0	M22X1.5	11.0	2.0	14
O13.0x2.0	M24X1.5	13.0	2.0	16
O16.3x2.4	M30X2	16.3	2.4	20
O20.3x2.4	M36X2	20.3	2.4	25
O25.3x2.4	M42X2	25.3	2.4	30
O33.3x2.4	M52X2	33.3	2.4	38

美制 ORFS 外螺纹平面 O 形圈密封用 O 形圈
For ORFS Male O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O011	9/16"x18UNF	7.65	1.78
O012	11/16"x16UN	9.25	1.78
O014	13/16"x16UN	12.42	1.78
O016	1"x14UNsf	15.6	1.78
O018	1.3/16"x12UN	18.77	1.78
O021	1.7/16"x12UN	23.52	1.78
O025	1.11/16"x12UN	29.87	1.78
O029	2"x12UN	37.82	1.78



SAE 法兰用 O 形圈 For SAE Flange O-ring

O形圈代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	d	b
O210	1/2"	18.64	3.53
O214	3/4"	24.99	3.53
O219	1"	32.92	3.53
O222	1.1/4"	37.69	3.53
O225	1.1/2"	47.22	3.53
O228	2"	56.74	3.53
O232	2.1/4"	69.44	3.53

JIS 法兰用 O 形圈 For JIS Flange O Ring

O形圈代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	d	b
O212	5/8"	21.82	3.53

英管外螺纹 O 形圈密封接头用 O 形圈
For BSP Male O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O011	G1/8"X28	7.65	1.78
O111	G1/4"X19	10.77	2.62
O113	G3/8"X19	13.94	2.62
O115	G1/2"X14	17.12	2.62
O910	G5/8"X14	19.18	2.46
O119	G3/4"X14	23.47	2.62
O217	G1"X11	29.74	3.53
O222	G1.1/4"X11	37.69	3.53
O224	G1.1/2"X11	44.04	3.53
O54.0X3.0	G2"X11	54	3

美制 SAE 外螺纹 O 形圈密封接头用 O 形圈
For SAE Male O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O904	7/16"x20UNF	8.92	1.83
O905	1/2"x20UNF	10.52	1.83
O906	9/16"x18UNF	11.89	1.98
O908	3/4"x16UNF	16.36	2.21
O910	7/8"x14UNF	19.18	2.46
O912	1.1/16"x12UN	23.47	2.95
O914	1.3/16"x12UN	26.62	2.95
O916	1.5/16"x12UN	29.74	2.95
O920	1.5/8"x12UN	37.46	3.00
O924	1.7/8"x12UN	43.69	3.00
O932	2.1/2"x12UN	59.36	3.00

附加资料 Information

英管内螺纹 60° 外锥面用 O 形圈
For BSP Female 60° Cone O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O171	G3/4"X14	17.1	1.6
O221	G1"X11	22.1	1.6
O291	G1.1/4"X11	29.1	1.6
O351	G1.1/2"X11	35.1	1.6

水管接头用 O 形圈 For Waterwash O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O10.0X2.0	M22x1.5	10.0	2.0


SAE 矿用接头用 O 形圈 For SAE Staplelok O-ring

O形圈代号 PART NO.	接头规格 FITTING SIZE	d	b
O06.0X2.0	-04	6.0	2.0
O10.0X2.0	-06	10.0	2.0
O13.0X2.5	-08	13.0	2.5
O19.0X2.5	-12	19.0	2.5
O25.0X2.5	-16	25.0	2.5
O33.0X2.5	-20	33.0	2.5
O40.0X3.0	-24	40.0	3.0
O50.0X3.0	-32	50.0	3.0

公制外螺纹可调向柱端用 O 形圈


For Metric Male Adjustable Stud End O-ring

O形圈代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	b
O06.1X1.6	M8X1	6.1	1.6
O08.1X1.6	M10X1	8.1	1.6
O09.3X2.4	M12X1.5	9.3	2.4
O11.3X2.4	M14X1.5	11.3	2.4
O13.3X2.4	M16X1.5	13.3	2.4
O15.3X2.4	M18X1.5	15.3	2.4
O17.3X2.4	M20X1.5	17.3	2.4
O19.3X2.4	M22X1.5	19.3	2.4
O21.3X3.0	M24X1.5	21.3	3.0
O23.5X3.0	M26X1.5	23.5	3.0
O23.5X3.0	M27X2	23.5	3.0
O26.5X3.0	M30X2	26.5	3.0
O29.5X3.0	M33X2	29.5	3.0
O38.5X3.0	M42X2	38.5	3.0
O44.5X3.0	M48X2	44.5	3.0
O56.2X3.0	M60X2	56.2	3.0



压力表紫铜垫片

垫片代号	d	D	H
DP-B04G	6	11	2
DP-B08G	6	18	2




压力表钢垫片

垫片代号	d	D	H
DP-B04DK	6	11.3	4.5
DP-B08DK	12	18.5	5

六角端面密封用组合垫 Bonded Seal

组合垫代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	D
ZHD-10	M10 、 G1/8"	10.4	16
ZHD-14	M14 、 G1/4"	14.4	20
ZHD-16	M16	16.4	22
ZHD-18	M18 、 G3/8"	18.4	25
ZHD-22	M22 、 G1/2"	22.5	30
ZHD-24	M24	24.5	32
ZHD-27	M27 、 G3/4"	27.5	35
ZHD-30	M30	30.5	38
ZHD-33	M33 、 G1"	33.5	42
ZHD-36	M36	36.6	46
ZHD-42	M42 、 G1.1/4"	42.6	53
ZHD-45	M45	45.6	56
ZHD-48	M48 、 G1.1/2"	48.7	60
ZHD-52	M52	52.7	66
ZHD-60	M60 、 G2"	60.7	75



胶垫 CAPTIVE

胶垫代号 PART NO.	螺纹 THREAD	d	D	H
WD-B02	G1/8"X28	8.4	11.9	1.0
WD-B04	G1/4"X19	11.6	16.5	1.5
WD-B06	G3/8"X19	14.7	18.9	1.5
WD-B08	G1/2"X14	18.5	23.9	1.5
WD-B12	G3/4"X14	23.9	29.2	1.5
WD-B16	G1"X11	29.7	35.7	2.0
WD-B20	G1.1/4"X11	38.8	45.8	2.0
WD-B24	G1.1/2"X11	44.7	50.7	2.0
WD-B02	M10X1	8.4	11.9	1.0
WD-M12	M12X1.5	9.8	14.4	1.5
WD-M14	M14X1.5	11.8	16.5	1.5
WD-M16	M16X1.5	13.8	18.9	1.5
WD-M18	M18X1.5	15.7	20.9	1.5
WD-M20	M20X1.5	17.8	22.9	1.5
WD-M22	M22X1.5	19.6	24.3	1.5
WD-B12	M26X1.5	23.9	29.2	1.5
WD-B12	M27X2	23.9	29.2	1.5
WD-B16	M33X2	29.7	35.7	1.5
WD-B20	M42X2	38.8	45.8	2.0
WD-B24	M48X2	44.7	50.7	2.0

H

单位转换表 Conversion Factor

名 称 DENOMINATION	单位 UNIT	转换单位 CONVERSION UNIT	转换系数 FACTOR
长度 LENGTH	英寸 in	毫米 mm	25.4
	毫米 mm	英寸 in	0.03937
	英尺 ft	米 m	0.3048
	米 m	英尺 ft	3.28084
面积 AREA	平方英寸 in ²	平方厘米 cm ²	6.4516
	平方厘米 cm ²	平方英寸 in ²	0.1550
体积 VOLUME	英加仑 gal	升 l	4.54609
	升 l	英加仑 gal	0.219969
	美加仑 gal	升 l	3.78541
	升 l	美加仑 gal	0.264172
	升 l	分米 ³	1
质量 MASS	磅 lb	千克 kg	0.453592
	千克 kg	磅 lb	2.204622
力矩 TORQU	磅力·英寸 lbf.in	牛·米 N.m	0.112985
	牛·米 N.m	磅力·英寸 lbf.in	8.85075
压力 PRESSURE	磅力/英寸 ² psi	巴 bar	0.06895
	巴 bar	磅力/英寸 ² psi	14.5038
	磅力/英寸 ² psi	兆帕 MPa	0.006895
	兆帕 MPa	磅力/英寸 ² psi	145.038
	兆帕 MPa	巴 bar	10
	巴 bar	兆帕 MPa	0.1
	帕 Pa	巴 bar	10 ⁻⁵
速度 VELOCITY	英尺/秒 ft/s	米/秒 m/s	0.3048
	米/秒 m/s	英尺/秒 ft/s	3.28084
流量 FLOW RATE	英加仑/分 gal/min.	升/分 l/min.	4.54609
	升/分 l/min.	英加仑/分 gal/min.	0.219969
	美加仑/分 gal/min.	升/分 l/min.	3.78541
	升/分 l/min.	美加仑/分 gal/min.	0.264172
温度 TEMPERATURE	华氏度 °F	摄氏度 °C	5/9* (华氏温度 °F-32)
	摄氏度 °C	华氏度 °F	摄氏温度 °C*9/5+32

型号索引 Part NO. Index

型 号 PART NO.	页 码 PAGE	型 号 PART NO.	页 码 PAGE	型 号 PART NO.	页 码 PAGE	型 号 PART NO.	页 码 PAGE
00018	PB4	20491C	PC10	51091	PC26		
00110-A	PB1	20511	PC11	70011	PC55		
00210	PB1	20511C	PC11	700M	PC56		
00400	PB2	20513-T-20513-W	PD1	71011	PC56		
00401	PB3	20518D	PE2	710M	PC57		
00402	PB3	20541	PC12	72011	PC57		
00403	PB4	20541C	PC13	720B	PC58		
00421	PB6	20543-T-20543-W	PD2	87311	PC47		
00500	PB5	20591	PC13	87318D	PE4		
00518	PE6	20591C	PC14	87341	PC47		
00621	PB6	20593-T-20593-W	PD2	87391	PC48		
00TF0	PB5	20611	PC15	87391-H	PC48		
03310	PB2	20691	PC15	87398D	PE5		
10311	PC1	20711	PC17	87611	PC49		
10411	PC5	20741	PC18	87613	PD8		
10511	PC10	20791	PC18	87641	PC50		
10513	PD1	21611	PC46	87643	PD9		
10611	PC14	21613W	PD5	87691	PC50		
10711	PC16	22111	PC35	87693	PD9		
10811L	PC19	22141	PC35	87698D	PE5		
12211	PC29	22191	PC36	87913	PD10		
12610A	PF1	22610	PF3	87943	PD10		
12611	PC29	22611	PC31	87993	PD11		
12611A	PC30	22611D	PC32	88111	PC54		
12613	PD3	22611D-SM	PC32	88141	PC54		
13011-SP	PC36	22613-W	PD4	88191	PC54		
13013	PD3	22618D	PE3	90011	PC59		
14211	PC37	22641	PC33	90012	PC59		
15610	PF1	22691	PC34	90013	PD11		
15611	PC39	22691K	PC34	FL.FS	PC49		
15611SW-S	PG1	22693-W	PD4	NL.NS	PC27		
15613	PD5	24211	PC38	RL.RS	PC28		
15618	PE1	24213W	PD6				
16011	PC39	24218D	PE3				
16711	PC40	24291	PC37				
16711-L	PC41	26710	PF3				
16710	PF2	26711	PC42				
16718	PE1	26713-W	PD6				
17810	PF2	26713D-W	PD7				
17811	PC45	26718D	PE4				
18611	PC51	26741	PC43				
19611	PC52	26791	PC44				
20011-ST	PC55	26791K	PC45				
20111	PC20	26793-W	PD7				
20141	PC21	27810	PF4				
20191	PC22	27811	PC46				
20211	PC2	28611	PC51				
20241	PC3	28691	PC52				
20291	PC4	29611	PC53				
20411	PC6	29613W	PD8				
20411C	PC7	29691	PC53				
20418D	PE2	50011	PC23				
20441	PC8	50091	PC24				
20491	PC9	51011	PC25				